



METRONOM C

Mit Speicherplatz für Bioinformationen

Unterstützung der
Regulationsfähigkeit
und Stimulierung
der Abwehr mit Hilfe
von Frequenzen und
Bioinformationen



Das **METRONOM C** ist eine Art Zwillingbruder unseres **METRONOM solar** Gerätes. Es hat mit seinen fünf Programmen

-  Frequenzdurchlauf mit Zapperfunktion
-  33 Hz, anregend
-  7,8 Hz, ausgleichend
-  3,0 Hz, beruhigend
-  1,2 Hz für Elektrosensibilität

exakt die gleichen Anwendungsmöglichkeiten wie das **METRONOM solar**. Sie können sein pulsierendes elektromagnetisches Feld je nach Bedarf z.B. bei **Konzentrationsmangel**, **Elektrosensibilität**, **Abgeschlagenheit** oder zur Unterstützung eines **erholsamen Schlafes** einsetzen. Lesen Sie hierzu auch die Informationsbroschüre über das **METRONOM solar**.

Das **METRONOM C** generiert neben den weiteren einstellbaren Frequenzen den Hauptwert der **Schumannfrequenzen** von 7,8 Hz (Yang-Signal) sowie die **Geomagnetfrequenzen** (Yin-Signal). Zusätzlich werden auch die **Solarfrequenzen** abgegeben. Informationen zu Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen finden Sie auf der Innenseite des Prospektes.

Das METRONOM C...

Speicherplatz für
digitale Information →

gehört zur sogenannten **C-Generation** der AMS Magnetfeldgeräte und unterscheidet sich vom **METRONOM solar** dadurch, dass es über einen Speicherplatz verfügt, auf dem digitale Bioinformationen (**BIOWAVES**) als Einzel- oder Komplexmittel abgelegt werden können.

Kombination mit
Großgerät und PC →

muss zur Nutzung des Speicherplatzes an ein Großgerät der C-Generation (**MEDISEND® super III / MEDISEND®super C** oder **WAVE TRANSFER C**) im Zusammenhang mit der **AMScomsystem** Software angeschlossen werden. Diese Großgeräte werden von Therapeuten genutzt.

analoge und digitale
Substratübertragung →

überträgt per Knopfdruck mit jedem seiner fünf Programme die **gespeicherte digitale Information (BIOWAVE als Einzel- oder Komplexmittel)** mit dem abgegebenen pulsierenden Magnetfeld.

kann mit Hilfe des mitgelieferten **Ampullenhalters** natürlich auch wie das **METRONOM solar** ohne digitalisierte Information zur **Übertragung von analogen Substraten** genutzt werden. Das Magnetfeld wird auch hier als Transportschiene genutzt.

Einige Therapeuten, die mit einem unserer Großgeräte im Zusammenhang mit dem AMScomsystem arbeiten, stellen ihren Patienten für die Heimanwendung ein **METRONOM C** lei- oder mietweise zur Verfügung. Manche unserer Kunden, die einen solchen Therapeuten besuchen, lassen sich von ihm ihre individuell ausgetesteten Informationen auch auf das eigene **METRONOM C** übertragen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Therapeuten in der Nähe sind, der mit unseren Geräten arbeitet, schauen Sie doch auf unserer Webseite in die Therapeutenliste: www.ams-ag.de → **Termine und Informationen** → **Therapeuten finden**

Wenn Sie sich als Therapeut in dieser Liste aufnehmen lassen möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns darauf.

METRONOM C



Mit Frequenz-
durchlauf für
Zapperfunktion
und Speicherplatz
für Bioinformationen

Symbol und chin. Element	Frequenz	Anwendungsbeispiele
Erde	Frequenz- durchlauf 1000 - 1 Hz	Basisprogramm - Stabilisierung und Harmonisierung des Organismus - Unterstützung der Abwehr - Zapperfunktion durch die Oberwellen bis in den MHz-Bereich
Feuer	33 Hz	anregend - setzt Energie frei - nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel
Holz	7,8 Hz Hauptwert Schumann- frequenz	ausgleichend / stabilisierend - schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration - die Schumannfrequenz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ - Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
Metall	3,0 Hz	beruhigend / entspannend begünstigt Entspannung und Schlaf, unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
Wasser	1,2 Hz	Elektrosensibilität - unterstützt bei Sensibilität auf Elektrosmog - fördert Entspannung und Abwehrkräfte

Technische Daten:

Magnetfeld- frequenzen:	1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie Frequenzdurchlauf von 1000 - 1 Hz
Batterien:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	127 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	494,96 €
Preis inkl. MwSt.:	589,-- €
Versandkosten:	7,-- €

589,- €

Bestell-Nr. 107



Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum der 64 lebenswichtigen Spurenelemente wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.

Kaufen Sie das METRONOM C ohne Risiko!



Nach dem Kauf haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in einwandfreiem Zustand zurück, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis (abzüglich der Versandkosten).

AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim

Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0

info@ams-ag.de • www.ams-ag.de

Zahlungsmöglichkeiten:

Bankeinzug/ Vorauszahlung	(3% Skonto)
Nachnahme	(3% Skonto zzgl. 2,50 € Nachnahmegebühr)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	

Bestellen Sie ...

telefonisch 0 79 34 / 99 34 89 – 0
oder in unserem Onlineshop
www.ams-ag.de

Danke

Magnetfeldtherapie • Bioresonanz • Bioinformativ Verfahren

Physik

Der Kosmos, alle lebenden Organismen, Menschen, Tiere und Pflanzen bestehen nur aus einem milliardsten Teil fester Materie, den Atomkernen und den sie umgebenden Elektronen. Dazwischen befindet sich ein großer, „leer“ erscheinender Raum, der jedoch gefüllt ist mit elektromagnetischen Wellen. Diese elektromagnetischen Felder stehen untereinander und mit der Außenwelt kommunizierend in Kontakt.

Der Physiker Dr. W. Ludwig (1927 – 2004) strebte danach, mit einem Gerät elektromagnetische Wellen zu erzeugen, die vom Körper verstanden werden. Sie sollten **der ungestörten Natur nachempfunden** sein. Nur so können sie eine Reaktion des Körpers hervorrufen. Deshalb untersuchte er die uns umgebenden physiologischen Umweltsignale. Für seine Doktorarbeit beschäftigte er sich mit dem Einfluss elektromagnetischer Felder auf das Nervensystem.



Was versteht man darunter und was ist das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig®?

Lesen Sie nachfolgend über die Eigenschaften von pulsierenden Magnetfeldern und wie sie genutzt werden können:

- Kleiner Ausflug in die **Physik**
- Physiologische **Umweltsignale**: Schumann-, Geomagnet und Solarfrequenzen – Signale, die uns naturgemäß aktuell umgeben
- **Qualitätsmerkmale** physiologisch wirksamer Magnetfeldgeräte
- **Anwendungsmöglichkeiten** der Magnetfeldtherapie

Auf eine wissenschaftlich eingehende Betrachtung der Wirkungsweise von Magnetfeldern wird in diesem Rahmen bewusst verzichtet – gerne können Sie uns kontaktieren, um sich eingehender zu informieren.

Umweltsignale

Bei intakter Umwelt sind wir verschiedenen Frequenzen und Frequenzspektren ausgesetzt, an die unser Organismus gewöhnt ist:




Schumannfrequenzen

1952 entdeckt von dem Physiker Winfried Otto Schumann.

Eine Frequenz, die permanent zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre durch Entladungen der Atmosphäre (Gewitter) aufrecht erhalten wird. Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer Grundfrequenz von **7,8 Hz** – die **Schumannfrequenz**. Ihre Oberwellen reichen bis in den Megahertzbereich.


Ein Teil des Gehirns aller Säugetiere, der Hippocampus, schwingt ebenfalls mit 7,8 Hz. Der Hippocampus ist u.a. wichtig für Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

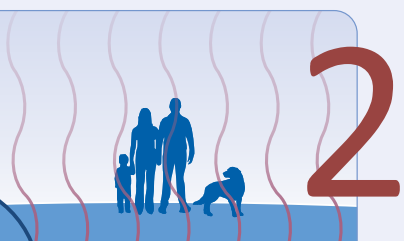

Geomagnetfrequenzen

Hierbei handelt es sich um die Schwingungen von **64 Spurenelementen** wie Eisen, Natrium, Calcium usw., die in unserer Erdkruste enthalten sind. Jedes dieser Spurenelemente hat ein charakteristisches Schwingungsmuster. Das natürliche Erdmagnetfeld nimmt diese Schwingungsmuster auf – dies wird als „Modulation“ bezeichnet. Somit sind wir in natürlicher Umgebung ständig mit den Informationen der Spurenelemente in Berührung.

Laut Messungen von Geologen und Medizinern sind in der Erdkruste die gleichen Spurenelemente enthalten wie in den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen – und zwar nahezu im gleichen Verhältnis untereinander.

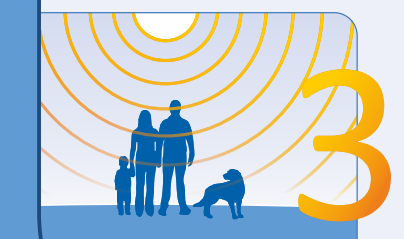

Solarfrequenzen

Die Sonne ist eine weitere natürliche Quelle wichtiger Signale für uns. Sie sendet verschiedenste Frequenzspektren, von denen die meisten nicht bis zur Erdoberfläche gelangen.

Es gibt in der Atmosphäre jedoch zwei „Fenster“, durch die bestimmte Frequenzen der Sonne zu uns dringen: **Licht im sichtbaren Bereich und Frequenzen im UKW-Bereich**

Dabei lässt sich feststellen, dass es für jede sichtbare Frequenz eine **korrespondierende Frequenz im UKW-Bereich** gibt. Dies sind die Solarfrequenzen.

Fragen Sie uns!


AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim

Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0

info@ams-ag.de • www.ams-ag.de

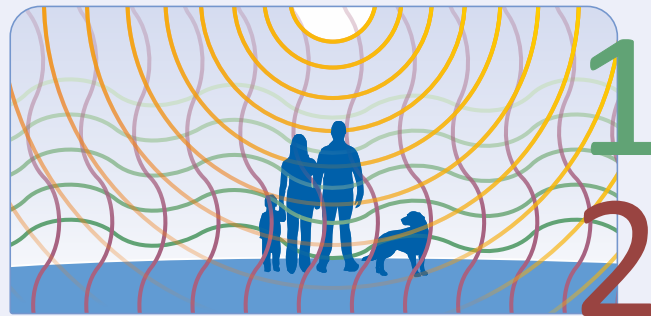

Die Jahrtausende alte klassische chinesische Medizin wusste bereits: Der Mensch braucht mindestens zwei Umweltsignale, ein **Yang-Signal von oben (Schumann- und Solarfrequenzen)** und ein **Yin-Signal von unten (Geomagnetfrequenzen)**.

Um diesen **Yin-Yang-Ausgleich** herzustellen, generiert jedes der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte sowohl die Schumannfrequenzen als auch die Geomagnetfrequenzen. Zusätzlich erzeugen alle Großgeräte sowie die Kleingeräte **MEDICUR®**, **MEDICUR®color**, **METRONOM solar** und **METRONOM C** auch die Solarfrequenzen.

noch ein bisschen weiter lesen :)

Umweltsignale

Qualitätsmerkmale

Um eine physiologische Wirksamkeit der erzeugten Wellen zu erreichen, müssen diese bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dabei sind **Magnetfeldstärke und Impulsform** des Signals von besonderer Wichtigkeit.

Der amerikanische Physiker R. Adey stellte fest, dass eine positive physiologische Wirkung von Magnetfeldern auch schon bei schwacher Feldstärke nachweisbar ist. Es muss lediglich die physiologische Ansprechschwelle erreicht werden – eine größere Intensität kann unter Umständen sogar kontraproduktiv wirken. Deshalb liegt die **Magnetfeldstärke** der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte bei geringen 0,2 – 20 µTesla.

Um eine **Impulsform** zu nutzen, die dem Körper bekannt ist, orientierte sich Dr. Ludwig® bei der Entwicklung seiner Geräte an der Weiterleitungsform der Nervenimpulse. Diese ist gekennzeichnet durch einen schnellen Anstieg und ein darauf folgendes langsames Abklingen des Impulses.

nur noch ein Kasten

Anwendungsmöglichkeiten

Bereits im Altertum wurden Krankheiten mit sogenanntem „Magnetit“ (natürliches Magnetgestein) erfolgreich behandelt. Das Prinzip ist einfach: Magnetfelder können die **Regulationsfähigkeit** verbessern und so zur Aktivierung der **Selbsteilungskräfte** beitragen.

Eine der wichtigsten Frequenzen – wenn nicht gar die wichtigste von allen – ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen von 7,8 Hz. Sie ist neutral, ausgleichend und unterstützt die Konzentration. Wir nennen sie die „Wohlfühlfrequenz“. Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie wurde mit dem von uns vertriebenen Gerät MEDICUR® durchgeführt. Dabei wurde die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Bei Interesse können Sie die Studie bei uns anfordern.

Generell kann jede Frequenz für eine Anwendung geeignet sein. Einige Frequenzen haben sich für bestimmte Situationen bewährt. So gibt es beispielsweise einerseits anregende, tonisierende Frequenzen und andererseits solche, die eher zur Entspannung eingesetzt werden.

Die **Kleingeräte** von Dr. Ludwig® haben unterschiedliche **voreingestellte Programme/Frequenzen**, aus denen Sie wählen können. Mit den **Großgeräten (MEDISEND®super / MEDISEND®super C / MEDISEND®super III)** können Sie jede Frequenz zwischen **0,1 bis 1000 Hz** einstellen. Spezifische Information hierzu erhalten Sie in den jeweiligen Produktprospekten.

Eine Eigenschaft elektromagnetischer Wellen ist ihre Fähigkeit, Informationen aufnehmen und transportieren zu können. So kann die elektromagnetische Welle unserer Geräte als reines **Anwendungssignal** mit entsprechender Frequenz und zusätzlich auch als **Trägerwelle** genutzt werden. Sie kann sowohl exogene als auch endogene Informationen transportieren.

Die Kleingeräte verfügen zu diesem Zweck über einen **Ampullenhalter**. Großgeräte bieten die Möglichkeit, einen Becher (**MEDICUP**) für die Informationsübertragung/Substrateinschwingung anzuschließen.

geschafft!