Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, geben wir folgenden Hinweis: Die Magnetfeldtherapie ist wissenschaftlich umstritten und wird von der Lehrmedizin nicht anerkannt.

ADVANCED MEDICAL SYSTEMS

Einfach gute Schwingungen

Sortiment und Preise

für Fachkreise / Humantherapeuten

Bioinformative Verfahren:
Testung und Anwendung

09/**2023**

www.ams-ag.de

Logindaten für Therapeuten

Benutzername: ams2005 // Passwort: ams2005

Herzlich Willkommen bei uns!

Liebe Interessentin, lieber Interessent,

wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben, weil Sie sich für die Anwendung der Magnetfeldtherapie und Bioresonanz in Ihrer Praxis interessieren.

Mit diesem Katalog geben wir Ihnen einen Einblick in die Möglichkeiten der Bioinformativen Verfahren, stellen Ihnen unsere Produktpalette vor und wie man die unterschiedlichen Geräte einzeln oder kombiniert nutzen kann.

Unsere Geräte sind entwickelt von Dr. rer. nat. W. Ludwig®, Institut für Bioinformative Medizin, Weikersheim.

Dr. rer. nat. Wolfgang Ludwig (1927 – 2004)

Wir führen das Lebenswerk von Dr. rer. nat. W. Ludwig weiter: Die AMS GmbH hat im Jahr 1998 das gesamte technische Know-how, alle Schutz- und Vertriebsrechte von ihm erworben.

„Wolfgang Ludwig gehört (...) zu den Physikern, die die Bioinformativen Verfahren in Deutschland wesentlich mitgeprägt haben. Er trägt dazu bei, dass die deutsche Naturheilkunde ihre immer noch führende Rolle in der Welt behaupten kann."

Prof. Dr. F.-A. Popp in: Informative Medizin. S. 3, Essen 1999

Dr. rer. nat. Frank Beck
Geschäftsführender Gesellschafter
der AMS GmbH

„Als ich Dr. Ludwig vor nunmehr über zwanzig Jahren das erste Mal traf, konnte ich als promovierter Naturwissenschaftler seinen Ausführungen zwar weitgehend folgen aber - wie man so schön sagt - allein mir fehlte der Glaube. Je mehr ich mich jedoch mit seinen Forschungsarbeiten beschäftigte, desto schneller brachen große Teile meines damaligen Weltbildes zusammen.

Dr. Ludwig wird häufig auch als „Vater der Magnetfeldtherapie" bezeichnet und prägte zu seinen Lebzeiten den Begriff „Bioinformative Informationsübertragung" – eine Formulierung, die den biophysikalischen Sachverhalt in einem umfassenden Sinne trifft.

Heute bin ich nicht nur stolz darauf, sein Lebenswerk fortzuführen, sondern es erfüllt mich immer noch mit besonderer Freude, wenn ich höre, wie hilfreich die Bioinformative Medizin sein kann."

AMS GmbH

Hauptstraße 26
97990 Weikersheim
Tel.: 0 79 34/99 34 89-0
E-Mail: info@ams-ag.de
Web: www.ams-ag.de

Weitere ausführliche Informationen zu Bioinformativen Verfahren finden Sie unter: **www.ams-ag.de**

Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, geben wir folgenden Hinweis: Die Magnetfeldtherapie ist wissenschaftlich umstritten und wird von der Lehrmedizin nicht anerkannt.

Inhalt

Magnetfeldtherapie - Bioresonanz - Bioinformative Verfahren 4

Kurze Einführung in unsere Produktvielfalt 6

Unsere Großgeräte 8
MEDISEND® super III 8
MEDISEND® super / MEDISEND® super C 12
Therapeuten beziehen Stellung 16
WAVE TRANSFER / WAVE TRANSFER C 18

AMScomsystem 22
BIOWAVEs 26
Die Geräte der C-Generation 28

Was brauche ich für meine praktische Arbeit? Vier Vorschläge für eine Kaufentscheidung 30

Unser Leasingangebot 32

Unser Team 33

(Laser)licht- und Farbgeräte 34
COLOR-Punctur 34
CEPES-Laser® 38
CEPES-Laser® Vario 40

Unsere Klein- und Handgeräte 44
MEDISEND® 45
MEDISEND® protect 46
MEDICUR® pro 47
METRONOM solar 48
METRONOM C 49
MEDICUR® color 50

Wasseraufbereitung 51

Glucosamine Gold Gel / ESM 2 52

Tensoren und Zubehör 53

Gerätezubehör 54

Literatur 56

Zahlungsbedingungen, AGB 58

Kontakt 59

Magnetfeldtherapie • Bioresonanz

Was versteht man darunter und was ist das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig®?

Lesen Sie nachfolgend über die Eigenschaften von pulsierenden Magnetfeldern und wie sie genutzt werden können:

- Kleiner Ausflug in die **Physik**
- Physiologische **Umweltsignale:** Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen – Signale, die uns naturgemäß aktuell umgeben
- **Qualitätsmerkmale** physiologisch wirksamer Magnetfeldgeräte
- **Anwendungsmöglichkeiten** der Magnetfeldtherapie

Physik

Der Kosmos, alle lebenden Organismen, Menschen, Tiere und Pflanzen bestehen nur aus einem milliardsten Teil fester Materie, den Atomkernen und den sie umgebenden Elektronen. Dazwischen befindet sich ein großer, „leer" erscheinender Raum, der jedoch gefüllt ist mit elektromagnetischen Wellen.
Diese elektromagnetischen Felder stehen untereinander und mit der Außenwelt kommunizierend in Kontakt.



Der Physiker Dr. W. Ludwig (1927 – 2004) strebte danach, mit einem Gerät elektromagnetische Wellen zu erzeugen, die vom Körper verstanden werden. Sie sollten **der ungestörten Natur nachempfunden** sein. Nur so können sie eine Reaktion des Körpers hervorrufen. Deshalb untersuchte er die uns umgebenden physiologischen Umweltsignale. Für seine Doktorarbeit beschäftigte er sich mit dem Einfluss elektromagnetischer Felder auf das Nervensystem.

Einfach gute Schwingungen

Umweltsignale

Bei intakter Umwelt sind wir verschiedenen Frequenzen und Frequenzspektren ausgesetzt, an die unser Organismus gewöhnt ist:

1 Schumannfrequenzen

1952 entdeckt von dem Physiker Winfried Otto Schumann.

Eine Frequenz, die permanent zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre durch Entladungen der Atmosphäre (Gewitter) aufrecht erhalten wird. Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer Grundfrequenz von **7,8 Hz – die Schumannfrequenz**. Ihre Oberwellen reichen bis in den Megahertzbereich.

Ein Teil des Gehirns aller Säugetiere, der Hippocampus, schwingt ebenfalls mit 7,8 Hz. Der Hippocampus ist u.a. wichtig für Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

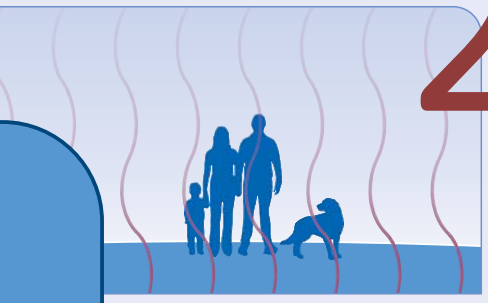

2 Geomagnetfrequenzen

Hierbei handelt es sich um die Schwingungen von **64 Spurenelementen** wie Eisen, Natrium, Calcium usw., die in unserer Erdkruste enthalten sind. Jedes dieser Spurenelemente hat ein charakteristisches Schwingungsmuster. Das natürliche Erdmagnetfeld nimmt diese Schwingungsmuster auf – dies wird als „Modulation" bezeichnet. Somit sind wir in natürlicher Umgebung ständig mit den Informationen der Spurenelemente in Berührung.

Laut Messungen von Geologen und Medizinern sind in der Erdkruste die gleichen Spurenelemente enthalten wie in den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen – und zwar nahezu im gleichen Verhältnis untereinander.

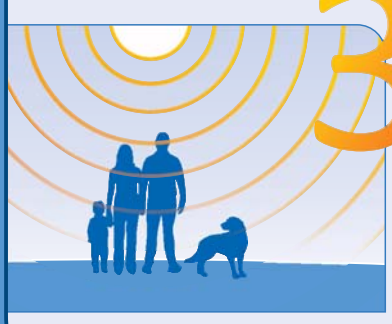

3 Solarfrequenzen

Die Sonne ist eine weitere natürliche Quelle wichtiger Signale für uns. Sie sendet verschiedenste Frequenzspektren, von denen die meisten nicht bis zur Erdoberfläche gelangen.

Es gibt in der Atmosphäre jedoch zwei „Fenster", durch die bestimmte Frequenzen der Sonne zu uns dringen: **Licht im sichtbaren Bereich**
Frequenzen im UKW-Bereich

Dabei lässt sich feststellen, dass es für jede sichtbare Frequenz eine **korrespondierende Frequenz im UKW-Bereich** gibt. Dies sind die Solarfrequenzen.

Bioinformative Verfahren

Auf eine wissenschaftlich eingehende Betrachtung der Wirkungsweise von Magnetfeldern wird in diesem Rahmen bewusst verzichtet – gerne können Sie uns kontaktieren, um sich eingehender zu informieren.

1

2

3

Umweltsignale

Die Jahrtausende alte klassische chinesische Medizin wusste bereits: Der Mensch braucht mindestens zwei Umweltsignale, **ein Yang-Signal von oben (Schumann- und Solarfrequenzen)** und **ein Yin-Signal von unten (Geomagnetfrequenzen)**.

Um diesen **Yin-Yang-Ausgleich** herzustellen, generiert jedes der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte sowohl die Schumannfrequenzen als auch die Geomagnetfrequenzen. Zusätzlich erzeugen alle Großgeräte sowie die Kleingeräte **MEDICUR®pro**, **MEDICUR®color**, **METRONOM solar** und **METRONOM C** auch die Solarfrequenzen.

noch ein bisschen weiter lesen :)

Qualitätsmerkmale

Um eine physiologische Wirksamkeit der erzeugten Wellen zu erreichen, müssen diese bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dabei sind **Magnetfeldstärke und Impulsform** des Signals von besonderer Wichtigkeit.

Der amerikanische Physiker R. Adey stellte fest, dass eine positive physiologische Wirkung von Magnetfeldern auch schon bei schwacher Feldstärke nachweisbar ist. Es muss lediglich die physiologische Ansprechschwelle erreicht werden – eine größere Intensität kann unter Umständen sogar kontraproduktiv wirken. Deshalb liegt die **Magnetfeldstärke** der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte bei geringen 0,2 – 20 µTesla.

Um eine **Impulsform** zu nutzen, die dem Körper bekannt ist, orientierte sich Dr. Ludwig® bei der Entwicklung seiner Geräte an der Weiterleitungsform der Nervenimpulse. Diese ist gekennzeichnet durch einen schnellen Anstieg
und ein darauf folgendes langsames Abklingen des Impulses.

nur noch ein Kasten

Anwendungsmöglichkeiten

Bereits im Altertum wurden Krankheiten mit sogenanntem „Magnetit“ (natürliches Magnetgestein) erfolgreich behandelt. Das Prinzip ist einfach: Magnetfelder können die **Regulationsfähigkeit** verbessern und so zur Aktivierung der **Selbstheilungskräfte** beitragen.

Eine der wichtigsten Frequenzen – wenn nicht gar die wichtigste von allen – ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen von 7,8 Hz. Sie ist neutral, ausgleichend und unterstützt die Konzentration. Wir nennen sie die „Wohlfühlfrequenz“. Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie wurde mit dem von uns vertriebenen Gerät MEDICUR® durchgeführt. Dabei wurde die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Bei Interesse können Sie die Studie bei uns anfordern.

Generell kann jede Frequenz für eine Anwendung geeignet sein. Einige Frequenzen haben sich für bestimmte Situationen bewährt. So gibt es beispielsweise einerseits anregende, tonisierende Frequenzen und andererseits solche, die eher zur Entspannung eingesetzt werden.

Die **Kleingeräte** von Dr. Ludwig® haben unterschiedliche **voreingestellte Programme/Frequenzen**, aus denen Sie wählen können. Mit den **Großgeräten** (**MEDISEND®super / MEDISEND®super C / MEDISEND®super III**) können Sie jede Frequenz zwischen **0,1 bis 1000 Hz** einstellen. Spezifische Information hierzu erhalten Sie in den jeweiligen Produktprospekten.

Eine Eigenschaft elektromagnetischer Wellen ist ihre Fähigkeit, Informationen aufnehmen und transportieren zu können. So kann die elektromagnetische Welle unserer Geräte als reines **Anwendungssignal** mit entsprechender Frequenz und zusätzlich auch als **Trägerwelle** genutzt werden. Sie kann sowohl exogene (z.B. Homöopathika, Bachblüten) als auch endogene (körpereigene) Informationen transportieren.

Die Kleingeräte verfügen zu diesem Zweck über einen **Ampullenhalter.** Großgeräte bieten die Möglichkeit, einen Becher **(MEDICUP)** für die Informationsübertragung/Substrateinschwingung anzuschließen.

geschafft!

Magnetfeldtherapie – eine kurze Einführung in unsere Produktvielfalt

Magnetfeldtherapie – wofür?

Was versteht man unter Magnetfeldtherapie / Bioinformativer Medizin

Die **Magnetfeldtherapie** eignet sich, dem Körper zur **Regulation** zu verhelfen. Es geht nicht darum, eine bestimmte Krankheit zu heilen - das wollen und dürfen wir auch gar nicht behaupten - sondern unsere Geräte erzeugen bioenergetische Schwingungen, die **Prozesse der Selbstregulation** anregen. Hierfür generieren die Geräte ein **elektromagnetisches Feld**, welches auf den Körper übertragen wird.

Die **Anwendung** ist sehr einfach: Je nach Gerät wird entweder der angeschlossene Applikator oder das Gerät selbst **auf oder neben den Körper** gelegt. Das elektromagnetische Feld durchdringt die Kleidung und **durchflutet jede Zelle**.

Es können **unterschiedliche Frequenzen** genutzt werden. Beispielsweise kann eine Anwendung **anregend oder beruhigend** sein oder hilfreich bei **Elektrosmogsensibilität.** Neben diesen Beispielen gibt es noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere **Kleingeräte** verfügen über **voreingestellte Frequenzen**, die je nach Situation wählbar sind. Die **Großgeräte** haben keine Programmvorwahl - sie bieten eine **große Bandbreite an Frequenzen** (0,1 - 1000 Hz), die individuell eingestellt werden können.

Elektromagnetische Wechselfelder

Kommunikation durch Biophotonen

Die Kommunikation in unserem Körper findet mit Hilfe **elektromagnetischer Wechselfelder** statt. Die Biophysik nennt sie **Biophotonen**. Sie haben die Funktion eines drahtlosen Informationsnetzes, das die gesamten Zellaktivitäten steuert. Biophotonen bilden die Grundlage für die **bioenergetische Selbstregulation**.

Die von **Dr. Ludwig** entwickelten Magnetfeldgeräte generieren **elektromagnetische Wechselfelder**, die **Regulationsprozesse** anregen und die **Selbstheilungskräfte** aktivieren können. Die Geräte arbeiten auf der Basis von **schwachen, schnell veränderlichen elektromagnetischen Feldern im Nieder- und Hochfrequenzbereich** (in Oberwellen bis 10 MHz).

Informationsübertragung

Übertragung von Substratinformation

Eine der Eigenschaften von elektromagnetischen Wellen ist, dass sie dazu fähig sind, **Informationen aufnehmen und transportieren** zu können.

Es ist das gleiche Prinzip wie bei Funk und Fernsehen: Eine Trägerwelle wird moduliert, wodurch Bilder und Töne bzw. Informationen übertragen werden.

Somit können Sie das pulsierende elektromagnetische Feld der Geräte auf **zwei Arten** nutzen:

Zum einen als **reines Anwendungssignal** mit der entsprechenden gewählten Frequenz und zum anderen zusätzlich - im Sinne der **Bioresonanz** - als **Trägerwelle** zur Übertragung von Informationen.

Dabei können Sie sowohl **endogene** (körpereigene) als auch **exogene** (z.B. Homöopathika) **Informationen** übertragen. Je nach Gerät kommen hierfür entweder der **MEDICUP** (angeschlossener Becher für Großgeräte) oder ein **Ampullenhalter** (für Kleingeräte) zum Einsatz.

Warum ein Gerät von Dr. Ludwig?

Das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig

Dr. Ludwig war es wichtig, Geräte zu entwickeln, welche ein künstliches pulsierendes elektromagnetisches Feld erzeugen, das dem **natürlichen Feld der Umwelt so ähnlich wie möglich** ist. Damit wollte er sicherstellen, dass der Körper es leicht hat, diese Signale zu **verstehen**.

Deshalb hat er unsere Umwelt mit ihren uns umgebenden natürlichen Feldern gründlich untersucht und seine Magnetfeldgeräte so konstruiert, dass diese **natürlichen Frequenzen** so genau wie möglich nachgebildet werden.

Auf der **vorhergehenden Doppelseite** erfahren Sie mehr über unsere **Umweltsignale** (**Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen**) und die **Qualitätsmerkmale** der Geräte von Dr. Ludwig.

Noch heute werden alle unsere Geräte nach den **Vorgaben von Dr. Ludwig** hergestellt und erzeugen somit elektromagnetische Felder in unterschiedlichen Frequenzen, die vom Körper **leicht verstanden** werden.

Das Pfeilsymbol

Alle Geräte bauen auf den biophysikalischen Erkenntnissen von **Dr. rer. nat. W. Ludwig, Institut für Bioinformative Medizin, Weikersheim** auf. Die von Dr. Ludwig entwickelten Geräte mit den entsprechenden **Qualitätsmerkmalen** erkennen Sie am **Pfeilsymbol**.

Unsere Produktpalette

Gerne helfen wir Ihnen, sich in unserer breiten Produktpalette zurechtzufinden. Zur besseren Übersicht haben wir sie in folgende Themengebiete unterteilt:

Großgeräte:

- Informieren Sie sich über unsere **MEDISEND®super-Geräte** zur Magnetfeld-Anwendung (S. 8-15)
- Mit unseren **WAVE TRANSFER-Geräten** können Sie Informationen von Substraten auf analoge und digitale Weise auf Trägermedien übertragen (S. 18-21)
- Das **AMScomsystem** lässt Sie digitalisierte Substrate (**BIOWAVEs**) zur Anwendung nutzen (S. 22-27)

Laser und Farblichtgeräte:

- Das **COLOR-Punctur** kombiniert Licht und pulsierendes Magnetfeld. Es vereint zwölf verschiedene Farben und Magnetfeldfrequenzen (S. 34-37)
- Der **CEPES-Laser®** ist eines unserer beliebtesten Geräte. Er kombiniert wie kein anderer Laser sein Laserlicht mit dem pulsierenden Magnetfeld (S. 38-43)

Klein- und Handgeräte:

- **MEDISEND®, MEDISEND®protect, MEDICUR®pro, METRONOM solar, METRONOM C** und **MEDICUR®color** sind klein und handlich und werden in der Praxis als auch zu Hause eingesetzt (S. 44-50)

Wasseraufbereitung:

- Für unsere Gesundheit gibt es nichts Wichtigeres als **reines Wasser**. Wir haben einen extra Katalog zum Thema **Wasseraufbereitung** erstellt, der Ihnen detailreiche allgemeine Informationen sowie Beschreibungen unserer Wasser-Produkte liefert. Einen kleinen Einblick bekommen Sie auf Seite 51.

• Zubehör, Tensoren, Literatur u.a.

Es gibt noch viel mehr zu entdecken (ab S. 52)

Unsere Webseite

Wenn Sie Zugang zum **Internet** haben, besuchen Sie uns auch gern auf unserer **Webseite: www.ams-ag.de**
Login: Benutzername: ams2005 / Passwort: ams2005
Hier finden Sie noch weitere Informationen wie:

Veranstaltungskalender

Wir sind regelmäßig auf **Messen und Seminaren** vertreten, wo Sie uns persönlich kennenlernen und die Geräte ausprobieren können. Oder besuchen Sie uns (nach Anmeldung) einfach in Weikersheim.

Newsletter

Unser **E-Mail-Newsletter** informiert Sie 2-3 Mal im Jahr über alle Neuigkeiten rund um die AMS. Füllen Sie zur Anmeldung das Formular auf unserer Webseite aus oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail (**info@ams-ag.de**).

Finanzierung

Größere Anschaffungen sind oftmals nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Wir bieten Ihnen deshalb unterschiedliche **Finanzierungsmöglichkeiten** wie z.B. Miete auf Zeit, Leasing oder Ratenzahlung. Lesen Sie Genaueres über unser Leasingangebot auf S. 32.

Falls Sie anstelle von Lesen lieber mit uns sprechen und Ihre Fragen stellen möchten, sind wir auch gern telefonisch für Sie da: **0 79 34 / 99 34 89 0**

Wir freuen uns auf Sie!

MEDISEND®super III

Unser Bestes! Pulsierendes Magnetfeld und Bioresonanz

Das **MEDISEND®super III** ist das Flaggschiff der von Dr. Ludwig entwickelten Magnetfeldgeräte zum Einsatz in der Praxis.

Es erfüllt höchste Qualitätsansprüche und bietet die Kombination aus:

- Pulsierendem Magnetfeld
- Bioresonanzverfahren

pulsierendes Magnetfeld für Anwendung und Informationsübertragung →

Frequenzspektrum 0,1 – 1000 Hz →

eingebauter Lautsprecher →

zwei Richtinduktoren →

Analoge und digitale Substratübertragung ↗↘

eingebauter Akku →

Das MEDISEND®super III...

... nutzt sein **pulsierendes Magnetfeld** als **Anwendungssignal** und zusätzlich als **Trägersignal für exogene und endogene Bioinformationen/Substrate**. Dr. Ludwig fand zusammen mit zahlreichen Anwendern spezifische Frequenzprogramme für eine breite Auswahl von Anwendungen, um gezielt die Selbstheilungskräfte des Organismus anzuregen.

... verfügt im Gegensatz zu den Geräten **MEDISEND®super** und **MEDISEND®super C** (ab S. 12) über **zwei Frequenzgeneratoren**, die unanbhängig voneinander steuerbar sind. Mit jedem der beiden Generatoren können Sie eine Frequenzbandbreite von 0,1 - 1000 Hz einstellen. Die eingestellten Frequenzen lassen sich bei Bedarf zusätzlich modulieren.

... hat einen **eingebauten Lautsprecher**, der die Frequenzen - falls erforderlich - hörbar macht.

... bietet **zwei Anschlussmöglichkeiten** für den Ausgang, um mit sogenannten **Richtinduktoren** als Applikatoren für die Magnetfeldabgabe zu arbeiten. Ihre Technologie ist einzigartig - sie erzeugen ein extrem homogenes Magnetfeld mit hoher Feldliniendichte.

... gibt Ihnen die Möglichkeit, einen **MEDICUP** und **Handelektroden** anzuschließen. Hiermit können Sie auf **analogem** Wege sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) Informationen **auf das Magnetfeld übertragen** und zur Anwendung nutzen.

... hat eine **digitale Schnittstelle** für den Anschluss der Steuersoftware **AMScomsystem**. Hiermit können Sie digitalisierte Bioinformationen **(BIOWAVEs)** zur Übertragung, Testung und Anwendung einsetzen sowie auf dem Kleingerät **METRONOM C** abspeichern.

... verhindert durch den **eingebauten Hochleistungsakku** Elektrosmog und dessen Übertragung. Dies ist entscheidend für das **störungsfreie Einschwingen** von exogenen und endogenen Bioinformationen und von großer Wichtigkeit insbesondere für elektrosensible Personen.

MEDISEND®super III ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Es kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

Förderung der Regulationsfähigkeit

Die Handhabung ist sehr einfach: Sie stellen mittels der beiden Drehknöpfe die **gewünschten Frequenzen** ein, die Sie entweder mit einem **geeigneten Testverfahren** austesten oder aus der mitgelieferten **Liste der Erfahrungswerte** entnehmen. Dann starten Sie das Gerät. Die angeschlossenen **Richtinduktoren** geben das pulsierende Magnetfeld in den gewählten Frequenzen ab. Meist kommen zwei Frequenzen zum Einsatz. In diesem Fall wird automatisch auch die **Summe und Differenz** der beiden eingestellten Frequenzen übertragen. Auf diese Weise arbeitet man mit **vier Frequenzen gleichzeitig**, die von beiden Richtinduktoren simultan abgegeben werden. Sie können die Induktoren auf den mitgelieferten **Stativen** nutzen und sie z.B. am **Kopf- und am Fußende einer Liege** platzieren. Der **physiologische Wirkkreis** der gegenüber gestellten Richtinduktoren beträgt ca. **2 m**.

← Anwendung

Das **MEDISEND®super III** ist bestens geeignet, um mit Hilfe angeschlossener **Handelektroden** und eines **MEDICUPs** (Becher) sowohl **endogene** (körpereigene) als auch **exogene** (z.B. Homöopathika) **Bioinformationen** mit in die Anwendung einzubringen und auf das pulsierende Magnetfeld zu übertragen.

← Bioresonanz

Die Stromversorgung wird durch einen **wiederaufladbaren Akku** gewährleistet. Ein Schalter zur Trennung vom Stromnetz sorgt dafür, dass während der Anwendung **kein zusätzlicher Elektrosmog** erzeugt und übertragen wird.

Eine Anwendung dauert in der Regel **15 Minuten** - es sind jedoch auch längere oder kürzere Einheiten möglich.

Sie können das pulsierende Magnetfeld als **alleinige Anwendung** nutzen oder aber auch andere **Verfahren damit kombinieren**. So lässt sich z.B. währenddessen eine Fußreflexzonenmassage durchführen oder Sie nutzen das Magnetfeld für die Verweildauer der Nadeln während einer Akupunktursitzung.

Vor und nach der Anwendung sollte möglichst viel mineralarmes Wasser getrunken werden, um den Körper in seiner **Regulationsfindung und Ausleitung** zu unterstützen.

Das **MEDISEND®super III** verfügt über **zwei Frequenzgeneratoren**, mit dem sich die Frequenzen zwischen 0,1 und 1000 Hz einstellen lassen. Die abgegebenen **Oberwellen reichen bis in den MHz-Bereich** hinein. Somit generiert das **MEDISEND®super III** auch sämtliche **RIFE- und CLARK-Frequenzen** bis 10 MHz.

← Frequenzen

Weiterhin haben Sie die Wahl zwischen **zwei Frequenzdurchläufen**: 1000 bis 1 Hz und 100 bis 1 Hz. Hierbei durchläuft das Gerät innerhalb von ca. acht Sekunden alle Frequenzen in dem gewählten Intervall. Ist der Frequenz-Zyklus durchlaufen, beginnt er wieder von vorn. Dem Körper wird hiermit eine große Bandbreite an Frequenzen angeboten, **um die Regulation anzuregen**. Die Frequenzdurchläufe werden häufig zur **Unterstützung von ausleitenden Verfahren** gewählt oder als **Einstieg in einen Anwendungszyklus**.

Zur Auswahl der Frequenzen können Sie die mitgelieferte **Liste mit Erfahrungswerten** nutzen. Bei komplexen Fragestellungen ist es sinnvoll, wenn Sie die Wahl der Frequenzen durch ein **Testverfahren** unterstützen, wie z.B. Tensortestung, Kinesiologie, EAV oder RAC.

← Auswahl der Frequenzen

Die AMS bietet regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr einen **Tensorkurs** zum Erlernen dieser Testmethode an. Termine und mehr Information finden Sie auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Seminare**.

Neben den unterschiedlichen Frequenzen, die Sie zwischen 0,1 bis 1000 Hz auswählen können (u.a. die Einstellung auf **7,8 Hz, den Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums**) werden bei der Anwendung des **MEDISEND®super III** immer zusätzlich auch die **Geomagnetfrequenzen** und die **Solarfrequenzen** abgegeben - **unabhängig davon**, welche spezifische Frequenz Sie wählen.

Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen sind unsere **Umweltsignale**. Wir nennen sie die „Biologischen Normale“. Die genaue Beschreibung für diese Signale finden Sie auf Seite 4/5 in diesem Katalog oder auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Grundlagen Magnetfeldtherapie**.

← Umwelt-signale

Richt-induktoren

Ring

Übertragung von Bioinformationen - analog und digital

MAGNETO-Richtinduktoren und der MAGNETO-Ring zur Übertragung des pulsierenden Magnetfeldes (beides im Lieferumfang enthalten):

Um eine Anwendung mit dem Magnetfeld durchführen zu können, muss ein Applikator angeschlossen sein. Das **MEDISEND®super III** bietet als einziges Gerät die Möglichkeit, als Applikatoren zwei **MAGNETO-Richtinduktoren** zu betreiben. Durch sie wird ein **extrem homogenes Magnetfeld mit hoher Feldlinien-dichte** abgegeben. Sie werden mit zwei Stativen geliefert, durch die sie sich individuell positioinieren lassen. Der **MAGNETO-Ring** ist ein flexibler Großflächenapplikator, der an jedem **MEDISEND®super Gerät** als Applikator eingesetzt werden kann - er wird auf oder neben den Körper gelegt.

Anwendung liegend:



Anwendung sitzend:



Zur Anwendung können die **MAGNETO-Richtinduktoren** unterschiedlich platziert werden. Sind sie am **Kopf- und Fußende** lokalisiert, durchdringt das Magnetfeld optimal den **gesamten Organismus**. Sie erreichen insbesondere eine Durchflutung der Wirbelsäule mit allen Nerven-, Blut- und Lymphbahnen. Sind sie auf **Scheitel/Gesäß** gerichtet oder z.B. in **Brust- oder Unterleibshöhe** platziert, durchflutet das Magnetfeld Wirbelsäule, Bauch, Brust- und Schulter-, bzw. den Beinbereich.

Beide Richtinduktoren enthalten je **neun Spulen** (s. Abb. rechts). Jede der neun Spulen besteht wiederum aus **elf strukturmodifizierten Eisenkernen**. Durch die Struktur-modifikation enthalten diese Eisenkerne die Schwingungen von **64 wichtigen Spurenelementen (Geomagnetfrequenzen)**. Diese werden bei der Anwendung mit jeder von Ihnen eingestellten Frequenz immer mit auf das pulsierende Magnetfeld übertragen.

Aufbau eines Richtinduktors



Um das Magnetfeld auch als **Transportschiene im Sinne der Bioresonanz** nutzen zu können, werden **MEDICUP** und **Handelektroden** an das Gerät angeschlossen.

Ein pulsierendes Magnetfeld hat die Fähigkeit, **Informationen transportieren und übertragen** zu können. Dies ist vergleichbar mit den Funkwellen aus dem Fernsehen oder dem Radio: Hierbei erfolgt eine Übertragung von Bild und Ton durch eine modulierte Trägerwelle (z.B. UKW-Frequenzen). Im Rahmen der Bioresonanz nach Dr. W. Ludwig wird das pulsierende Magnetfeld zusätzlich als **Trägerwelle für Bioinformationen** genutzt. Man bezeichnet es als „**Einschwingen**“ von **exogenen** (körperfremden) oder **endogenen** (körpereigenen) Bioinformationen.

MEDICUP für exogene Information

MEDICUP für die exogene Informationsübertragung (optional erhältlich):

Für die **exogene Informationsübertragung** stellen Sie die Mittel (z.B. Homöopathika) in den angeschlossenen **MEDICUP**. Sobald die Anwendung mit dem Gerät gestartet wird, fungiert das elektromagnetische Feld nicht nur als **Anwendungssignal**, sondern gleichzeitig auch als **Transportwelle** für jene Informationen, die sich im MEDICUP befinden. Die Übertragung der Informationen ist **unabhängig davon**, welche Frequenz Sie wählen: **Jede Frequenz ist Trägerwelle** und kann zum Einschwingen/Übertragen eingesetzt werden. Wie auch schon bei der Auswahl der Frequenz ist es ebenso bei der Auswahl der zu übertragenden Substrate ratsam, die Mittel vorher durch ein **geeignetes Testverfahren** (z.B. Tensor, Kinesiologie u.a.) auszutesten.

Handelektroden für endogene Information

Handelektroden für die endogene Informationsübertragung (optional erhältlich):

Mit Hilfe von angeschlossenen **Handelektroden** können Sie mit dem pulsierenden Magnetfeld auch **endogene (körpereigene) Informationen** übertragen. Über den **symmetrischen Hautkontakt** (rechte und linke Körperhälfte) werden die endogenen Bioinformationen abgegriffen und über das Magnetfeld in Form von „**Aufmerksamkeitssignalen**“ im Sinne der Bioresonanz an den Körper zurückgeführt.



Die Anwendung des pulsierenen Magnetfeldes in **Kombination mit endogenen und exogenen Informationen** fördert z.B. ganz besonders **Ausleitungsprozesse**.

Digitale Übertragung mit dem AMScomsystem - Die optimale Ergänzung zum MEDISEND®super III

Mit dem **MEDISEND®super III** ist es möglich, neben analogen auch **digitalisierte Präparate zur exogenen Informationsübertragung** zu nutzen. Wir haben hierfür die Software **AMScomsystem** entwickelt und weit über 6.000 Präparate (Homöopathika, Bachblüten, Nosoden, Phytotherapeutika usw.) digitalisiert. Diese digitalisierten Mittel nennen wir **BIOWAVEs**, die wir in unterschiedlichen Paketen zusammengestellt haben. Sie steuern Ihr **MEDISEND®super III** durch den **Computer** und übertragen während der Anwendung mit Hilfe des Magnetfeldes die gewählten BIOWAVEs als **exogene Bioinformationen**.

Preis Laptop mit AMScomsystem (ohne BIOWAVEs) inkl. MwSt.: € 2.890,-

Die BIOWAVE-Pakete sind **separat** erhältlich.

Kombination mit Kleingeräten

Zwei unserer handlichen **Kleingeräte** lassen sich besonders gut mit dem **MEDISEND®super III** kombinieren:

CEPES-Laser®Vario:

Er wird mit seinem Kabel an das **MEDISEND®super III** angeschlossen und zeitgleich mit der Magnetfeld-Anwendung genutzt. Der Rotlicht-Laser gibt ein pulsierendes Magnetfeld in jener Frequenz ab, die am **MEDISEND®super III** eingestellt ist - und zusätzlich alle exo- und endogenen Bioinformationen, die durch MEDICUP und Handelektroden bereitgestellt werden.

Preis inkl. MwSt.: € 599,-

METRONOM C:

Dies ist eines unserer praktischen Kleingeräte. Es hat fünf Programme und verfügt über einen Speicherplatz, auf dem sich mit dem **MEDISEND®super III** in Kombination mit der **AMScomsystem-Software** ein BIOWAVE abspeichern lässt. Während der Anwendung des **METRONOM C**-Gerätes kann der darauf gespeicherte BIOWAVE zu jedem der fünf Programme hinzugeschaltet werden. Die Information des BIOWAVEs wird auf das abgegebene Magnetfeld aufmoduliert und somit übertragen. Es ist ideal für Therapeuten als Leihgerät für Patienten.

Preis inkl. MwSt.: € 589,-

Gut zu wissen: Bei gleichzeitigem Kauf von Groß- und Kleingerät erhalten Sie auf das Kleingerät 10% Sonderrabatt.

Erfahren Sie mehr zum **AMScomsystem** (S. 22)**, CEPES-Laser®Vario** (S. 40) und zum **METRONOM C** (S. 49) hier im Katalog oder in den jeweiligen Produktbroschüren. Eine komplette Auflistung aller digitalisierten BIOWAVEs enthält unser **BIOWAVE-Katalog**. Rufen Sie uns an, um die entsprechenden Unterlagen anzufordern oder besuchen Sie unsere Webseite: **www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**

MEDISEND®super III

Technische Daten:

Magnetfeldfrequenzen:	Zwei Frequenzgeneratoren mit der Bandbreite von jeweils 0,1 - 1000 Hz sowie je zwei Frequenzdurchläufen: 1000 - 1 Hz und 100 - 1 Hz
Physiologische Reichweite:	bis zu 2 m im Durchmesser
Batterie:	eingebauter Hochleistungsakku
Gewicht:	2,5 kg ohne Applikator
Größe:	30,3 x 28,0 x 11,5 cm
Lieferumfang:	Steuergerät **MEDISEND®super III**, Applikatoren (zwei MAGNETO-Richtinduktoren mit Stativen), flexibler MAGNETO-Ring, Akku-Ladgerät, zwei Verbindungskabel für Laptop und METRONOM C, Gebrauchsanweisung
Nicht im Lieferumfang enthalten:	MEDICUP, Handelektroden, METRONOM C, CEPES-Laser®Vario, Laptop und Steuersoftware AMScomsystem. Sie sind als Zubehör **optional** erhältlich.
Garantie:	2 Jahre

Preis: inkl. 19% MwSt.

14.960,- €

Preis netto:	12.571,43 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	14.960,- €
Versandkosten:	15,- €

Bestell-Nr. 205

Zubehör (optional):

MEDICUP:	zweipoliger Becher (Höhe 7 cm, Durchmesser 5,5 cm), Anschlusskabel (18 cm)
Preis inkl. 19% MwSt.:	**350,- €**
zwei Handelektroden:	aus V2A Stahl (Länge 10 cm, Durchmesser 2 cm), Anschlusskabel (2 m)
Preis inkl. 19% MwSt.:	**220,- €**

MEDISEND®super/C

Pulsierendes Magnetfeld und Bioresonanz

Das **MEDISEND®super** und das **MEDISEND®super C** sind zwei der beliebtesten von Dr. W. Ludwig entwickelten **Magnetfeldgeräte** zum Einsatz in der Praxis.

Eines zum Verständnis vorweg:
Die Magnetfeldgeräte **MEDISEND®super** und **MEDISEND®super C** unterscheiden sich nur in einer einzigen Eigenschaft: Das **MEDISEND®super C** hat eine **Schnittstelle**, an die man einen **Computer mit dem AMScomsystem** anschließen kann, um **digitalisierte Mittel** zur Anwendung zu nutzen. Mehr Informationen zum AMScomsystem finden Sie ab Seite 22 in diesem Katalog. Abgesehen von dieser Schnittstelle handelt es sich um baugleiche Geräte mit **denselben Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten**. Eine nachträgliche Aufrüstung mit der Schnittstelle für ein **MEDISEND®super** ist **nicht** möglich.

Die MEDISEND®super-Geräte vereinen bewährte Methoden der Erfahrungsheilkunde:
- Pulsierendes Magnetfeld
- Bioresonanzverfahren

pulsierendes Magnetfeld für Anwendung und Informationsübertragung →

Frequenzspektrum 0,1 – 1000 Hz →

handlicher Applikator →

eingebauter Akku →

Analoge und digitale Substratübertragung ↗ ↘

MEDISEND®super und MEDISEND®super C...

... nutzen das **pulsierende Magnetfeld** als **Anwendungssignal** und zusätzlich als **Trägersignal für exogene und endogene Bioinformationen/Substrate**. Dr. Ludwig fand zusammen mit zahlreichen Anwendern spezifische Frequenzprogramme für eine breite Auswahl von Anwendungen, um gezielt die Selbstheilungskräfte des Organismus anzuregen.

... verfügen über je **einen Frequenzgenerator** mit dem Sie eine Frequenzbandbreite von 0,1 - 1000 Hz einstellen können. Die eingestellte Frequenz lässt sich bei Bedarf zusätzlich modulieren.

... nutzen die **MAGNETO-Schlaufe** als Applikator und übertragen hiermit das Magnetfeld zur Anwendung. Die Schlaufe ist unkompliziert in der Handhabung und handlicher als z.B. eine große Matte.

... verhindern durch den **eingebauten Hochleistungsakku** Elektrosmog und dessen Übertragung. Dies ist entscheidend für das **störungsfreie Einschwingen** von exogenen und endogenen Bioinformationen und von großer Wichtigkeit insbesondere für elektrosensible Personen.

... geben die Möglichkeit, einen **MEDICUP** und **Handelektroden** anzuschließen. Hiermit können Sie auf **analogem** Wege sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) Informationen **auf das Magnetfeld übertragen** und zur Anwendung nutzen.

Das **MEDISEND®super C** beinhaltet eine **digitale Schnittstelle** für den Anschluss eines Laptops mit der Steuersoftware **AMScomsystem**. Hiermit können Sie **digitale Bioinformationen** zur Übertragung, Testung und Anwendung einsetzen sowie auf dem Kleingerät **METRONOM C** abspeichern.

MEDISEND®super/C ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Es kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

Förderung der Regulationsfähigkeit

Die Handhabung der **MEDISEND®super-Geräte** ist sehr einfach: Sie stellen mittels des Drehknopfes die **gewünschte Frequenz** ein, die Sie entweder mit einem **geeigneten Testverfahren** austesten oder aus der mitgelieferten **Liste der Erfahrungswerte** entnehmen. Dann starten Sie das Gerät. Die angeschlossene **MAGNETO-Schlaufe** gibt das pulsierende Magnetfeld in der gewählten Frequenz ab. Legen Sie die Schlaufe auf oder neben den Körper, um ihn in den **Wirkungskreis** des Magnetfeldes zu bringen (ca. **2 m** im Durchmesser).

← Anwendung

Die Geräte sind bestens geeignet, um sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) **Bioinformationen** mit auf das pulsierende Magnetfeld zu übertragen und somit in die Anwendung einzubringen.

← Bioresonanz

Die Stromversorgung wird durch einen **wiederaufladbaren Akku** gewährleistet. Ein Schalter zur Trennung vom Stromnetz sorgt dafür, dass während der Anwendung **kein zusätzlicher Elektrosmog** erzeugt und übertragen wird.

Eine Anwendung dauert in der Regel **15 Minuten** - es sind jedoch auch längere oder kürzere Einheiten möglich.

Sie können das pulsierende Magnetfeld als **alleinige Anwendung** nutzen oder aber auch andere **Verfahren damit kombinieren**. So lässt sich z.B. währenddessen eine Fußreflexzonenmassage durchführen oder Sie nutzen das Magnetfeld für die Verweildauer der Nadeln während einer Akupunktursitzung.

Vor und nach der Anwendung sollte möglichst viel mineralarmes Wasser getrunken werden, um den Körper in seiner **Regulationsfindung und Ausleitung** zu unterstützen.

Die **MEDISEND®super-Geräte** haben **je einen Frequenzgenerator**, mit dem sich die Frequenzen zwischen 0,1 und 1000 Hz einstellen lassen. Die abgegebenen **Oberwellen reichen bis in den MHz-Bereich** hinein. Somit generieren die Geräte sämtliche **RIFE- und CLARK-Frequenzen** bis 10 MHz.

← Frequenzen

Weiterhin haben Sie die Wahl zwischen **zwei Frequenzdurchläufen**: 1000 bis 1 Hz und 100 bis 1 Hz. Hierbei durchläuft das Gerät innerhalb von ca. acht Sekunden alle Frequenzen in dem gewählten Intervall. Ist der Frequenz-Zyklus durchlaufen, beginnt er wieder von vorn. Dem Körper wird hiermit eine große Bandbreite an Frequenzen angeboten, **um die Regulation anzuregen**. Die Frequenzdurchläufe werden häufig zur **Unterstützung von ausleitenden Verfahren** gewählt oder als **Einstieg in einen Anwendungszyklus**.

Zur Auswahl der Frequenzen können Sie die mitgelieferte **Liste mit Erfahrungswerten** nutzen. Bei komplexen Fragestellungen ist es sinnvoll, wenn Sie die Wahl der Frequenzen durch ein **Testverfahren** unterstützen, wie z.B. Tensortestung, Kinesiologie, EAV oder RAC.

← Auswahl der Frequenzen

Die AMS bietet regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr einen **Tensorkurs** zum Erlernen dieser Testmethode an. Termine und mehr Information finden Sie auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Seminare**.

Neben den unterschiedlichen Frequenzen, die Sie zwischen 0,1 bis 1000 Hz auswählen können (u.a. die Einstellung auf **7,8 Hz, den Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums**) werden bei der Anwendung der **MEDISEND®super-Geräte** immer zusätzlich auch die **Geomagnetfrequenzen** und die **Solarfrequenzen** abgegeben - **unabhängig davon**, welche spezifische Frequenz Sie wählen.

Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen sind unsere **Umweltsignale**. Wir nennen sie die „Biologischen Normale“. Die genaue Beschreibung für diese Signale finden Sie auf Seite 4/5 in diesem Katalog oder auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Grundlagen Magnetfeldtherapie**.

← Umwelt-signale

Die MAGNETO-Schlaufe gibt das pulsierende Magnetfeld ab

Übertragung von Bioinformationen - analog und digital

Zu den **MEDISEND®super-Geräten** gibt es **passendes Zubehör**, das **zum Teil im Lieferumfang enthalten ist**. Einige andere Zubehörteile können Sie **optional** dazu erwerben.

MAGNETO-Schlaufe zur Übertragung des pulsierenden Magnetfeldes (im Lieferumfang enthalten):

Um das pulsierende Magnetfeld für eine Anwendung nutzen zu können, muss ein Applikator - z.B. die **MAGNETO-Schlaufe** - angeschlossen sein. Durch sie wird das Magnetfeld abgegeben. Sie wird für die Anwendung **auf oder neben den Körper** gelegt.

Der **physiologische Wirkungskreis** des von der Schlaufe abgegebenen elektromagnetischen Feldes reicht bis zu 2 m im Durchmesser. Es ist **weder sicht- noch hörbar**. Sehr sensible Menschen spüren manchmal etwas - das muss aber nicht sein.

Informations-übertragung

Ein pulsierendes Magnetfeld hat die Fähigkeit, **Informationen transportieren und übertragen** zu können. Dies ist vergleichbar mit den Funkwellen aus dem Fernsehen oder dem Radio: Hierbei erfolgt eine Übertragung von Bild und Ton durch eine modulierte Trägerwelle (z.B. UKW-Frequenzen). Im Rahmen der Bioresonanz nach Dr. Ludwig wird das pulsierende Magnetfeld zusätzlich als **Trägerwelle für Bioinformationen** genutzt. Man bezeichnet es als „**Einschwingen**“ von **exogenen** (körperfremden) oder **endogenen** (körpereigenen) Bioinformationen.

Um das Magnetfeld auch als **Transportschiene im Sinne der Bioresonanz** nutzen zu können, werden **MEDICUP** und **Handelektroden** an das Gerät angeschlossen.

MEDICUP für exogene Information

MEDICUP für die exogene Informationsübertragung (optional erhältlich):

An die **MEDISEND®super-Geräte** lässt sich ein Becher - der **MEDICUP** - anschließen, um **exogene Informationen** mit dem pulsierenden Magnetfeld zu übertragen. Hierzu stellen Sie die Mittel (z.B. Homöopathika) am besten in einer Ampulle oder einem Glasröhrchen hinein. Sobald die Anwendung mit dem Gerät gestartet wird, fungiert das elektromagnetische Feld nicht nur als **Anwendungssignal**, sondern gleichzeitig auch als **Transportwelle** für jene Informationen, die sich im MEDICUP befinden. Die Übertragung der Informationen ist **unabhängig davon**, welche Frequenz Sie wählen: **Jede Frequenz ist Trägerwelle** und kann zum Einschwingen/Übertragen eingesetzt werden.

Wie auch schon bei der Auswahl der Frequenz ist es ebenso bei der Auswahl der zu übertragenden Substrate ratsam, die Mittel vorher durch ein **geeignetes Testverfahren** auszutesten.

Handelektroden für endogene Information

Handelektroden für die endogene Informationsübertragung (optional erhältlich):



Mit Hilfe von angeschlossenen **Handelektroden** können Sie mit dem pulsierenden Magnetfeld auch **endogene (körpereigene) Informationen** übertragen. Über den **symmetrischen Hautkontakt** (rechte und linke Körperhälfte) werden die endogenen Bioinformationen durch die Handelektroden abgegriffen und in Form von „**Aufmerksamkeitssignalen**“ im Sinne der Bioresonanz an den Körper zurückgeführt. Die Handelektroden dienen dazu, die Informationen des kompletten Körper-Biofeldes **aufzunehmen**. Diese aufgenommen Informationen werden auf das von der Schlaufe abgegebene Magnetfeld moduliert und mit diesem wieder **an den Körper zurück gegeben**.

Die Anwendung des pulsierenden Magnetfeldes in **Kombination mit endogenen und exogenen Informationen** fördert z.B. ganz besonders **Ausleitungsprozesse**.

Digitale Übertragung mit dem AMScomsystem - Die optimale Ergänzung zum MEDISEND®super C

Mit dem **MEDISEND®super C** ist es möglich, neben analogen auch **digitalisierte Substrate zur exogenen Informationsübertragung** zu nutzen. Wir haben hierfür die Software **AMScomsystem** entwickelt und weit über 6.000 Präparate (Homöopathika, Bachblüten, Nosoden, Phytotherapeutika usw.) digitalisiert. Diese digitalisierten Mittel nennen wir **BIOWAVEs**, die wir in unterschiedlichen Paketen zusammengestellt haben. Sie steuern Ihr **MEDISEND®super C** durch den **Computer** und übertragen während der Anwendung mit Hilfe des Magnetfeldes die gewählten BIOWAVEs als exogene Bioinformationen.

Preis Laptop mit AMScomsystem (ohne BIOWAVEs) inkl. MwSt.: € 2.890,-

Die BIOWAVE-Pakete sind **separat** erhältlich.

Bitte beachten Sie:

Das **MEDISEND®super** lässt sich nachträglich **nicht** mit einer Schnittstelle für den Computeranschluss nachrüsten. Wenn Sie sich die Möglichkeit zur Nutzung des Computers für die Zukunft offen lassen, ihn aber nicht sofort kaufen möchten, sollten Sie gleich in das **MEDISEND®super C** investieren.

Kombination mit Kleingeräten

Zwei unserer handlichen **Kleingeräte** lassen sich besonders gut mit dem **MEDISEND®super C** kombinieren:

CEPES-Laser®Vario:

Er wird mit seinem Kabel an das **MEDISEND®super/C** angeschlossen und zeitgleich mit der Magnetfeld-Anwendung genutzt. Der Rotlicht-Laser gibt ein pulsierendes Magnetfeld in jener Frequenz ab, die am **MEDISEND®super/C** eingestellt ist - und zusätzlich alle exo- und endogenen Bioinformationen, die durch MEDICUP und Handelektroden bereitgestellt werden.

Preis inkl. MwSt.: € 599,-

METRONOM C:

Dies ist eines unserer praktischen Kleingeräte. Es hat fünf Programme und verfügt über einen Speicherplatz, auf dem sich mit dem **MEDISEND®super C** in Kombination mit der **AMScomsystem-Software** ein BIOWAVE abspeichern lässt. Während der Anwendung des **METRONOM C**-Gerätes kann der darauf gespeicherte BIOWAVE zu jedem der fünf Programme hinzugeschaltet werden. Die Information des BIOWAVEs wird auf das abgegebene Magnetfeld aufmoduliert und somit übertragen. Es ist ideal für Therapeuten als Leihgerät für Patienten.

Preis inkl. MwSt.: € 589,-

Gut zu wissen: Bei gleichzeitigem Kauf von Groß- und Kleingerät erhalten Sie auf das Kleingerät 10% Sonderrabatt.

Erfahren Sie mehr zum **AMScomsystem** (S. 22), **CEPES-Laser®Vario** (S. 40) und zum **METRONOM C** (S. 49) hier im Katalog oder in den jeweiligen Produktbroschüren. Eine komplette Auflistung aller digitalisierten BIOWAVEs enthält unser **BIOWAVE-Katalog**. Rufen Sie uns an, um die entsprechenden Unterlagen anzufordern oder besuchen Sie unsere Webseite: **www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**

MEDISEND®super/C

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	Bandbreite 0,1 - 1000 Hz, zwei Frequenz-durchläufe: 1000 - 1 Hz und 100 - 1 Hz
Physiologische Reichweite:	bis zu 2 m im Durchmesser
Batterie:	eingebauter Hochleistungsakku
Gewicht:	1,5 kg ohne Applikator
Größe:	26,5 x 19,0 x 10,6 cm
Lieferumfang:	Steuergerät **MEDISEND®super** oder **MEDISEND®super C**, Applikator (MAGNETO-Schlaufe), Akku-Ladgerät, Gebrauchsanweisung **Nur MEDISEND®super C**: Zwei Verbindungs-kabel für Laptop und METRONOM C
Nicht im Liefer-umfang enthalten:	MEDICUP, Handelektroden, METRONOM C, CEPES-Laser®Vario, Laptop und Steuersoft-ware AMScomsystem. Sie sind als Zubehör **optional** erhältlich.
Garantie:	2 Jahre

Preis:	**MEDISEND®super C** **mit** PC-Schnittstelle	**MEDISEND®super** **ohne** PC-Schnittstelle
Preis netto:	4.470,59 €	3.882,35 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	**5.320,- €**	**4.620,- €**
Versandkosten:	15,- €	15,- €
	inkl. 19% MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	5.320,- €	**4.620,- €**
	Bestell-Nr. 204	**Bestell-Nr. 201**

Zubehör (optional):

MEDICUP:	zweipoliger Becher (Höhe 7 cm, Durch-messer 5,5 cm), Anschlusskabel (18 cm)
Preis inkl. 19% MwSt.:	**350,- €**
zwei Handelektroden:	aus V2A Stahl (Länge 10 cm, Durch-messer 2 cm), Anschlusskabel (2 m)
Preis inkl. 19% MwSt.:	**220,- €**

Bioinformative Medizin
Erfahrene Therapeuten beziehen Stellung

Günther Heepen

Heilpraktiker, 96047 Bamberg, Autor zahlreicher Bücher insbesondere zum Thema „Schüssler-Salze“ im GU-Verlag

“Für mich muss eine naturheilkundliche Methode logisch, praktikabel und vor allem erfolgreich sein - nur so erfüllt sie die Anforderungen einer komplementärmedizinischen Praxis.
Die Bioinformativen Verfahren nach Dr. Ludwig vereinen für mich all diese Aspekte. Sei es nun der CEPES-Softlaser® (für mich ein Wunderwerkzeug), der WAVE TRANSFER zur Übertragung von Bioinformationen oder die bewährten Modelle der MEDISEND®super Geräte. Sie alle, aber auch die Kleingeräte der Frequenztherapie möchte ich in der Praxis nicht mehr missen. Nach über 20 Jahren Erfahrung macht Naturheilkunde im Sinne der Informationsmedizin so richtig Spaß. Sie gibt mir die Möglichkeit kreativ zu sein und ist spannend bei jeder neuen Herausforderung.“

Prof. Dr. med. dent. Werner Becker

50735 Köln, Präsident des BNZ (Bundesverband der naturheilkundlich tätigen Zahnärzte in Deutschland e.V.)

„Die Bioinformative Medizin von Dr. Ludwig, den ich als Wissenschaftler und Praktiker sehr verehre, hat sich in meiner Praxis als Königsweg erwiesen:
Ein „Krümel“ des ausgebohrten Amalgams wird zur Nosoden-Zubereitung mit dem WAVE TRANSFER genutzt.
Die Ausleitung gehört zu den absoluten Stärken der Bioinformativen Medizin. Erst wenn die Regulationsfähigkeit wiederhergestellt ist, ist eine Therapie möglich.
Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass eine nachhaltige Änderung des Regulationsverhaltens nur möglich ist, wenn man die Matrix mit externen Reizen stimuliert. Eine maximale Wirkung haben dabei Magnetfelder im Frequenzbereich von 1 Hz -1000 Hz.“

Dr. med. Kai Lühr

50672 Köln, Privatpraxis für Allgemeinmedizin & Naturheilverfahren mit einem breit gefächerten Leistungsangebot

„Seit 1998 arbeite ich nunmehr mit den Bioinformativen Geräten nach Dr. Ludwig. Wenn man mir damals gesagt hätte, dass ich sie bei fast jedem Patienten mit Überzeugung einsetze, hätte ich es nicht geglaubt.
Inzwischen kann ich mir z.B. eine Neuraltherapie bei akuten oder chronischen Rückenbeschwerden OHNE eine anschließende „Magnetfeld-Sitzung“ nach Dr. Ludwig nicht mehr vorstellen.
Ob bei Allergiebehandlungen, Schwermetallausleitungen, einer chronischen Infektionstherapie oder auch antidepressiven Behandlung – durch die Kombination mit den Bioinformativen Verfahren gelingt es mir in Kürze die Prozesse der Selbstregulation anzuregen.

Jean-claude Alix

Heilpraktiker, Madeira, Portugal, Autor vieler erfolgreicher Sachbücher zum Thema Gesundheit

„Seit Dezember 2002 nutze ich die Bioinformativen Verfahren nach Dr. Ludwig an. Schon viele Jahre zuvor hatte ich mich mehr oder weniger intensiv mit der Magnetfeldtherapie befasst.
Die Suche nach einem Gerät, das meinen Ansprüchen gerecht wurde, führte mich zu Dr. Ludwig und seinem bahnbrechenden Ansatz einer verblüffend effektiven Informationstherapie.“

Man muss sie als eine Weiterentwicklung der Bioresonanz mit stark erweiterten Möglichkeiten bezeichnen, weil dem Körper zusätzlich die Schwingungen respektive Informationen von Eigennosoden (z.B. Eigenurin, Hautschuppen, Tränenflüssigkeit u.a.) und von Arzneimitteln (z.B. Lymph-, Immun- oder Hautfunktionspräparate) gegeben werden können.
In der Praxis zeigte sich innerhalb sehr kurzer Zeit: Der Einsatz unseres MEDISEND®super III Gerätes wird als so wohltuend und hilfreich erlebt, dass die Anwendung von sich aus nachgefragt und in den Vordergrund gestellt wird.
Ein Lob und Dank Herrn Dr. Ludwig und seine Forschungsarbeiten."

Dr. med. Ulrich Gäser

04109 Leipzig, Leiter des Zentrums für ganzheitliche Medizin „zengamed"

„Nachdem ich auf einem Akupunkturkongress im Jahre 1999 einen Vortrag von Herrn Dr. Ludwig zur Bioinformativen Medizin gehört hatte, startete ich voller Neugier mit meinem ersten „Ludwig-Gerät", dem CEPES-Laser®.
Schon nach kurzer Zeit wurde der CEPES-Laser® zum unverzichtbaren Arbeitsinstrument meiner täglichen Arbeit. Schritt für Schritt folgte danach die ganze Palette an Kleingeräten bis später zu den größeren Apparaten wie WAVE TRANSFER und MEDISEND®super III – eben das ganze Geräte-System. Und alles funktioniert hervorragend.
Die Stärke der AMS-Geräte liegt in ihrer Robustheit, der universellen Kombinierbarkeit mit allen von mir genutzten naturheilkundlichen Methoden wie z.B. Akupunktur und Psychokinesiologie.
Die AMS-Geräte beweisen mir täglich, dass Dr. Ludwigs geniale Theorie in der Praxis erfolgreich funktioniert. Ich bin ein dankbarer Nutzer der AMS-Geräte. Übrigens sind sie auch ein wertvoller Helfer geworden, wenn es um meine eigene Gesundheit geht."

Stephan Schönenberger

Apotheker, Referent, klassischer Homöopath, Bioresonanztherapeut, Kolin-Apotheke, CH-6300 Zug

„Das MEDISEND®, sprich der „Kleine Ludwig", ist das ideale Kleingerät für jedermann.
Wir empfehlen dieses Gerät mit sehr großem Erfolg, z.B. bei Elektrosensibilität oder zur Einschlafunterstützung. In unserer Apotheke empfehlen wir den „Kleinen Ludwig" auch jedem interessierten Kunden als idealen Reisebegleiter.
Das MEDICUR®pro ist der praktische „Schmerztherapeut" für die Hosentasche. Es ist für jeden Therapeuten das ideale Kleingerät für die ergänzende Magnetfeldtherapie zu Hause."

Anmerkung:
Fordern Sie die randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie an, die mit dem MEDICUR® am King´s College Hospital in London durchgeführt wurde. Die biometrische Auswertung bewies eine hochsignifikante Wirkung bei Kniearthrosepatienten.

Dr. med. Ulrike Heller

Ärztin für HNO-Heilkunde / Naturheilverfahren, 72070 Tübingen

„Seit 1998 setze ich den CEPES-Laser® in meiner Praxis ein. Er ist für mich unentbehrlich geworden.
Nicht selten konnte ich mit dem CEPES-Laser® innerhalb weniger Minuten die Selbstregulation dramatisch verbessern. Die Anwendung ist dabei absolut schmerzfrei. Der CEPES-Laser® ist vielseitig einsetzbar u.a. auch ideal zum Entstören von Zahnstörfeldern und Narben."

WAVE TRANSFER/C

Kopieren und Speichern von Bioinformationen

Sie sind auf der Suche nach einem Gerät, mit dem Sie Informationen unterschiedlicher Substanzen **kopieren und analog oder digital** auf einem Medium **speichern** können? Dann sind Sie hier genau richtig.

Warum Mittel duplizieren?

Es ist bekannt, dass durch gesetzliche Regularien immer mehr homöopathische Arzneimittel vom Markt verschwinden bzw. bereits verschwunden sind.

Der bekannte Arzt und Wissenschaftler Dr. Dietrich Klinghardt kontaktierte Dr. Ludwig bereits im Jahr 1997, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Das war die Geburtsstunde des ersten **WAVE TRANSFER-Gerätes**, das daraufhin im Jahr 1998 auf den Markt kam.

Die **WAVE TRANSFER-Geräte** stellen durch **analoge und digitale Speicherung** einen möglichen Weg dar, sich von dieser Entwicklung unabhängig zu machen und den Nutzen dieser Mittel auch für die Zukunft zu sichern.

Informationsübertragung auf ein Trägermedium

Mit den **WAVE TRANSFER-Geräten** können Sie **Frequenzspektren von Bioinformationen** auf ein Trägermedium **übertragen und duplizieren**:

Original und Trägermedium →

Sie haben ein **Original**, beispielsweise ein homöopathisches Mittel, dessen Information Sie auf ein **Trägermedium** (z.B. physiologische Kochsalzlösung) übertragen möchten.

Kopie vom Eingangs- zum Ausgangsbecher →

Die **WAVE TRANSFER-Geräte** haben je einen Eingangs- und einen Ausgangsbecher (**MEDICUP**).

In den **Eingangsbecher** stellen Sie das Originalmittel, in den **Ausgangsbecher** das Trägermedium, in unserem Beispiel eine Ampulle mit Kochsalzlösung.

Information jeder Substanz übertragbar →

Das eingeschaltete **WAVE TRANSFER-Gerät** überträgt nun innerhalb von **15 Sekunden** die **Information des Originalmittles** auf die Kochsalzlösung. Auf diese Weise können Sie die **Information jeder Substanz** auf ein Trägermedium **übertragen**.

identisch oder spiegelbildlich →

Sie können die zu übertragenden Informationen auf **zwei Arten** auf das Trägermedium speichern:

- **in Phase**: in einer **identischen** 1:1-Kopie
- **invers**: in einer **spiegelbildlichen** Kopie

Keine Potenzierung möglich →

Wichtig zu wissen:
Es ist **keine Potenzierung** im homöopathischen Sinne möglich. Die **WAVE TRANSFER-Geräte** können **ausschließlich kopieren und speichern**. Um eine Potenzierung eines Mittels vorzunehmen, sind Verdünnen und Verschütteln der Substanz nötig.

Digitale und analoge Übertragung mit WAVE TRANSFER C →

Mit dem **WAVE TRANSFER C** in Verbindung mit der **AMScomsystem-Software** können Sie Informationen zusätzlich sowohl **digitalisieren** und als Datei speichern, als auch digitale Substanzen wieder **analogisieren** und auf ein Trägermedium übertragen. Lesen Sie mehr dazu auf den folgenden Seiten.

WAVE TRANSFER/C ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Es kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

Einfaches und schnelles Kopieren

Trägermedien

Das Trägermedium muss **nicht zwingend physiologische Kochsalzlösung** sein - wenngleich sich diese aufgrund ihrer Zusammensetzung besonders gut dafür eignet.

Weitere mögliche Trägermedien sind z.B.:

- gutes (Quell-)Wasser
- bereits vorgefertigte Tropfen mit beispielsweise einer homöopathischen Mischung (Metavirulent® o.ä.)

Da es das **Wasser** ist, das mit seinen Eigenschaften die **Informationen aufnehmen und speichern** kann, eignen sich unarzneiliche Globuli **nicht** sehr gut als Trägermedium. Zwar enthalten auch Globuli **geringste Mengen** an Wasser, welches die Information aufnehmen kann, jedoch sollten Sie wenn möglich immer auf eine **wässrige Flüssigkeit als Trägermedium** zurückgreifen.

Es lassen sich nicht nur die Informationen von **einzelnen Präparaten** übertragen. Selbstverständlich ist es auch möglich, Frequenzspektren von **mehreren Mitteln** gleichzeitig oder nacheinander auf ein einziges Trägermedium zu transferieren. Somit können Sie Ihre eigenen **anwendungsspezifischen Komplexmittel** zusammenstellen.

WAVE TRANSFER und WAVE TRANSFER C

Wir bieten Ihnen **zwei unterschiedliche WAVE TRANSFER-Geräte** - den **WAVE TRANSFER** und den **WAVE TRANSFER C**. Das „C“ steht hierbei wie bei all unseren **C-Geräten** für „**Communication**“ oder einfach auch „**Computer**“.

Der **WAVE TRANSFER** (ohne den Zusatz „C“) dupliziert die Informationen **ausschließlich analog**. Das bedeutet, er erzeugt wie bislang beschrieben eine **Kopie des Originals** vom Eingangsbecher auf ein **Trägermedium** im Ausgangsbecher.

Der **WAVE TRANSFER C** kann das natürlich auch. **Darüber hinaus** kann er - angeschlossen an einen Computer mit der **AMScomsystem-Software** - anstelle auf ein wässriges Trägermedium zu speichern, die eingelesene Information aus dem Eingangsbecher auch in eine **speicherfähige Information** umwandeln und auf dem **Computer als Datei** ablegen. Diesen Vorgang nennt man **digitalisieren**. Die Datei, die dabei ensteht, nennen wir BIOWAVE-Datei, oder schlicht „einen **BIOWAVE**“.

Diese abgespeicherten **digitalen BIOWAVEs** können Sie mit dem **WAVE TRANSFER C** bei Bedarf auf ein **analoges Trägermedium** wie z.B. physiologische Kochsalzlösung übertragen. Diesen Vorgang nennt man **analogisieren**.

Digitale Mittel nutzen - mit dem WAVE TRANSFER C

Um mit dem **WAVE TRANSFER C** von einem **großen Stock digitalisierter Mittel (BIOWAVEs)** zu profitieren und diese bei Bedarf durch Analogisieren auf ein Trägermedium zu übertragen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Digitalisierung **Ihrer eigenen** Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel
- Erwerb eines oder mehrerer unserer **BIOWAVE-Erweiterungspakete** (S. 27)

Die AMS bietet Ihnen **acht unterschiedlich zusammengestellte BIOWAVE-Erweiterungspakete**, die Sie mit dem **WAVE TRANSFER C** und dem **AMScomsystem** nutzen können.

Erfahren Sie mehr zum **AMScomsystem** ab S. 22 Eine komplette Auflistung aller digitalisierten BIOWAVEs enthält unser **BIOWAVE-Katalog**. Rufen Sie uns an, um die entsprechenden Unterlagen anzufordern oder besuchen Sie unsere Webseite: **www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**

WAVE TRANSFER-Geräte

Der WAVE TRANSFER...

WAVE TRANSFER

- ... **ist handlich und sehr einfach zu bedienen**. Stellen Sie das Substrat, das Sie duplizieren möchten, in den Eingangsbecher. In den Ausgangsbecher legen Sie eine Ampulle mit wässriger Lösung (z.B. physiologische Kochsalzlösung) und starten die Übertragung.
- ... transferiert und speichert die Information innerhalb von **15 Sekunden** auf die Trägerlösung.
- ... kann die Frequenzspektren von einer oder mehrerer Ampullen/verschiedener Substrate gleichzeitig oder nacheinander auf ein einziges Trägermedium übertragen. Somit erhalten Sie nach Bedarf **Einzel- oder Komplexmittel**.
- ... kann die zu übertragenden Informationen auf **zwei Arten** auf das Trägermedium speichern:
  - **in Phase**: in einer identischen 1:1-Kopie
  - **invers**: in einer spiegelbildlichen Kopie
- ... bietet weiterhin die Möglichkeit, die Übertragungssignale in zwölf Stufen zu **verstärken**.
- ... erzeugt und überträgt immer auch das **Geomagnetfrequenz-Spektrum der 64 Spurenelemente**.

Der WAVE TRANSFER C...

WAVE TRANSFER C

- ... transferiert und speichert Bioinformationen **analog und digital** auf Trägerlösungen bzw. als Datei auf dem **PC mit dem AMScomsystem** (Erstellung eines BIOWAVEs).
- ... erstellt digitale Dateien von Bioinformationen (**BIOWAVEs**). Diese können in Kombination mit einem **MEDISEND®super III** oder einem **MEDISEND®super C** zur Testung und Anwendung auf das pulsierende Magnetfeld übertragen werden.
- ... kann mit Hilfe des **AMScomsystems** sowohl **Einzel- als auch Komplexmittel** als BIOWAVE-Datei abspeichern. Die Komplexmittel nennen wir „**Multiple BIOWAVEs**“.
- ... kann die digitalen BIOWAVEs wieder **analogisieren** und auf eine Trägerlösung übertragen. Die Analogisierung auf das Trägermedium ist auf zwei Arten möglich:
  - **in Phase**: in einer identischen 1:1-Kopie
  - **invers**: in einer spiegelbildlichen Kopie
- ... erzeugt und überträgt immer auch das **Geomagnetfrequenz-Spektrum der 64 Spurenelemente**.
- Es ist möglich, an den **WAVE TRANSFER C** in Kombination mit dem **AMScomsystem** das Kleingerät **METRONOM C** anzuschließen, um darauf einen **BIOWAVE** abzuspeichern. Diese digitalisierte Information kann mit dem pulsierenden Magnetfeld des **METRONOM C-Gerätes** genutzt werden. Lesen Sie mehr zum **METRONOM C** auf Seite 49 oder auf unserer Webseite:
  www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005

Die **WAVE TRANSFER-Geräte** sind **keine Therapiegeräte**. Sie geben **kein pulsierendes Magnetfeld** ab und sind lediglich zum **Duplizieren/Speichern von Bioinformationen** nutzbar.

Das AMScomsystem - Digitale Nutzung des WAVE TRANSFER C

Um den gesamten Funktionsumfang des **WAVE TRANSFER C-Gerätes** nutzen zu können, benötigen Sie unseren **Laptop mit der AMScomsystem-Software**. Somit können Sie neben der analogen Übertragung von Becher zu Becher auch Ihre eigenen Mittel **digitalisieren und abspeichern** sowie alle digitalisierten gespeicherten Präparate wieder **analogisieren** und auf Trägermedien übertragen. Wir haben **mehr als 6.000 Präparate** (Homöopathika, Bachblüten, Nosoden, Phytotherapeutika usw.) digitalisiert. Diese digitalisierten Mittel nennen wir **BIOWAVEs**, die wir in acht unterschiedlichen Paketen zusammengestellt haben.

Preis Laptop mit AMScomsystem (ohne BIOWAVEs) inkl. MwSt.: € 2.890,-
Die BIOWAVE-Pakete sind **separat** erhältlich (S. 27).

Bitte beachten Sie:
Für die **Digitalisierung** von Präparaten und Nutzung der BIOWAVEs mit dem Laptop und der **AMScomsystem-Software** können Sie **ausschließlich** den **WAVE TRANSFER C** nutzen. Der kleinere **WAVE TRANSFER** ist lediglich für die **analoge Übertragung** einsetzbar.

Kombination mit dem METRONOM C

Dies ist eines unserer praktischen Kleingeräte. Es hat fünf Programme und verfügt über einen Speicherplatz, auf dem sich ein digitalisiertes Einzel- oder Komplexmittel (BIOWAVE) abspeichern lässt. Hierzu schließt man es an den **WAVE TRANSFER C mit der AMScomsystem-Software**. Während der Anwendung des METRONOM C-Gerätes kann der darauf gespeicherte BIOWAVE zu jedem der fünf Programme hinzugeschaltet werden. Die Information des BIOWAVEs wird auf das abgegebene Magnetfeld aufmoduliert und somit übertragen. Es ist ideal für Therapeuten als Leihgerät für Patienten.

Preis inkl. 19% MwSt.: € 589,-

Der MEDICUP

An die **WAVE TRANSFER-Geräte** kann im Eingang (Input) und Ausgang (Output) je ein **MEDICUP** angeschlossen werden. Die Becher hat eine Höhe von 7 cm und einen Durchmesser von 5,5 cm.

Der **MEDICUP** besteht aus zwei getrennten Becherhälften aus einer speziellen Aluminiumlegierung. Durch seine Beschaffenheit nimmt er nur ca. 1% Elektrosmog auf - damit ist die Übertragung der Information vom Original auf das Trägermedium nahezu frei von Elektrosmog.

Preis inkl. 19% MwSt.: € 350,-

Im Lieferumfang bereits enthalten:
WAVE TRANSFER: 2x MEDICUP
WAVE TRANSFER C: 1x MEDICUP

WAVE TRANSFER

Technische Daten:

Größe / Gewicht:	15,5 x 9,5 x 6,5 cm / 350 g
Batterie:	vier AA-Batterien
Übertragungsbereich:	1 Hz bis ca. 200.000 Hz
zusätzliche Einstellungen:	Verstärkung 1-12, Signalmodulation in Phase oder invers
Lieferumfang:	Steuergerät **WAVE TRANSFER**, 4x AA-Batterien, **zwei** MEDICUPs inkl. Anschlusskabel, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	1.865,55 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	2.220,- €
Versandkosten:	15,- €

inkl. 19% MwSt.
2.220,- €
Bestell-Nr. 208

WAVE TRANSFER C

Technische Daten:

Größe / Gewicht:	26,5 x 19,0 x 10,6 cm / 1,2 kg
Batterie:	eingebauter Hochleistungsakku
Übertragungsbereich:	1 Hz bis ca. 200.000 Hz (analog)
zusätzliche Einstellungen:	Verstärkung 1-12, Signalmodulation in Phase oder invers (bei Analogisierung)
Lieferumfang:	Steuergerät **WAVE TRANSFER C**, **ein** MEDICUP inkl. Anschlusskabel, Akku-Ladegerät, Anschlusskabel für PC und für METRONOM C, Gebrauchsanweisung
Nicht im Lieferumfang enthalten:	zweiter MEDICUP, Laptop mit Steuersoftware, AMScomsystem und METRONOM C. Sie sind als Zubehör **optional** erhältlich.
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	4.142,86 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	4.930,- €
Versandkosten:	15,- €

inkl. 19% MwSt.
4.930,- €
Bestell-Nr. 210

AMScomsystem/ BIOWAVEs

Digitales Testen und Anwenden

Die Software **AMScomsystem** bietet Ihnen die Möglichkeit, **digitale Bioinformationen** zu nutzen.

Beispiele für Bioinformationen:

- homöopathische Mittel
- Bachblüten, Phytotherapeutika
- Schüssler Salze
- Nosoden
- Organpärparate
- Umwelttoxine und viele Substrate mehr

Liegen solche Bioinformationen in **digitaler Form** als gespeicherte Datei im **AMScomsystem** vor, nennen wir sie **BIOWAVEs**. Wir bieten Ihnen mehr als 6.000 bereits digitalisierte Mittel, gebündelt in acht verschiedenen BIOWAVE-Paketen (S. 27).

MEDISEND® super III / C

WAVE TRANSFER C

METRONOM C

Die C-Generation

Um die **BIOWAVEs** nutzen zu können, muss ein **Laptop mit dem AMScomsystem** mit einem unserer Geräte der „**C-Generation**" verbunden sein. Zur C-Generation gehören:

- **MEDISEND®super III und MEDISEND®super C**
- **WAVE TRANSFER C**
- **METRONOM C (in Verbindung mit einem Großgerät)**

Die verschiedenen Geräte erfüllen unterschiedliche Zwecke, sobald sie mit dem Laptop und dem **AMScomsystem** verbunden sind:

1. MEDISEND®super III / MEDISEND®super C

Mit diesen beiden Großgeräten können Sie das **AMScomsystem** zur **Unterstützung einer Testung geeigneter BIOWAVEs** und zur **Anwendung** nutzen. Die ausgewählten BIOWAVEs werden mit dem von den Geräten abgegebenen **pulsierenden Magnetfeld** übertragen.

2. WAVE TRANSFER C

Mit dem WAVE TRANSFER C lässt sich **jedes Substrat digitalisieren**, d.h. in einen **BIOWAVE** umwandeln und im **AMScomsystem** abspeichern. Bei Bedarf kann jeder BIOWAVE wieder analogisiert und auf eine wässrige Trägerlösung übertragen werden. Der WAVE TRANSFER C ist **kein** Therapiegerät.

3. METRONOM C

Unser **Kleingerät** METRONOM C verfügt über einen **Speicherplatz für eine BIOWAVE-Datei**. Auf diesem Speicherplatz kann die Information eines **Einzel- oder eines Komplexmittels** mit Hilfe des **AMScomsystems in Verbindung mit einem Großgerät** abgelegt werden. Während der Anwendung des METRONOM C-Gerätes kann der darauf gespeicherte BIOWAVE zu jedem der fünf Programme dazugeschaltet werden. Auf diese Weise wird seine digitale Information mit dem vom METRONOM C abgegebenen **pulsierenden Magnetfeld** übertragen.

AMScomsystem ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Es kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

AMScomsystem

Nutzung digitaler Bioinformationen

Funktionsbereiche

Das AMScomsystem umfasst drei miteinander vernetzte Funktionsbereiche:

1. Personen-Manager:
→ Dokumentation und Verwaltung von Personen- und Anwendungsdaten.

2. Geräte-Manager:
→ Steuerung der Geräteeinstellungen sowie Speicherung von Anwendungsvorlagen und -programmen. Weitherhin Unterstützung bei der Testung ausgewählter BIOWAVEs.

3. BIOWAVE-Manager:
→ Digitalisierung (ausschließlich möglich mit dem **WAVE TRANSFER C**), Speicherung und Verwaltung von Bioinformationen als Einzel- und Komplexmittel in Form von BIOWAVEs.

BIOWAVEs

BIOWAVEs nennen wir alle **Informationen von Substraten**, die mit Hilfe unseres **WAVE TRANSFER C**-Gerätes **digitalisiert** wurden. Das können homöopathische Mittel sein, Bachblüten, Nosoden, Schüssler Salze usw.

Jeder Mensch, jede Pflanze, jedes Mittel gibt ständig ein charakteristisches Schwingungsspektrum an seine Umgebung ab. Alle diese Schwingungen/Frequenzen sind messbar und damit auch erfassbar.

Durch die moderne Mikroelektronik ist es möglich, Frequenzen von Substraten (z.B. Homöopathika, Nosoden usw.) mit dem **WAVE TRANSFER C** zu erfassen, zu **digitalisieren** und als sogenannten **BIOWAVE** auf einer Festplatte zu speichern.

← Digitale Informationen

In digitaler Form kann unser Körper diese Informationen nicht verstehen. Um sie anwenden zu können, müssen sie also wieder in eine **analoge**, für den **Organismus verständliche** Form umgewandelt werden.

Hierfür ist es einerseits möglich, die Informationen mit Hilfe des **MEDISEND®super III / C** oder mit dem Kleingerät **METRONOM C** auf ein pulsierendes Magnetfeld aufzumodulieren und somit auf Mensch oder Tier zu übertragen.

Eine andere Möglichkeit ist es, die digitale Information mit Hilfe des **WAVE TRANSFER C**-Gerätes auf eine wässrige Lösung zu übertragen und auf diese Weise wieder zu analogisieren.

Es ist bekannt, dass durch gesetzliche Regularien immer mehr homöopathische Arzneimittel vom Markt verschwinden. Die Digitalisierung stellt einen möglichen Weg dar, den Nutzen dieser Mittel auch für die Zukunft zu sichern.

Eine **komplette Auflistung** aller digitalisierten BIOWAVEs enthält unser **BIOWAVE-Katalog**. Rufen Sie uns an, um ihn anzufordern oder besuchen Sie zum Download unsere Webseite.

Hier finden Sie uns im Internet:	**www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**
Oder rufen Sie uns an:	**0 79 34 / 99 34 89 - 0**

Auf der nachfolgenden Seite erhalten Sie einige Informationen über die **Anwendung des AMScomsystems** mit den verschiedenen möglichen Geräten. Aufgrund des begrenzten Platzangebots im Katalog, sind die Ausführungen kurz und übersichtlich gehalten. Auf unserer **Webseite** können Sie mehr über die jeweiligen beschriebenen Geräte erfahren. Weiterhin finden Sie dort zur besseren Visualisierung und Vorstellung einige **Screenshots der Oberfläche der AMScomsystem-Software**. Selbstverständlich können Sie uns auch **anrufen**, um uns Ihre Fragen persönlich zu stellen. Wir sind gern für Sie da.

← Anwendung

Anwendungsmöglichkeiten mit dem AMScomsystem

Um die Nutzung der **AMScomsystem-Software** mit den zur Verfügung stehenden Geräten zu verstehen, ist es sinnvoll, sich zunächst mit der Anwendung der jeweiligen Geräte (**MEDISEND®super III / C, WAVE TRANSFER C** und **METRONOM C**) vertraut zu machen. Lesen Sie hierzu die Seiten 8 ff., 18 ff. und Seite 49 oder informieren Sie sich auf unserer Webseite: **www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**

AMScomsystem mit MEDISEND®super III / C

AMScomsystem mit MEDISEND® super III / C

Ist der Laptop mit dem **AMScomsystem** an das **MEDISEND®super III / C** angeschlossen, kann das Programm Sie bei der **Testung und Anwendung der BIOWAVEs** unterstützen.

Anstelle einer analogen Übertragung von Substraten mit Hilfe des MEDICUPs, können Sie mit dem **AMScomsystem digitalisierte Informationen - BIOWAVEs -** nutzen. Um passende BIOWAVEs mit Hilfe einer Testung bestimmen zu können, wählen Sie die zu testenden Informationen in der entsprechenden Maske aus Ihrem BIOWAVE-Bestand. Nacheinander werden die gewählten BIOWAVEs nun mit dem **pulsierenden Magnetfeld** des angeschlossenen Gerätes auf die zu testende Person übertragen und können auf ihre Kompatibilität für die Anwendung überprüft werden. Hierfür nutzen Sie ein bioenergetisches **Testverfahren**, welches sich für Sie am besten eignet - das kann eine Tensortestung sein, Kinesiologie, EAV, RAC u.a. Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen **Fußschalters** können Sie die Mittel je nach Testergebnis **markieren**, ohne die Hände für die Maus zu benötigen.

Nach der Testung werden die von Ihnen als passend getesteten und markierten Mittel automatisch übernommen und während der Anwendung mit der von Ihnen ausgewählten Magnetfeldfrequenz übertragen.

Sie können eine Anwendung mit Magnetfeld und BIOWAVEs auch **ohne vorhergehenden Test** vornehmen.

Es ist möglich, **durchgeführte Tests abzuspeichern**, um sie in einer nächsten Sitzung wieder aufzurufen und nachzutesten. Außerdem können Sie sich **Testvorlagen** zusammenstellen, die sich später per Mausklick zum **schnellen Testbeginn** aufrufen lassen.

Im **Personendatenbereich** legen Sie Ihre Patientendaten an, so dass jede Anwendung **individualisiert** abgespeichert und dokumentiert werden kann. Ein **Ausdruck** der getesteten BIOWAVEs ist ebenfalls möglich.

AMScomsystem mit METRONOM C

AMScomsystem mit METRONOM C

Das **METRONOM C-Kleingerät** hat einen **Speicherplatz**, auf dem **digitale Bioinformationen (BIOWAVEs)** als **Einzel- oder Komplexmittel** abgelegt werden können.

Somit kann das METRONOM C zur **individuellen Anwendung zu Hause** genutzt werden. Es verfügt über **fünf wählbare Programme** unterschiedlicher Magnetfeldfrequenzen. Zu **jedem der Programme** kann der gespeicherte BIOWAVE als **exogene Bioinformation zur Übertragung hinzugeschaltet** werden.

Einige Therapeuten, die ein Großgerät mit dem **AMScomsystem** für ihre Praxis nutzen, besitzen ein oder mehrere METRONOM C-Geräte, die sie an ihre Patienten zur Heimanwendung **vermieten oder verleihen**.

Ein **alleiniger Anschluss** des METRONOM C-Gerätes an den Computer mit der **AMScomsystem**-Software **ohne** ein MEDISEND®super III / C oder einen WAVE TRANSFER C ist **nicht** möglich.

AMScomsystem mit WAVE TRANSFER C

AMScomsystem mit WAVE TRANSFER C

Wenn Sie die ausgetesteten digitalen BIOWAVEs auf ein **Trägermedium, z.B. physiologische Kochsalzlösung** oder eine andere wässrige Lösung **übertragen** möchten, benötigen Sie den **WAVE TRANSFER C** in Kombination mit dem **AMScomsystem**.

Mit diesem Gerät ist es weiterhin möglich, alle analogen Substrate und Mittel in **digitale Dateien umzuwandeln**. Sie sind damit also in der Lage, Ihre **eigenen BIOWAVEs herzustellen**.

Der WAVE TRANSFER C ist **kein Therapiegerät**. Er erzeugt **kein pulsierendes Magnetfeld**, sondern ist **ausschließlich** dafür ausgelegt, Bioinformationen wie homöopathische Mittel, Bachblüten, Schüssler Salze, Nosoden, Phytotherepeutika usw. in digitale Daten umzuwandeln bzw. auf Trägermedien zu übertragen.

Hinweis zum Laptop für das AMScomsystem

Der Laptop wird von unterschiedlichen Herstellern geliefert, deshalb sind wir **nicht auf Marke oder Modell** festgelegt. Unser Lieferant achtet auf bestimmte Komponenten der Hardware, die ein **reibungsloses Zusammenspiel** vom Laptop mit unseren Großgeräten sicherstellt.

Das computergestützte Handling der BIOWAVEs ist extrem rechenintensiv und wesentlich komplexer, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Deshalb wird das Gerät von unserem Lieferanten geöffnet, um die **Qualität der verbauten Komponenten** zu überprüfen. Darüber hinaus unterzieht er das System **Laptop/AMScomsystem** einer externen Prüfung, indem er unsere **Software vorinstalliert** und durch verschiedene Probeläufe auf **100%ige Tauglichkeit** überprüft.

Nach bestandener Prüfung werden die Laptops an uns geliefert, die wir - **ohne Aufschlag zum Einkaufspreis** - an unsere Kunden weiterreichen.

Die **AMScomsystem-Software kann daher nicht ohne den Laptop** erworben werden. Wir empfehlen unseren Kunden außerdem, keine weiteren Programme auf dem Rechner zum **AMScomsystem** zu installieren und den Laptop **ausschließlich zur Steuerung unserer Geräte** einzusetzen. Eine Installation des **AMScomsystems** auf einem Apple-Computer ist **nicht** möglich.

Für die Schulung zur Nutzung der Software, eventuelle Fragen oder Probleme, können wir Ihnen jederzeit mit dem **Fernwartungsmodul** von unserem Büro aus helfen.

Geräte für das AMScomsystem

MEDISEND®super III / C:
Magnetfeldgeräte zur Anwendung in Ihrer Praxis.

Preis MEDISEND®super III
inkl. 19% MwSt.: € 14.960,-

Preis MEDISEND®super C
inkl. 19% MwSt.: € 5.320,-

WAVE TRANSFER C:
Kopieren und Speichern von Bioinformationen, analog und digital.
Preis inkl. 19% MwSt.: € 4.930,-

METRONOM C:
Kleingerät zur Heimanwendung mit Speicherplatz für BIOWAVEs.
Preis inkl. 19% MwSt.: € 589,-

Mehr zu den genannten Geräten finden Sie auf den Seiten 8 ff., 18 ff. und auf Seite 49 sowie auf unserer Webseite:
www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005

AMScomsystem

Technische Daten:

Laptop:	Aktueller Laptop mit Windows 10, 15,6 Zoll HD Bildschirm
Größe:	je nach Modell ca. 26 x 38 cm
Gewicht:	je nach Modell ca. 2,3 kg
Batterie:	Laptopakku
Lieferumfang:	Aktueller Laptop mit Windows 10 und installiertem AMScomsystem, USB Fußschalter und „Starter Paket“ (ca. 60 digitalisierte BIOWAVEs: Körperblockaden / Nahrungsmittel / Nahrungsmittelzusatzstoffe / Covid-19“Impfstoffe“), Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre
Schulung:	Mit dem Kauf des **AMScomsystems** mit einem entsprechenden Großgerät erhalten Sie eine Schulung zur Anwendung der Software. Diese Einweisung führen wir in der Regel telefonisch durch. Dabei haben wir gleichzeitig einen Remote-Zugriff auf Ihren Laptop. Das dazu benötigte Fernwartungsmodul haben wir bereits auf dem Computer installiert. So können wir mit Ihnen den Anwendungsprozess an Ihrem eigenen Bildschirm Schritt für Schritt durchgehen.

Preis:
Preis netto: 2.428,57 €
Preis inkl. 19% MwSt.: 2.890,- €
Versandkosten: 15,- €

inkl. 19% MwSt.
2.890,- €
Bestell-Nr. 902

Was sind BIOWAVEs?

BIOWAVEs nennen wir alle Informationen von Substraten, die mit Hilfe unseres **WAVE TRANSFER C** Gerätes digitalisiert wurden. Das können homöopathische Mittel sein, Bachblüten, Nosoden, Schüssler Salze usw.

Aber weshalb ist es möglich, solche **BIOWAVE**-Dateien zu erstellen und abzuspeichern? Was genau sind denn eigentlich **BIOWAVEs**?

Jeder Mensch, jede Pflanze, jedes Mittel gibt ständig sein charakteristisches Schwingungsspektrum an seine Umgebung ab.

Alles schwingt - das ergibt sich aus dem Aufbau unserer Materie. Sie ist nichts anderes als „kondensierte“ Energie.

So gibt beispielsweise der Mensch in einem großen Frequenzbereich ständig sein individuelles Schwingungsspektrum ab. Am stärksten zeigt sich dies im Infrarotbereich (Wärmestrahlung), doch sogar im Röntgenbereich findet durch radioaktives Kalium (^{40}K), welches wir natürlicherweise im Körper haben, eine ständige Abstrahlung statt.

Alle diese Schwingungen / Frequenzen sind messbar und damit auch erfassbar.

Durch die moderne Mikroelektronik ist es möglich, Frequenzen von Substraten (z.B. Homöopathika, Nosoden usw.) mit dem **WAVE TRANSFER C** zu erfassen, zu digitalisieren und als sogenannten **BIOWAVE** auf einer Festplatte zu speichern. (Details finden Sie in der Produktbeschreibung des **WAVE TRANSFER C** und des **AMScomsystems**).

In digitaler Form kann unser Körper diese Informationen nicht verstehen. Deshalb müssen sie wieder in eine analoge, für den Organismus verständliche Form umgewandelt werden.

Hierfür ist es einerseits möglich, die Informationen mit Hilfe des **MEDISEND®super III** oder des **MEDISEND®super C** auf ein **pulsierendes Magnetfeld** aufzumodulieren und schließlich durch entsprechende Applikatoren auf den Menschen oder das Tier zu übertragen. Diese Form der Modulation kann man mit Radio- und Fernsehsignalen vergleichen, die ebenfalls Informationen transportieren.

Eine andere Möglichkeit ist es, die digitale Information mit Hilfe des **WAVE TRANSFER C** auf eine **wässrige Lösung** (z.B. physiologische Kochsalzlösung) zu übertragen und somit wieder zu analogisieren.

Es ist bekannt, dass durch gesetzliche Regularien immer mehr homöopathische Arzneimittel vom Markt verschwinden. Die Digitalisierung stellt damit einen möglichen Weg dar, den Nutzen dieser Mittel auch für die Zukunft zu sichern.

Rechnen Sie einfach mal nach:

Was würden 6.000 analoge Testampullen kosten?

Unsere digitalen BIOWAVEs können Sie beliebig oft kopieren und einsetzen!

910 **BIOWAVE Basis Paket**
(mit über 300 BIOWAVE-Dateien in CD-Qualität)
Mischung bestehend aus Substratschwingungen von Erregern (Bakterien, Pilzen, Parasiten, Viren und Würmern), Belastungen, Erbtoxinen und dem gesamten Bachblüten-Set
Preis netto € 302,52
Preis inkl. 19% MwSt. € 360,-

920 **Erweiterungspaket I**
(mit über 600 BIOWAVE-Dateien in CD-Qualität)
Mischung aus Substratschwingungen von homöopathischen und pflanzlichen Mitteln, Organsystemen, Edelsteinen und Schüssler Salzen
Preis netto € 504,20
Preis inkl. 19% MwSt. € 600,-

930 **Erweiterungspaket II**
(mit über 200 BIOWAVE-Dateien in CD-Qualität)
Zahnärztlicher Teil mit anatomischen, werkstoffkundlichen und medikamentösen Substratschwingungen
Preis netto € 201,68
Preis inkl. 19% MwSt. € 240,-

940 **Erweiterungspaket III**
(mit über 1.000 BIOWAVE-Dateien in CD-Qualität)
Substratschwingungen von homöopathisch aufbereiteten Bakterien
Preis netto € 907,56
Preis inkl. 19% MwSt. € 1.080,-

950 **Erweiterungspaket IV**
(mit über 700 BIOWAVE-Dateien in CD-Qualität)
Substratschwingungen von homöopathisch aufbereiteten Viren, Pilzen und Würmern
Preis netto € 605,04
Preis inkl. 19% MwSt. € 720,-

960 **Erweiterungspaket V**
(mit über 500 BIOWAVE-Dateien in CD-Qualität)
Substratschwingungen von homöopathisch aufbereiteten Umwelttoxinen
Preis netto € 302,52
Preis inkl. 19% MwSt. € 360,-

970 **Erweiterungspaket VI**
(mit über 1.100 BIOWAVE-Dateien in CD-Qualität)
Substratschwingungen von Organpräparaten
Preis netto € 756,30
Preis inkl. 19% MwSt. € 900,-

980 **Erweiterungspaket VII**
(mit über 1.300 BIOWAVE-Dateien in CD-Qualität)
Substratschwingungen von spezifischen Nosoden
Preis netto € 907,56
Preis inkl. 19% MwSt. € 1.080,-

Beim Kauf des AMS ComSystem ist das Starterpaket (s.S. 25) enthalten. Eine komplette Auflistung aller digitalisierten BIOWAVEs enthält unser **BIOWAVE-Katalog**. Rufen Sie uns an, um ihn anzufordern oder besuchen Sie zum Download unsere Webseite: **www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**

Anwendung und Zusammenspiel der C-Generation

Das Schaubild auf dieser Seite zeigt Ihnen, wie Sie die **Geräte der C-Generation** (MEDISEND®super III / C, WAVE TRANSFER C und METRONOM C) in Kombination mit dem **AMScomsystem** zur Anwendung nutzen können.

MEDISEND®super III / MEDISEND®super C

Für die Übertragung von digitalisierten Substratinformationen (BIOWAVEs) mit einem pulsierenden Magnetfeld wird das **MEDISEND®super III** oder das **MEDISEND®super C** mit dem Laptop und der **AMScomsystem** Software verbunden.

Die digitalen Bioinformationen (**BIOWAVEs**) können so zur Testung und Anwendung auf das pulsierende Magnetfeld der Geräte übertragen werden. Mehr zum **Testvorgang** erfahren Sie im Kasten auf der rechten Seite.

WAVE TRANSFER C

Auch der **WAVE TRANSFER C** kann mit dem Laptop und der **AMScomsystem Software** verbunden werden. Somit lassen sich analoge Substrate (homöopathische Mittel, Bachblüten, Nosoden, Schüssler Salze usw.) **digitalisieren** und in der Software als **BIOWAVE** in Form eines Einzel- oder Komplexmittels abspeichern. Es ist jederzeit möglich, die digitale **BIOWAVE**-Datei wieder zu **analogisieren** und auf ein wässriges Trägermedium zu übertragen. Mit dem **WAVE TRANSFER C** ist selbstverständlich auch eine **direkte analoge Übertragung** möglich, so dass ein Mittel ohne vorherige Digitalisierung auf eine Trägersubstanz transferiert wird.

METRONOM C

Sowohl mit dem **MEDISEND®super III / MEDISEND®super C** als auch mit dem **WAVE TRANSFER C** ist es möglich, digitalisierte Informationen (**BIOWAVEs**) in Form von Einzel- oder Komplexmitteln mittels der **AMScomsystem** Software als Datei auf den Speicherplatz des Kleingerätes **METRONOM C** zu übertragen. Dieses hat sich als handliches Gerät sehr gut für den Heimbedarf bewährt.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Geräten finden Sie in den jeweiligen Produktbeschreibungen in diesem Katalog.

Die Geräte der C-Generation

Um die **BIOWAVEs** (digitalisierte Substrate) nutzen zu können, muss ein **Laptop mit dem AMScomsystem** mit einem unserer Geräte der „**C-Generation**“ verbunden sein.

Zur C-Generation gehören:

- **MEDISEND®super III** und **MEDISEND®super C** (S. 8 ff.)
- **WAVE TRANSFER C** (S. 18 ff.)
- **METRONOM C**, in Verbindung mit einem Großgerät (S. 49)

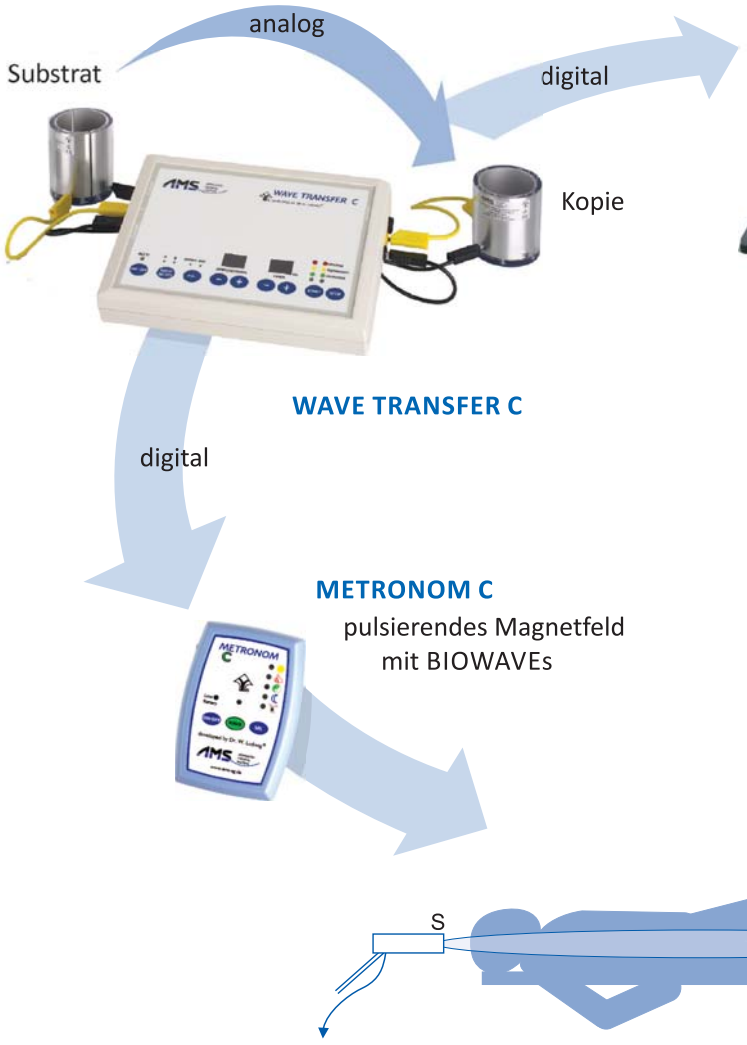

Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, geben wir folgenden Hinweis: Die Magnetfeldtherapie ist wissenschaftlich umstritten und wird von der Lehrmedizin nicht anerkannt.

Nutzung der BIOWAVE-Dateien

Die verschiedenen Geräte erfüllen unterschiedliche Zwecke, sobald sie mit dem **Laptop und dem AMScomsystem** verbunden sind. Lesen Sie mehr zum **AMScomsystem** und den **BIOWAVEs** auf Seite 22 ff.

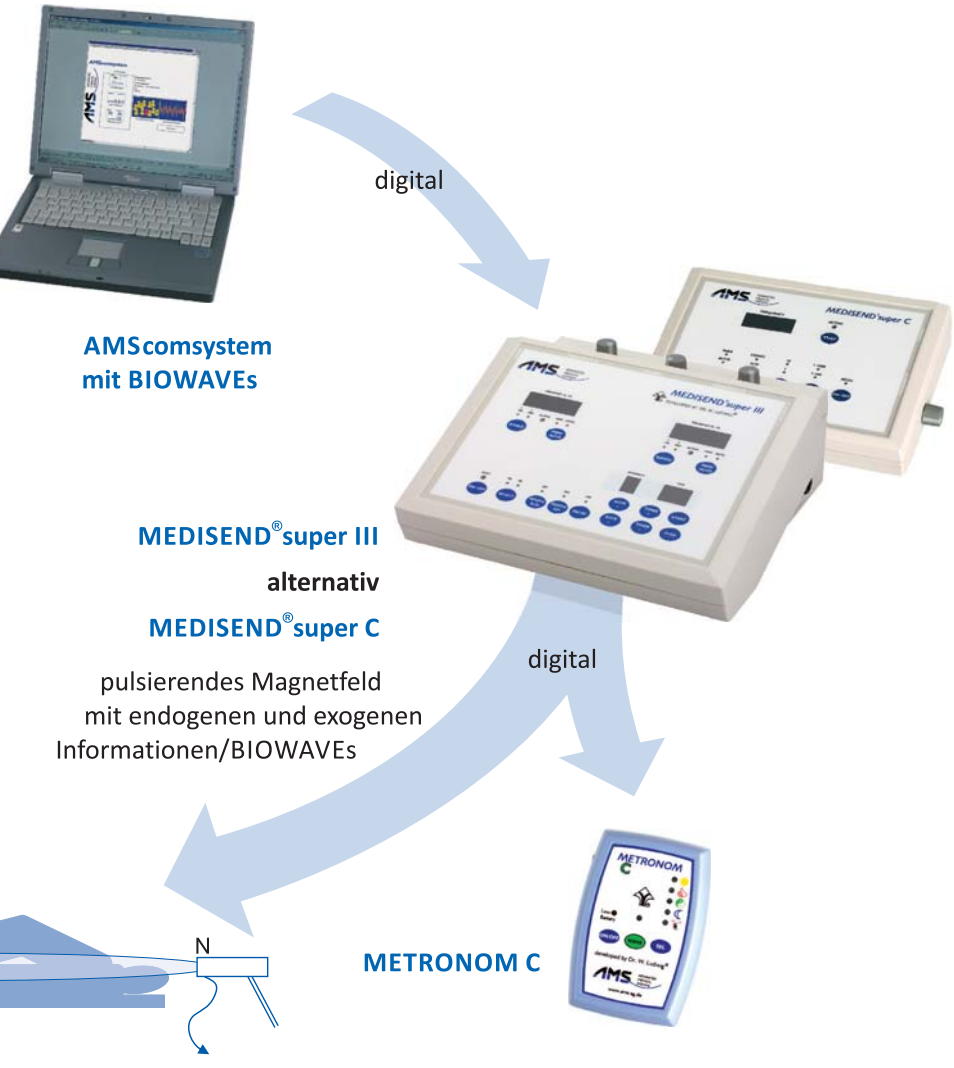

Wie wird getestet?

Um die **digitalen Substrate** (**BIOWAVEs**) auf ihre Eignung für die Anwendung zu überprüfen, werden sie mit dem pulsierenden Magnetfeld des **MEDISEND®super III** oder **MEDISEND®super C** auf die Testperson übertragen.

Selbstverständlich können Sie auch **analoge Substrate** mit Hilfe des Magnetfeldes austesten. In diesem Fall werden die Mittel einfach in Ampullenform o.a. in den angeschlossenen **MEDICUP** gestellt.

Bei einer digitalen Testung (in Verbindung mit dem **AMScomsystem**) werden die zu testenden Mittel vorher auf dem Computer in der Software ausgewählt.

Mittels einer ausgewählten Frequenz werden nun die analogen oder digitalen Subtratinformationen mit dem pulsierenden Magnetfeld des **MEDISEND®super III** oder des **MEDISEND®super C** auf die Testperson übertragen. Zum Testen hat sich der Hauptwert der Schumannfrequenz, 7,8 Hz, besonders bewährt.

Nun testen Sie mittels eines **bioenergetischen Testverfahrens** (z.B. Kinesiologie / Tensor / RAC-Testung / EAV-Testung o.a.) die regulativen Veränderungen des Organismus und finden so heraus, ob das Mittel passt oder nicht.

Die so ausgewählten Mittel können dann einzeln oder als Komplexmittel in eine Anwendung mit dem **MEDISEND®super III / MEDISEND®super C** übernommen werden.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die ausgetesteten Mittel auf dem Kleingerät **METRONOM C** abzuspeichern und dieses z.B. für die Anwendung zu Hause zu nutzen.

Die gezeigten Produkte sind keine Medizinprodukte gemäß MPG (Medizinproduktegesetz).
Sie können lediglich die Regulationsfähigkeit positiv beeinflussen und dienen somit nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten.

Jetzt möchte ich kaufen!

Aber was brauche ich für die Bioinformativen Verfahren in meiner Praxis?

Vorschlag 1: Einsteigermodell

Ich habe **kein Interesse an der Nutzung von BIOWAVEs** und brauche deshalb **keinen** Anschluss für den PC mit dem AMS-comsystem:
Hierfür benötigen Sie nur das **MEDISEND®super**. Wichtig: Das **MEDISEND®super** ist nachträglich **nicht** aufrüstbar.

MEDISEND®super
Steuergerät inkl.
MAGNETO-Schlaufe
Preis netto 3.882,35 €
Preis inkl. 19% MwSt. 4.620,

MEDICUP
für exogene Informationsübertragung
(z.B. homöopathische Mittel,
Bachblüten, Phytotherapeutika usw.)
Preis netto 294,12 €
Preis inkl. 19% MwSt. 350,- €

Ein Paar Handelektroden
endogene Informationsübertragung
(über die Handelektroden wird
das komplette natürliche körpereigene
Frequenzspektrum als Bioinformation
auf das pulsierende Magnetfeld moduliert)
Preis netto € 184,87
Preis inkl. 19% MwSt. € 220,-

Gesamtpreis (netto): 4.361,34 €
(inkl. 19% MwSt.): 5.190,- €

Vorschlag 2: Für die Zukunft gerüstet

Ich möchte **in der Zukunft** den Laptop mit dem **AMScomsystem** und den **BIOWAVEs** nutzen, es jedoch erst **später** nachkaufen:
Sie kaufen zunächst nur das **MEDISEND®super C** mit PC-Anschluss (USB) ohne Software/BIOWAVEs.

MEDISEND®super C
Steuergerät inkl. **MAGNETO-Schlaufe**
und USB-Schnittstelle für PC Anschluss
Preis netto 4.470,59 €
Preis inkl. 19% MwSt. 5.320,- €

MEDICUP
exogene Informationsübertragung
(z.B. homöopathische Mittel,
Bachblüten, Phytotherapeutika usw.)
Preis netto 294,12 €
Preis inkl. 19% MwSt. 350,- €

Ein Paar Handelektroden
endogene Informationsübertragung
(über die Handelektroden wird
das komplette natürliche körpereigene
Frequenzspektrum als Bioinformation
auf das pulsierende Magnetfeld
moduliert)
Preis netto 184,87 €
Preis inkl. 19% MwSt. 220,- €

Gesamtpreis (netto): 4.949,58 €
(inkl. 19% MwSt.): 5.890,- €

Optional erhältlich: Stoßfester **Alu-Koffer** - besonders geeignet für unterwegs - zum Preis von 125,- € (inkl. 19% MwSt.), S. 54

Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, geben wir folgenden Hinweis: Die Magnetfeldtherapie ist wissenschaftlich umstritten und wird von der Lehrmedizin nicht anerkannt.

Vorschlag 3:
Komplettsystem mit AMScomsystem

Ich möchte das Gerät **sofort** mit dem Laptop und dem **AMScomsystem** nutzen:

MEDISEND®super C
Steuergerät inkl.
MAGNETO-Schlaufe
Preis netto 4.470,59 €
Preis inkl. 19% MwSt. 5.320.- €

Laptop kann von Abbildung abweichen

MEDICUP
exogene Informationsübertragung
Preis netto 294,12 €
Preis inkl. 19% MwSt. 350,- €

Ein Paar Handelektroden
endogene Informationsübertragung
Preis netto 184,87 €
Preis inkl. 19% MwSt. 220,- €

Aktueller Laptop mit Windows 10
AMScomsystem (Steuersoftware bereits installiert)
inkl. Fußschalter zum einfachen Testen
Preis Laptop inkl. Software und Starter-Paket
netto 2.428,57 €
Preis inkl. 19% MwSt. 2.890,- €

Gesamtpreis (netto): 7.378,15 €
(inkl. 19% MwSt.): 8.780,- €

Selbstverständlich übernehmen wir für Sie **die Installation der Software** und das **Importieren der BIOWAVE-Dateien** auf den Laptop. Das „Starter-Paket“ mit **60 BIOWAVEs** (bestehend aus Körperblockaden / Nahrungsmittel / Nahrungsmittelzusatzstoffe / Covid-19“Impfstoffe“) erhalten Sie **gratis**.

Vorschlag 4:
Komplettsystem mit AMScomsystem

Ich möchte **das beste** Gerät, das die AMS zu bieten hat - inklusive Laptop und **AMScomsystem**:

MEDISEND®super III
Steuergerät inkl.
Richtinduktoren und
flexiblem **MAGNETO-Ring**
Preis netto 12.571,43 €
Preis inkl. 19% MwSt. 14.960,- €

Laptop kann von Abbildung abweichen



MEDICUP
exogene Informationsübertragung
Preis netto 294,12 €
Preis inkl. 19% MwSt. 350,- €

Ein Paar Handelektroden
endogene Informationsübertragung
Preis netto 184,87 €
Preis inkl. 19% MwSt. 220,- €

Aktueller Laptop mit Windows 10
AMScomsystem (Steuersoftware bereits installiert)
inkl. Fußschalter zum einfachen Testen
Preis Laptop inkl. Software und Starter-Paket
netto 2.428,57 €
Preis inkl. 19% MwSt. 2.890,- €

Gesamtpreis (netto): 15.478,99 €
(inkl. 19% MwSt.): 18.420,- €

Die AMS verfügt über eine Datenbank mit mehr als 6.000 BIOWAVEs.
Diese digitalisierten Substrate sind in acht verschiedenen Paketen erhältlich (S. 27).

Den Katalog mit den vollständigen Angaben aller BIOWAVEs können Sie auch auf unserer Webseite herunterladen.
www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005

Unser Leasingangebot

Für den Bereich unserer Groß- und Praxisgeräte bieten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse hin individuell zugeschnittenes Finanzierungsmodell an. Grundsätzlich können Sie neben der Bar- und Ratenzahlung auch ein sehr günstiges Leasing-Modell in Anspruch nehmen. Damit reagiert die AMS auf die rigide Bankenpolitik, die es Ärzten und Heilpraktikern immer schwerer macht, notwendige Neuanschaffungen in einem überschaubaren Investitionsrahmen finanzieren zu können.

Unser Angebot:

Sie können sämtliche Geräte und Komplettsysteme leasen.

Der Leasing-Vertrag basiert auf folgenden Bedingungen:

- Der Mindestbestellwert beträgt: 2.000,- €
  (Es können somit auch mehrere Kleingeräte „im Paket“ geleast werden.)
- Es erfolgt eine Anzahlung von 20% des Kaufpreises (Mietsonderzahlung).
- Die monatliche Leasingrate bei 48 Monaten Laufzeit (36, 54 oder 60 Monate Laufzeit auf Anfrage) beträgt derzeit (Stand: 01.09.2023) nur 2,5% und wird selbstverständlich über die gesamte Laufzeit garantiert.
- Sollte sich das Zinsniveau am Tag des Vertragsabschlusses entscheidend verändert haben, erfolgt eine entsprechende Anpassung des Leasingfaktors.

Beispiel für die Errechnung einer monatlichen Leasingrate:

Angenommener Kaufpreis: 4.000,- €

20% Mietsonderzahlung bei Vertragsabschluss: 800,- €

Monatliche Leasingrate: 2,5% x 3.200,- € ergibt 80,- €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich z.Zt. 19% MwSt.

Eine einwandfreie Bonität ist selbstverständlich Voraussetzung.

Am Ende der Laufzeit kann das Gerät zurückgegeben oder gegen Zahlung eines Restwertes übernommen werden.

Rufen Sie uns an – Fordern Sie ein Angebot an – Wir beraten Sie gerne!

Unser Team

Von links nach rechts sind wir:
Eva Niesel, Angelika Beck, Tara Beck, Tina Först, Dr. Frank Beck, Anne Keßler

Dr. rer. nat. Frank Beck

Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der AMS GmbH sowie Leiter des „Instituts für Bioinformative Medizin Dr. Ludwig“
Als Kopf der AMS fällt Dr. Beck alle strategischen Entscheidungen und hat stets ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge und neue Ideen. Ihn fasziniert die Kombination von wissenschaftlichen Fakten mit naturheilkundlichen Vorgehensweisen und im Laufe der Jahre hat er sich ein breites Wissen in der Bioinformativen Medizin angeeignet. Wenn Sie Dr. Beck kennenlernen möchten, besuchen Sie ihn einfach bei einer der zahlreichen Messen, auf denen er persönlich als Aussteller und häufig als Referent anwesend ist.

Tina Först

Heilpraktikerin, Dipl.-Bw. (FH), M.A., Marketing, Leitung Export
Über ihren Schreibtisch geht unsere Korrespondenz ins Ausland. Außerdem kümmert sie sich um unsere Drucksachen sowie den Inhalt und die Pflege unserer Webseite. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie ihre freundliche Stimme am Telefon hören, wenn Sie bei uns anrufen und Auskunft brauchen. Mehrmals im Jahr ist sie auf Messen unterwegs, auf denen sie die AMS mit einem Ausstellerstand repräsentiert. Darüber hinaus ist sie bei vielen unserer Seminare als direkte Ansprechpartnerin für Sie vor Ort.

Anne Keßler

Leitung Sekretariat und Buchhaltung, Seminarvorbereitung
Sie ist zuständig für den Zahlungsverkehr sowie die Vorbereitung der Buchhaltung. Außerdem arbeitet sie im Versand, bearbeitet die Reparaturzugänge und Seminare. Es ist durchaus möglich, dass Sie bei Anruf unsere Frau Keßler am Telefon haben, die Sie gerne berät und Ihnen immer freundlich weiterhilft.

Angelika und Tara Beck sowie Eva Niesel

Auftragsbearbeitung, Messevorbereitung, Versandvorbereitung, Lagerverwaltung
Ohne unsere drei fleißigen Helferinnen sähe der Arbeitsalltag schwierig für uns aus. Alle drei bearbeiten gewissenhaft die Bestellungen und kümmern sich um jegliche Form der Versandvorbereitung und Lagerverwaltung. Gelegentlich sind sie auch auf Messen und Seminaren dabei, bei denen sie Dr. Frank Beck und Tina Först tatkräftig unterstützen.

COLOR-Punctur

Farblicht und Magnetfeld

Das **COLOR-Puctur** ist ein Magnetfeldgerät der speziellen Art - es kombiniert sein pulsierendes Magnetfeld mit dem **Licht ausgewählter Farben**.

Somit können Sie bewährte Methoden der Naturheilkunde verbinden:

- Akupunktur
- Farb-Licht-Therapie
- pulsierendes Magnetfeld
- Übertragung von endogenen und exogenen Bioinformationen im Sinne der Bioresonanz

Hierfür ist an das **COLOR-Punctur** der sogenannte **MAGNETO-Griffel** als Applikator angeschlossen. Er sieht aus wie ein Stift. Aus seiner Spitze wird sowohl das **Licht in der ausgewählten Farbe** als auch ein pulsierendes **Magnetfeld in der dazugehörigen Frequenz** abgegeben.

Der **MAGNETO-Griffel** erfüllt **unterschiedliche Funktionen**:

- Abgabe des Lichtes in der gewählten Farbe und der dazugehörigen Magnetfeldfrequenz
- Punktsucher
- Messfunktion in Anlehnung an die Elektroakupunktur nach Dr. Voll (EAV)

Das COLOR-Punctur...

Vielseitige Anwendung →

... vereint **bewährte Methoden der Regulationsmedizin:** Farblicht, Akupunktur, pulsierendes Magnetfeld und - mit Hilfe von angeschlossenen Handelektroden und MEDICUP - Übertragung von endogenen und exogenen Bioinformationen (z.B. Homöopathika, Bachblüten, Nosoden usw.)

löst Regulations-blockaden →

... bietet Unterstützung für ein **ganzheitliches Therapie-Konzept**. Es unterstützt das Lösen von Regulationsblockaden und stellt das Energiegleichgewicht wieder her.

Punktsuche →

... verfügt mit dem **MAGNETO-Griffel** über eine **Punktsuchfunktion**. Über die Messung des Hautwiderstandes startet die Anwendung bei Bedarf in dem Moment, in dem Sie mit dem Griffel den Akupunkturpunkt gefunden haben.

EAV-Funktion →

... kann darüber hinaus im Sinne einer **Elektroakupunktur-Messung** genutzt werden. Optische und akustische Rückmeldung unterstützen die Messfunktion.

Das COLOR-Punctur ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Es kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

Farben und Magnetfeld - eine kraftvolle Kombination

Nr.	Farbe	Magnetfeld-Frequenz in Hz
1	Rot	19
2	Rot-Orange	18
3	Orange	17
4	Gelb-Orange	15
5	Gelb	12,5
6	Gelb-Grün	11,5
7	Grün	9,5
8	Grün-Blau (Türkis)	8,5
9	Blau	7,8
10	Blau-Violett (Indigo)	6,5
11	Violett	3,3
12	Purpur	30

Farbwahl

Über die Tasten am Gerät können Sie eine von **zwölf Farben** wählen, die Sie zur Anwendung nutzen möchten. Jeder Farbe ist eine bestimmte **Magnetfeldfrequenz** zugeordnet.

← Anwendung

In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie die **Farbtabelle mit den korrespondierenden Magnetfeldfrequenzen**. Die hier dargestellten Farben entsprechen in etwa den erzeugten Farben des **MAGNETO-Lichtgriffels**. Die zur Anwendung passende Farbe/Frequenz kann **intuitiv gewählt** werden oder lässt sich durch Testung mittels Tensor, Kinesiologie oder anderer **Testverfahren** ermitteln.

MAGNETO-Griffel

Die AMS bietet regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr einen **Tensorkurs** zum Erlernen dieser Testmethode an. Termine und mehr Information finden Sie auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Seminare**.

Sobald Sie eine Farbe/Magnetfeldfrequenz ausgewählt haben, gehen Sie mit dem Lichtgriffel auf den gewünschten **Akupunkturpunkt**, auf dem Sie die gewählte Farbe mit dem entsprechenden Magnetfeld anwenden möchten. So können Sie den betreffenden Akupunkturpunkt stimulieren, ohne ihn zu nadeln.

Um die **Ansprechschwelle** des Organismus zu erreichen, bedarf es **keiner starken Farblicht-Leistung**. Ein auf Akupunkturpunkte gerichteter Lichstrahl wird in den Meridianen (Lichtleiter) weitergeleitet. Gleichzeitig wird die Wirkung des Lichtes durch das **pulsierende Magnetfeld** unterstützt. Dieses hat mit 20-30 cm eine weit höhere **Eindringtiefe** als das Licht.

← Farblicht und Magnetfeld

Punktsuche und Punktmessungen

Wenn Sie an das **COLOR-Punctur** die mit dem blauen Kabel gelieferte Handelektrode anschließen, können Sie den MAGNETO-Griffel zusätzlich auch zur **Punktsuche** nutzen.



Mit der **Handelektrode als Gegenpol** lässt sich mit dem Griffel der **Hautwiderstand** messen. Das Gerät ist so einstellbar, dass es die Abgabe von Licht und Magnetfeld **automatisch startet**, wenn Sie mit dem Griffel den entsprechenden Akupunkturpunkt gefunden haben.

← Messung des Haut-widerstandes

Zu diesem Zweck ist auch die **Sensitivität** des Griffels individuell einstellbar - je nach Feuchtigkeitsgrad der Hautoberfläche reagiert er bei der Punktsuche entsprechend der Einstellung etwas stärker oder schwächer sensibel auf die Akupunkturpunkte.

Durch die Funktion der Punktsuche hat das Gerät noch eine **weitere Nutzungsmöglichkeit**:

In **Anlehnung an eine Elektroakupunktur-Messung** verfügt das **COLOR-Punctur** über eine integrierte LED-Anzeige, die **optisch und akustisch** eine Rückmeldung über den Hautwiderstand im Akupunkturpunkt gibt. Damit lässt sich der energetische Zustand vor und nach der Anwendung in einer Art Elektroakupunktur-Messung überprüfen. Sie erhalten auf diese Weise neben anderen Testverfahren (Tensor, Kinesiologie usw.) eine zusätzliche Möglichkeit, um das energetisch-physiologische Geschehen in seinem dynamischen Verlauf bewerten zu können.

← Test-möglichkeit

Bioresonanz - Übertragung von Bioinformationen

Magnetfeld zur Informationsübertragung

Bioresonanz →

Das **COLOR-Punctur** gibt zusammen mit dem **Farblicht** ein **pulsierendes Magnetfeld** aus dem MAGNETO-Griffel ab. Ein pulsierendes Magnetfeld hat die Fähigkeit, **Informationen transportieren und übertragen** zu können. Dies ist vergleichbar mit den Funkwellen aus dem Fernsehen oder dem Radio: Hierbei erfolgt eine Übertragung von Bild und Ton durch eine modulierte Trägerwelle (z.B. UKW-Frequenzen). Im Rahmen der Bioresonanz nach Dr. W. Ludwig® wird das pulsierende Magnetfeld zusätzlich als **Trägerwelle für Bioinformationen** genutzt. Man bezeichnet es als „**Einschwingen**" von **exogenen** (körperfremden) oder **endogenen** (körpereigenen) Bioinformationen.

Um das Magnetfeld auch als **Transportschiene im Sinne der Bioresonanz** nutzen zu können, werden **Handelektroden** und **MEDICUP** an das Gerät angeschlossen.

Endogene Informationsübertragung mit Handelektroden

Mit Hilfe von angeschlossenen **Handelektroden** können mit dem pulsierenden Magnetfeld auch **endogene (körpereigene) Informationen** übertragen werden. Hierzu brauchen Sie **zusätzlich** zur mitgelieferten Handelektrode, die Sie als Gegenpol zur Punktsuche verwenden können, eine **zweite Handelektrode**.

Handelektroden für endogene Information →

Über **symmetrischen Hautkontakt** (rechte und linke Körperhälfte) werden die endogenen Bioinformationen durch die Handelektroden abgegriffen und in Form von „**Aufmerksamkeitssignalen**" im Sinne der Bioresonanz an den Körper zurückgeführt. Die Handelektroden dienen dazu, die Informationen des kompletten Körper-Biofeldes **aufzunehmen**. Diese aufgenommen Informationen werden auf das vom Lichtgriffel abgegebene Magnetfeld moduliert und mit diesem wieder **an den Körper zurück gegeben**. Durch dieses **Aufmerksamkeitssignal** kann die **Regulation** auf individuelle Weise unterstützt werden.

Exogene Informationsübertragung mit dem MEDICUP

Hierfür wird ein Becher (**MEDICUP)** an das **COLOR-Punctur** angeschlossen. Er besteht aus zwei Hälften, die separat mit dem zweipoligen, symmetrischen Eingang verbunden werden. Durch die Zweiteilung wird sichergestellt, dass die **Übertragung frei von Elektrosmog** und anderen Informationen ist. Es wird lediglich jene Information übertragen, die sich im Becher befindet.

MEDICUP für exogene Information →

Um mit dem MEDICUP **exogene Informationen** zu übertragen, stellen Sie die ausgewählten Mittel (z.B. Homöopathika) am besten in einem Glasröhrchen/einer Ampulle hinein. Sobald Sie eine Farbe/Frequenz am Gerät gewählt haben und die Anwendung starten, fungiert das elektromagnetische Feld des MAGNETO-Griffels nicht nur als **Anwendungssignal**, sondern gleichzeitig auch als **Transportwelle** für die Informationen, die sich im MEDICUP befinden.

Die Anwendung des pulsierenden Magnetfeldes in **Kombination mit endogenen und exogenen Informationen** fördert z.B. ganz besonders **Ausleitungsprozesse**. Wenn Sie sowohl die Handelektroden als auch den MEDICUP anschließen, arbeiten Sie mit **vier Anwendungssignalen gleichzeitig**:

- **Licht** der gewählten **Farbe**
- pulsierendes **Magnetfeld** in der dazugehörigen Frequenz
- **endogene Information** über die angeschlossenen Handelektroden
- **exogene Information** aller Substanzen im MEDICUP

Die **zweite Handelektrode** sowie den **MEDICUP** können Sie **optional** als Zubehör kaufen.

COLOR-Punctur

Zusätzliche Einstellungen

Modulation:
Das Signal des Magnetfeldes kann zusätzlich mit 1,6 oder 3,3 Hz moduliert, d.h. unterbrochen werden. Beide Frequenzen verleihen der Anwendung einen beruhigenden Charakter.

Audio:
Bei Bedarf kann das **COLOR-Punctur** bei der Punktsuche Signaltöne abgeben, sobald der Punkt gefunden wurde. Diese akustische Funktion ist deaktivierbar.

Sensitivität:
Die Messempfindlichkeit des MAGNETO-Griffels für die Punktsuche kann reguliert werden. Damit lässt sich eine sehr trockene oder feuchte Hautoberfläche für eine einheitliche Messung ausgleichen.

Zeit:
Die Dauer der Anwendungszeit ist programmierbar.

Geräteeigenschaften

Alle unsere Großgeräte - so auch das **COLOR-Punctur** - sind mit der von Dr. Ludwig entwickelten Technologie ausgestattet. Ihm war es besonders wichtig, mit seinen Geräten ein Magnetfeld zu erzeugen, das der **ungestörten Natur** nachempfunden ist - deshalb gilt für alle von Dr. Ludwig und in seinem Institut (weiter)entwickelten Magnetfeldgeräte:

- Erzeugung bzw. mögliche Wahl des Hauptwertes des **Schumann-frequenzspektrums (7,8 Hz)**
- Erzeugung der **Geomagnetfrequenzen** (64 Spurenelemente)
- Erzeugung der **Solarfrequenzen** (zum Sonnenlicht korrespondierende UKW-Frequenzen)

Weiterhin erzeugen alle Geräte ein Signal, dessen Impulsform und Magnetfeldstärke optimal auf den Körper abgestimmt ist.

Mehr Informationen über Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen und die Qualitätsmerkmale der Geräte von Dr. Ludwig lesen Sie auf der Seite 4/5.

Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol.** Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum von **64 wichtigen Spurenelementen** (Geomagnetfrequenzen) wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.

Technische Daten:

zwölf Farben:	Rot, Orange-Rot, Orange, Gelb-Orange, Gelb, Gelb-Grün, Grün, Grün-Blau (Türkis), Blau, Blau-Violett (Indigo), Violett, Purpur Lumineszenz-Dioden erzeugen nahezu das monochromatische Licht der jeweiligen Farbe
Magnetfeld-frequenzen:	3,3 / 6,5 / 7,8 / 8,5 / 9,5 / 11,5 / 12,5 / 15 / 17 / 18 / 19 / 30 Hz
Physiologische Reichweite:	30 cm
zusätzliche Einstellungen:	Sensitivitäts- und Zeiteinstellung sowie Amplituden- und Frequenzmodulation mit 1,6 und 3,3 Hz
Anschlüsse:	sechspoliger Ausgang für den Anschluss des MAGNETO-Lichtgriffels, zweipoliger, symmetrischer Eingang für den Anschluss von MEDICUP und Handelektroden
Batterie:	eingebauter Hochleistungsakku
Größe:	26,5 x 19,0 x 10,6 cm
Gewicht:	1,7 kg
Lieferumfang:	Steuergerät **COLOR-Punctur**, Applikator (MAGNETO-Lichtgriffel) inkl. Halterung, Akku-Ladegerät, eine Handelektrode (Gegenelektrode zur Punktsuche), Gebrauchsanweisung
Nicht im Liefer-umfang enthalten:	MEDICUP und zweite Handelektrode. Beides ist als Zubehör **optional** erhältlich.
Garantie:	2 Jahre

Preis:

inkl. 19% MwSt.

9.500,- €

Bestell-Nr. 203

Preis netto:	7.983,19 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	9.500,- €
Versandkosten:	15,- €

Zubehör (optional):

MEDICUP:	zweipoliger Becher (Höhe 7 cm, Durchmesser 5,5 cm), Anschlusskabel (18 cm)
Preis inkl. 19% MwSt.:	**350,- €**
zweite Handelektrode:	aus V2A Stahl (Länge 10 cm, Durchmesser 2 cm), Anschlusskabel (2 m)
Preis inkl. 19% MwSt.:	**110,- €**

mit Aufsatzspitze

CEPES-Laser®

unser Bestseller

Der einzige Laser mit pulsierendem Magnetfeld und Substrateinschwingung

– ausgleichend
– anregend
– entspannend

Viele kennen und lieben ihren **CEPES-Laser®** bereits seit **über 20 Jahren** – er ist aus so mancher Praxis, Hausapotheke und Handtasche nicht wegzudenken.

Der CEPES-Laser® ist die bewährte Kombination aus:

- Rotlicht
- Pulsierendem Magnetfeld
- Informationsübertragung/Substrateinschwingung

Der CEPES-Laser®...

Rotes Laserlicht →

... **arbeitet mit rotem Laserlicht.** Den Durchmesser des Strahls können Sie mit einem Schiebeschalter auf ca. 0,7 oder 0,2 cm einstellen.

Magnetfeld in drei Frequenzen →

... **generiert ein pulsierendes elektromagnetisches Feld.**
Sie können drei unterschiedliche Magnetfeldfrequenzen auswählen:

- 7,8 Hz – die bewährte ausgleichende Schumannfrequenz
- 33 Hz – zur anregenden Anwendung, bzw. zum Tonisieren eines Akupunkturpunktes
- 3,0 Hz – zur entspannenden Anwendung, bzw. zum Sedieren eines Akupunkturpunktes

Dauer- oder Blinklicht →

... **hat zwei Einstellungsvarianten:**

- Dauerlicht mit einem kontinuierlich pulsierenden Magnetfeld
- Licht und Magnetfeld werden in einer Frequenz von 1,2 Hz (Nogier Frequenz) unterbrochen

Anwendung und Substrat-übertragung →

... **ist einsetzbar auf** Akupunkturpunkten, Meridianen, Hautarealen, Chakren, Narben u.a. Sie können entweder ausschließlich mit der gewählten Frequenz arbeiten oder Sie nutzen zusätzlich die Bohrung im Gehäuse, um eine Ampulle zur Substratübertragung einzusetzen. So lässt sich bspw. die Information von Homöopathika und anderen Substanzen übertragen. Für diese Übertragung dient insbesondere das pulsierende Magnetfeld als Transportschiene.

mit Aufsatz-spitze →

... **hat eine aufsteckbare Aufsatzspitze** aus Edelstahl zur besseren Positionierung auf Akupunkturpunkten. Außerdem ist sie nützlich, um durch das Fell von Tieren zu gelangen.

Vielseitige Anwendung

Menschen jeden Alters und auch Tiere – sie alle sprechen sehr gut auf die schmerzfreie und gefahrlose Softlaseranwendung an.

Haben Sie gewusst, dass die Eindringtiefe des Laserlichtes unabhängig von der Stärke, sondern ausschließlich abhängig von seiner Wellenlänge ist?

Wir haben uns daher bei unserem **CEPES-Laser®** für eine geringe Leistung von ≤ 1 mW entschieden.

Ihr Vorteil

- keine TÜV-Überprüfung
- keine Schutzbrille notwendig
- geringere Anschaffungskosten im Vergleich zu stärkeren Lasern

Rotes Laserlicht hat eine **Eindringtiefe** von ca. 2 cm. Das gleichzeitig abgegebene pulsierende **Magnetfeld** hat sogar eine **physiologische Reichweite** von 30 cm.

Hinweise zur Anwendung finden Sie auf S. 43

Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol.** Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum von **64 wichtigen Spurenelementen** (Geomagnetfrequenzen) wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.

Kaufen Sie den CEPES-Laser® ohne Risiko!

Nach dem Kauf haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht** mit einer **Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in einwandfreiem Zustand zurück, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis (abzüglich der Versandkosten).

Technische Daten:

Laserlicht:	fluktuierende rote Wellenlänge λ = 650 nm p ≤ 1 mW (Laser Klasse 2 nach DIN EN 60825-1: 2008-05)
Magnetfeldfrequenzen	3,0 / 7,8 / 33 Hz
Magnetfeldstärke:	0,9 µTesla
Batterien:	zwei Batterien 1,5 V Typ AAA
Gewicht:	83 g
Größe:	1,8 x 3,4 x 15,7 cm
Lieferumfang:	**CEPES-Laser®** mit Batterien, Etui, drei Glasampullen, Aufsatzspitze, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	503,36 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	599,- €
Versandkosten:	0,- €

inkl. 19% MwSt.

599,- €

Bestell-Nr. 105

CEPES-Laser®Vario

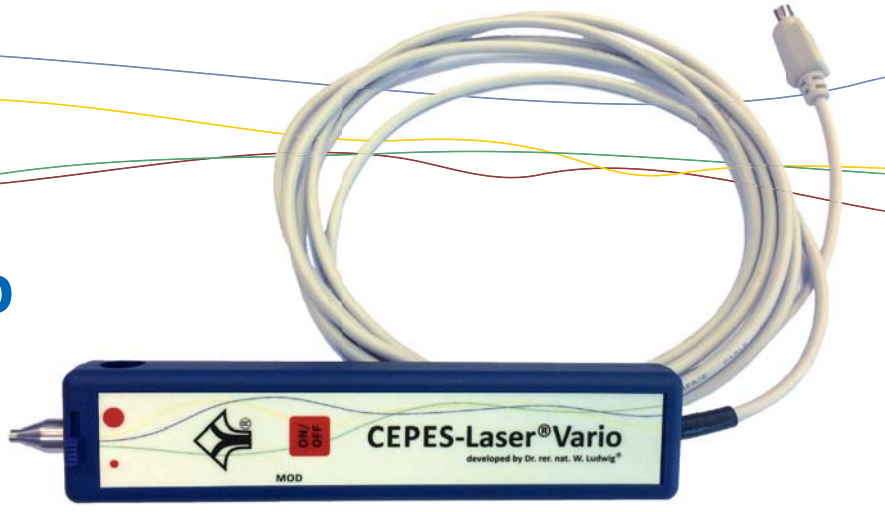

Laser in Verbindung mit Großgerät

Laser mit pulsierendem Magnetfeld und Substrateinschwingung zum Anschluss an ein Großgerät

Laserlicht und Magnetfeld in Kombination mit AMS-Großgerät

- MEDISEND®super
- MEDISEND®super C
- MEDISEND®super III

Der **CEPES-Laser®Vario** ist ein **Rotlichtlaser**, der neben seinem Laserlicht bei der Anwendung immer auch ein **pulsierendes Magnetfeld** abgibt. Er hat grundsätzlich die gleichen Eigenschaften wie unser eigenständiger **CEPES-Laser®**, ist jedoch **ausschließlich nutzbar**, wenn er mit **seinem Kabel** an eines unserer Großgeräte der **MEDISEND®super-Reihe angeschlossen** ist. Somit verbindet er die Multifunktionalität der **AMS-Großgeräte** mit den bewährten Eigenschaften des **CEPES-Lasers®**.

Während der **eigenständige CEPES-Laser®** für seine Anwendung lediglich über drei verschiedene Magnetfeldfrequenzen verfügt, gibt der **CEPES-Laser®Vario jede Frequenz** ab, die an dem Gerät eingestellt wird, mit dem er verbunden ist.

Der **CEPES-Laser®Vario** wird über die entsprechende Schnittstelle an der Rückseite des **MEDISEND®super, MEDISEND®super C** oder **MEDISEND®super III** angeschlossen. Hierüber bezieht er seinen Strom - er ist **nicht wie der CEPES-Laser®** mit eigenen Batterien ausgestattet und kann somit **ausschließlich in Kombination mit einem Großgerät** genutzt werden.

Erfahren Sie mehr über die **MEDISEND®super-Geräte** sowie den **eigenständigen CEPES-Laser®** auf den Seiten 8 ff. sowie S. 38/39 oder besuchen Sie unsere Webseite: **www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**

Natürlich vereint der CEPES-Laser®Vario die bewährte Kombination aus den Komponenten:

- Rotlicht
- Pulsierendes Magnetfeld
- Informationsübertragung/Substrateinschwingung

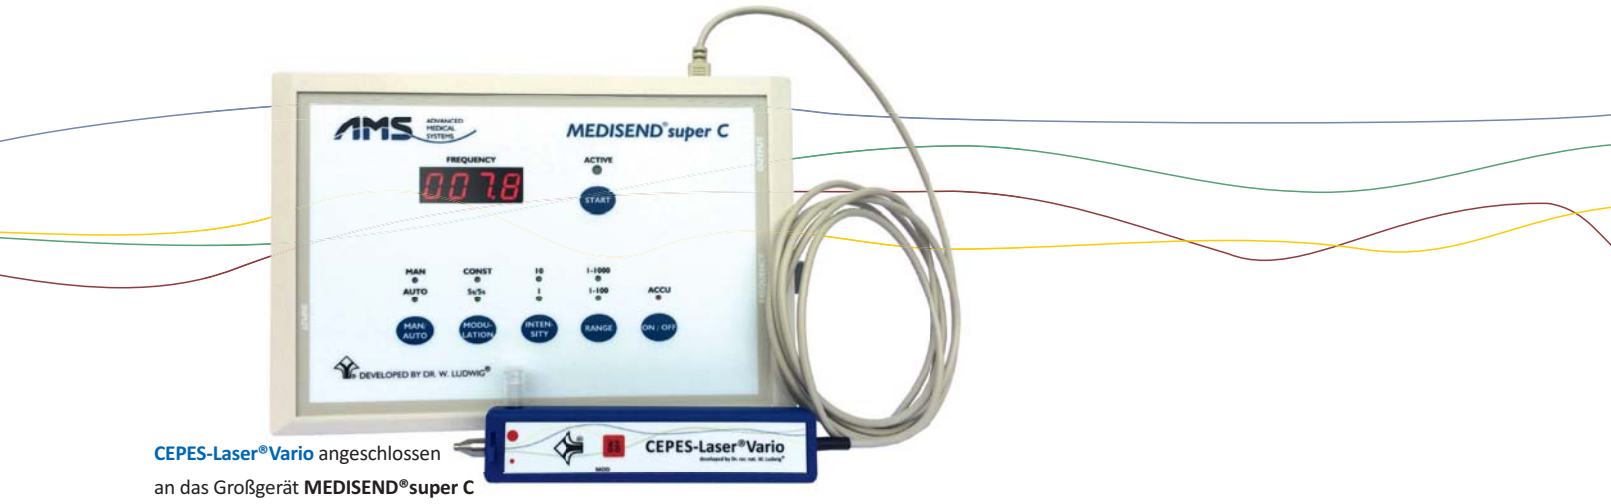

CEPES-Laser®Vario angeschlossen an das Großgerät **MEDISEND®super C**

Pulsierendes Magnetfeld und Laserlicht

Frequenzen

Der **CEPES-Laser®Vario** lässt sich an jedes der **MEDISEND®super-Geräte** anschließen und erhält seine Stromversorgung, sobald das Großgerät gestartet wird. Der **CEPES-Laser®Vario** wird dann über seinen roten Druckknopf eingeschaltet. Wie auch der **CEPES-Laser®** gibt er immer **gleichzeitig zu seinem Laserlicht ein pulsierendes Magnetfeld** ab.

Der **CEPES-Laser®Vario** hat jedoch im Gegensatz zum **CEPES-Laser®** **keine voreingestellten** limitierten Frequenzprogramme. Sein Magnetfeld wird in jener Frequenz abgegeben, die am **verbundenen Großgerät** eingestellt wurde. Dies gibt dem angeschlossenen Laser eine umfangreiche **Frequenzbandbreite von 0,1 - 1000 Hz** sowie die Möglichkeit, **beide Frequenzdurchläufe 100 - 1 Hz** und **1000 - 1 Hz** abzugeben.

Frequenz-bandbreite des Großgerätes

Jede weitere **Frequenzmodulation**, die Sie am Großgerät vornehmen, wird ebenfalls auf das abgegebene Magnetfeld des **CEPES-Lasers®Vario** übertragen.

Neben den unterschiedlichen Frequenzen, die Sie zwischen 0,1 bis 1000 Hz auswählen können (u.a. die Einstellung auf **7,8 Hz, den Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums**) generiert der **CEPES-Laser®Vario** immer auch die **Geomagnetfrequenzen**.

Schumann-Geomagnet- und Solarfrequenzen

Mehr Informationen über Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen und die Qualitätsmerkmale der Geräte von Dr. Ludwig lesen Sie auf der Seite 4/5.

Bioinformationen

Durch die Verbindung des **CEPES-Laser®Vario** mit einem **MEDISEND®super-Gerät** werden alle **exo- und endogenen Bioinformationen** übertragen, die das Großgerät auf das Magnetfeld moduliert. Das bedeutet, dass alle **exogenen Informationen**, die im **MEDICUP** stehen, sowie die durch die **Handelektroden** aufgenommenen **endogenen (körpereigenen) Informationen** nicht nur durch den jeweiligen Applikator des Großgerätes übertragen werden, sondern auch durch das Magnetfeld des **CEPES-Laser®Vario**.

Übertragung exo- und endogener Bioinformationen über den MEDICUP und Handelektroden

Somit können Sie während des Einsatzes eines Großgerätes die Anwendung durch die **punktuellen Eigenschaften** des **CEPES-Laser®Vario** gezielt unterstützen.

Für den Fall, dass Sie mit dem Großgerät (MEDISEND®super III oder MEDISEND®super C) die **AMScomsystem-Software** mit **digitalen Informationen** nutzen, werden selbstverständlich auch die ausgewählten **BIOWAVEs** mit dem Magnetfeld des **CEPES-Laser®Vario** übertragen.

Ausführliche Informationen über die **Substratübertragung,** unsere **Großgeräte** sowie unser **AMScomsystem** und die **BIOWAVEs** finden Sie auf den Seiten 6, 8 ff., 22 ff. oder auf unserer Webseite: **www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**

Auf einen Blick:

Der CEPES-Laser®Vario...

Laser mit Großgerät →

... wird an ein **AMS-Großgerät der MEDISEND®super-Reihe** angeschlossen.

Rotes Laserlicht →

... **arbeitet mit rotem Laserlicht** (650 nm)**.** Den Durchmesser des Strahls können Sie mit einem Schiebeschalter auf ca. 0,7 oder 0,2 cm einstellen.

... **kombiniert die drei bewährten Verfahren:**

- Rotlicht
- Pulsierendes Magnetfeld
- Informationsübertragung/Substrateinschwingung

Überträgt jede Einstellung und alle Bioinformationen über das Großgerät →

... **generiert ein pulsierendes elektromagnetisches Feld** und überträgt alle Einstellungen und Frequenzen des angeschlossenen Großgerätes.

→

... **überträgt analoge und digitale Bioinformationen** über das angeschlossene Großgerät**.**

Platz für extra Ampulle →

... **verfügt über eine Bohrung** im Gehäuse für eine Glasampulle mit zusätzlicher Bioinformation zur Übertragung.

Dauer- oder Blinklicht →

... **hat zwei Einstellungsvarianten:**

- Dauerlicht mit einem kontinuierlich pulsierenden Magnetfeld
- Licht und Magnetfeld werden in einer Frequenz von 1,2 Hz (Nogier Frequenz) unterbrochen

vielseitiger Einsatz →

... **ist einsetzbar auf** Akupunkturpunkten, Meridianen, Hautarealen, Chakren, Narben u.a.

mit Aufsatz-spitze →

... **hat eine aufsteckbare Aufsatzspitze** aus Edelstahl zur besseren Positionierung auf Akupunkturpunkten. Außerdem ist sie nützlich, um durch das Fell von Tieren zu gelangen.

Haben Sie gewusst, dass die **Eindringtiefe** des Laserlichtes **unabhängig von der Stärke**, sondern ausschließlich abhängig von seiner Wellenlänge ist?

Wir haben uns daher auch bei diesem Modell für eine geringe Leistung von ≤ 1 mW entschieden.

Ihr Vorteil

- → keine TÜV-Überprüfung
- → keine Schutzbrille notwendig
- → geringere Anschaffungskosten im Vergleich zu stärkeren Lasern

Rotes Laserlicht hat eine **Eindringtiefe** von ca. 2 cm. Das gleichzeitig abgegebene pulsierende **Magnetfeld** hat sogar eine **physiologische Reichweite** von 30 cm.

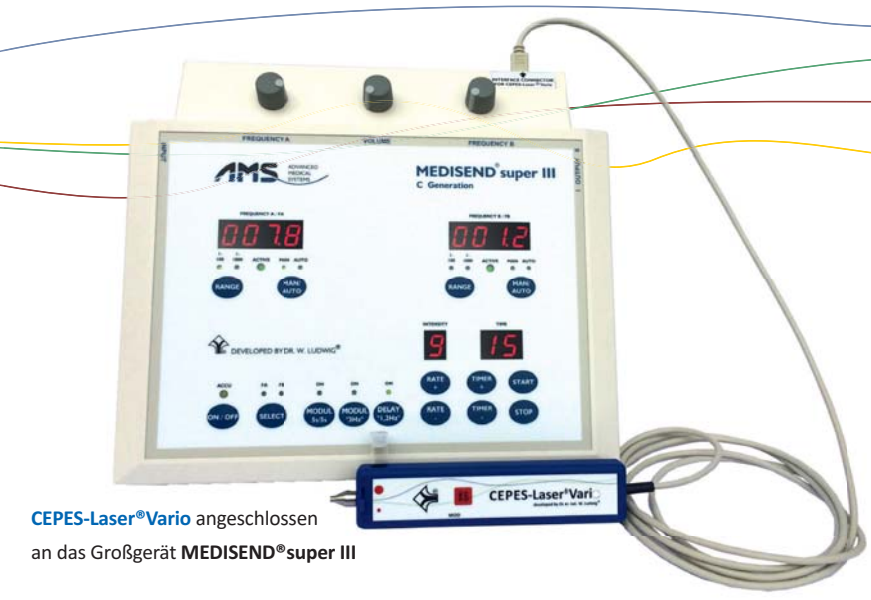

CEPES-Laser®Vario angeschlossen an das Großgerät **MEDISEND®super III**

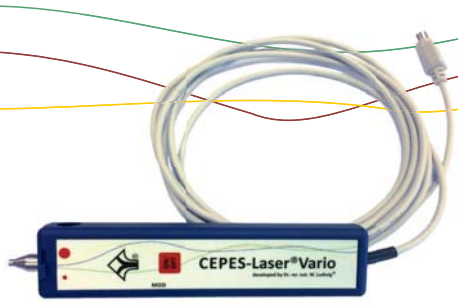

CEPES-Laser®Vario

Technische Daten:

Laserlicht:	fluktuierende rote Wellenlänge λ = 650 nm, p ≤ 1 mW (Laser Klasse 2 nach DIN EN 60825-1: 2008-05)
Magnetfeld-frequenzen:	alle Frequenzen, die bei den MEDISEND®super-Geräten eingestellt werden können: 0,1 - 1000 Hz sowie die Frequenzdurchläufe 100 - 1 Hz und 1000 - 1 Hz
Magnetfeldstärke:	0,9 µTesla
Keine Batterien:	die Stromversorgung erfolgt durch Anschluss an ein MEDISEND®super-Gerät
Gewicht:	121 g mit Anschlusskabel und Aufsatzspitze
Größe:	1,8 x 3,4 x 15,7 cm (ohne Kabel)
Lieferumfang:	**CEPES-Laser®Vario** mit Anschlusskabel, Aufsatzspitze, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre
Wichtig zu wissen:	Der **CEPES-Laser®Vario** kann **ausschließlich** über ein AMS-Großgerät betrieben werden und ist **nicht** als eigenständiges Gerät nutzbar.

Anwendung

Für die **Anwendung** halten Sie den Strahl des **CEPES-Laser®Vario** einfach ca. 1-2 cm über den Punkt, den Sie stimulieren möchten. Sie können genau sehen, wo der Laserstrahl auf der Haut auftrifft und so überprüfen, ob Sie sich an der richtigen Stelle befinden.

Der auf Akupunkturpunkte gerichtete Laserstrahl wird in den Meridianen (Lichtleiter) weitergeleitet.

Sie können den Laser bei Bedarf auch auf die Haut aufsetzen, um punktuell zu arbeiten - hierfür eignet sich besonders die **mitgelieferte Aufsatzspitze** aus Edelstahl.

Wahlweise können Sie den Laserstrahl **gebündelt** (0,2 cm) für punktuelle oder etwas **gestreut** (0,7 cm) für eine flächigere Anwendung nutzen. Dies erreichen Sie durch Vor- oder Wegschieben einer im Gerät integrierten Glaslinse.

Bei der Anwendung des **CEPES-Laser®Vario** entsteht **keine Wärme** auf der Haut.

Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol.** Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum von **64 wichtigen Spurenelementen** (Geomagnetfrequenzen) wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.

Preis:

Preis netto:	503,36 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	599,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

599,- €

Bestell-Nr. 108

Unsere Klein- und Handgeräte

Alle unsere Klein- und Handgeräte eignen sich sehr gut sowohl für den **Praxisbetrieb** als auch für die **Nutzung zu Hause**.

Sie verfügen über **voreingestellte Programme**. Dies sind beispielsweise **anregende, beruhigende oder ausgleichende Frequenzen** oder solche, die sich für **elektrosensible** Menschen bewährt haben.

Zur **Anwendung** nutzen Sie einfach eine der **zur Auswahl stehenden Frequenzen**, legen sich das eingeschaltete Gerät **auf oder neben den Körper** oder stecken es in die Tasche. Das pulsierende Magnetfeld durchdringt die Kleidung und **durchflutet jede Zelle**.

Um auch mit den Kleingeräten die Fähigkeit zur **Informationsübertragung** des elektromagnetischen Feldes zu nutzen, können Sie an alle Geräte* den **mitgelieferten Ampullenhalter** anschrauben.

In diesen Halter können Sie eine **Glasampulle mit endo- oder exogenen Informationen** geben, die Sie bei der Anwendung **übertragen** möchten.

Das können homöopathische Mittel sein, Bachblüten, Eigennosoden oder jegliche andere Substrate.

Die in der Ampulle enthaltene Information wird mit **jeder gewählten Frequenz** übertragen - die Übertragung ist **unabhängig** davon, welches voreingestellte Programm des Gerätes Sie nutzen.

Unsere Kleingeräte* verfügen über eine **automatische Abschaltung**, die bei fast allen von ihnen wahlweise auch **deaktivert** werden kann. Nach der automatischen Abschaltung können Sie das Gerät bei Bedarf sofort wieder erneut einschalten - eine **Überdosierung der Anwendung ist nicht möglich**.

Die **physiologische Reichweite** unserer Kleingeräte beträgt je nach Modell ca. **30-40 cm** (im Durchmesser **60-80 cm**).

Die Kleingeräte* werden mit **handelsüblichen Batterien** betrieben. Im Lieferumfang sind sogenannte **Starterbatterien** enthalten. Die **Lebensdauer üblicher Batterien** beträgt je nach Typ zwischen 3 Monaten und einem Jahr, auch bei täglicher Anwendung.

Unsere Klein- und Handgeräte sind robust, verschleiß- und **wartungsfrei**, handlich und einfach zu bedienen. Sie werden selbstverständlich mit einer ausführlichen Gebrauchsanweisung geliefert.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausführlichere Beschreibungen für jedes unserer „Kleinen".

90 Tage Rückgaberecht

Nach dem Kauf unserer Klein- und Handgeräte (Bestellnummer 100 - 107) haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in **einwandfreiem Zustand** zurück, erstatten wir Ihnen den **vollen Kaufpreis** (abzüglich der Versandkosten).

Pfeilsymbol

Die Geräte mit der Technologie von **Dr. Ludwig®** erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der **ungestörten Natur** nachempfunden ist.
Dr. Ludwig entwickelte ein Verfahren, mit dem es gelingt, das **Frequenzspektrum von 64 Spurenelementen** auf Eisenkerne zu modulieren. Die auf diese Art strukturmodifizierten Eisenkerne werden in jedes unserer Geräte eingebaut. Somit überträgt das vom Gerät generierte pulsierende Magnetfeld automatisch immer auch die Information der spezifischen Schwingungsmuster der Spurenelemente (die **Geomagnetfrequenzen**) auf den Körper.

Lesen Sie mehr zu den **Umweltsignalen** und den **Qualitätsmerkmalen** der Geräte von Dr. Ludwig auf Seite 4/5.

* gilt für alle Kleingeräte **außer** dem **MEDISEND®protect**: Das **MEDISEND®protect** verfügt **nicht** über einen Ampullenhalter, hat **keine** automatische Abschaltung und wird **nicht** mit Batterien betrieben.

Nr.	Frequenz	Anwendungsbeispiele
		Nacht
1	3 Hz	• begünstigt Entspannung und Schlaf
2	4 Hz	• unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
		Elektrosensibilität
3	1,2 Hz	• unterstützt bei Sensibilität auf Elektrosmog • fördert Entspannung und Abwehrkräfte
		Konzentration / Energetisierung
4	7,8 Hz	• schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • 7,8 Hz ist der Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums und unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“
5	8,2 Hz	• mit der Einstellung Nr. 4 (7,8 Hz) lassen sich wasserhaltige Lebensmittel energetisieren, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
		Tag
6	10 Hz	• fördert das allgemeine Wohlbefinden
7	12 Hz	• unterstützt bei Wetterfühligkeit, Reise- und Seekrankheit, Höhenschwindel, Jetlag u.a.
		Fitness
8	20 Hz	• setzt Energie frei
9	33 Hz	• nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel u.a.

Technische Daten:

Magnetfeldfrequenzen:	1,2 / 3,0 / 4,0 / 7,8 / 8,2 / 10 / 12 / 20 / 33 Hz
Batterien:	zwei Batterien 1,5 V Typ AAA
Gewicht:	52 g
Größe:	5,0 x 6,6 x 1,5 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterien, zweite Rückwand mit integriertem Ampullenhalter, drei Glasampullen, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	251,26 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	299,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

299,- €

Bestell-Nr. 102

90 Tage Rückgaberecht

MEDISEND®

Der kleine Ludwig

Unser kleinstes tragbares Magnetfeldgerät

Das beliebte **MEDISEND®** bietet Ihnen **unterschiedliche Programme** zur Anwendung bei Konzentrationsmangel, Abgeschlagenheit, Wetterfühligkeit, Schlafproblemen, Elektrosensibilität und mehr.

Viele unserer Kunden nennen unser **MEDISEND®** liebevoll **„Der kleine Ludwig“** und möchten dieses kleine Gerät nicht mehr missen. Es ist ein alltäglicher Begleiter und wird in Jacken- und Hosentaschen überall hin mitgenommen. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 60 cm.

Das **MEDISEND®** ist das erste von **Dr. Ludwig** entwickelte Gerät mit pulsierendem Magnetfeld und schon seit **fast 50 Jahren** auf dem Markt.

MEDISEND® fördert und stabilisiert die Regulationsfähigkeit

Das MEDISEND®...

... **bietet neun unterschiedliche Frequenzen**, die Sie je nach Situation wählen können (s. Tabelle links). Für die Einstellungen Nacht / Konzentration / Tag / Fitness gibt es jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten. Probieren Sie aus, welche für Sie am angenehmsten ist.

... **ermöglicht über einen Ampullenhalter** (wahlweise nutzbar durch die im Lieferumfang enthaltene zweite Rückwand, s. Bild oben) das Einschwingen von Substratinformationen (Homöopathika, Bachblüten u.a.).

Das Medisend® ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Er kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

MEDISEND® protect

Sorgenfrei am Computer

- Das **MEDISEND®protect** wird über einen beliebigen USB-Anschluss in Ihrem PC/Laptop betrieben.
- Es erzeugt ein natürliches und komplexes elektromagnetisches Feld mit 7,8 Hz (Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums. Selbstverständlich wird vom **MEDISEND®protect** auch das Geomagnet-Frequenzspektrum erzeugt.
- Die Schumannfrequenz von 7,8 Hz wird zusätzlich mit der Frequenz von 1,2 Hz moduliert. Diese Frequenz hat sich als sehr wirksam gegenüber Elektrosmog (insbesondere Handy-Strahlung) erwiesen.
- Es bezieht über den USB-Anschluss lediglich den Strom, daher kann es zu keinerlei Problemen mit Anwender-Programmen, Betriebssystem-Versionen und Treibern auf Ihrem PC kommen.
- Es kann an **jeder USB-Schnittstelle** angeschlossen werden - somit können Sie es z.B. auch **im Auto** nutzen.

Funktion - Anwendung

Für alle Lebewesen haben elektromagnetische Wellen eine fundamentale Funktion: Sie steuern und regeln die körpereigenen „Bioströme“. Wird diesen Wellen durch Elektrosmog von außen dauerhaft „dazwischengefunkt“, können biologisch sensible Regelkreise aus dem Takt geraten.

Moderne Arbeitsplätze stecken voller Elektrosmog-Quellen. Wir sitzen zwischen Computer, Laptop, Fax, Telefon, Kopiergerät und Drucker, müssen ständig erreichbar sein. Wir tragen Headset, Handy und Piepser, arbeiten unter Neon-Licht, verwenden Sparlampen und in der Nähe befindet sich ein Handymast. UMTS, WLAN, Bluetooth sorgen für eine schnelle Datenübertragung - per Flatrate sind wir immer online.

Kinder und Jugendliche sitzen oft stundenlang vor dem Computer, telefonieren mit dem Handy oder einem schnurlosen Telefon und haben gleichzeitig Musik im Ohr.

Auf Dauer reagieren zunehmend mehr Menschen sensibel auf Elektrosmog. Umgangssprachlich wird von „Elektrosmog-Sensibilität“ gesprochen. Eine dauerhafte Elektrosmogstrahlung kann individuell unterschiedliche Befindlichkeitsstörungen auslösen.

Das **MEDISEND®protect** wird in einen USB-Port Ihres Computers/Laptops gesteckt und dadurch mit Strom versorgt. Es erzeugt ein elektromagnetisches Biofeld, das der **ungestörten Natur** nachempfunden ist. An diesem stärkenden Feld orientiert sich der Organismus und wird auf diese Weise nicht mehr von den Störwellen des Computers und anderer Geräte irritiert.

Im Durchmesser hat das **MEDISEND®protect** eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenz:	7,8 Hz - moduliert mit 1,2 Hz
keine Batterie:	die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss am Computer
Gewicht:	15 g
Größe:	7,0 x 2,0 x 1,2 cm
Lieferumfang:	Gerät in Metallbox, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

90 Tage RÜCKGABERECHT

Preis:

Preis netto:	83,19 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	99,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

99,- €

Bestell-Nr. 100

Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, geben wir folgenden Hinweis: Die Magnetfeldtherapie ist wissenschaftlich umstritten und wird von der Lehrmedizin nicht anerkannt.

Hersteller:
Snowden Ltd
Research & Innovation Centre
4 Finch Close
Nottingham
NG7 2NN
GB

MEDICUR® pro

Mobiler Schmerztherapeut

Das MEDICUR®pro ...

... ist ein einfach zu bedienendes Magnetfeldtherapiegerät mit drei Programmen. Es wird seit vielen Jahren sehr erfolgreich zur Linderung von **Schmerzen** eingesetzt und ist EU-weit als **Medizinprodukt** zugelassen (Medizin-Produkte-Gesetz, Klasse II b).

... aktiviert Ihre **Selbstheilungskräfte** auf natürliche Weise und unterstützt die **Selbstregulation**. In der Folge werden häufig weniger Medikamente benötigt und somit die entsprechenden Nebenwirkungen vermieden.

... ist **handlich** und kaum größer als eine Packung Taschentücher.

... wird zur **Anwendung** einfach auf oder neben den Körper, auf den Solarplexus oder direkt auf den Beschwerdeherd gelegt. Es schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab. Bei Bedarf kann es wiederholt angewendet werden – eine Überdosierung ist nicht möglich. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

Generell sorgt **jedes** der einstellbaren Programme für eine mögliche **Schmerzlinderung**.

Darüber hinaus haben sich die unterschiedlichen Frequenzen erfahrungsgemäß für folgende in der Tabelle genannten Anwendungen bewährt:

Frequenz	Anwendungsbeispiele
3,0 Hz	**beruhigend** • begünstigt Entspannung und Schlaf unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
7,8 Hz	**ausgleichend/stabilisierend** • schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • unterstützt bei Wetterfühligkeit • die Schumannfrequenz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ • Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät eine Minute daneben legen
20 Hz	**anregend** • setzt Energie frei • nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	3,0 / 7,8 / 20 Hz
Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	110 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie und einer Ersatzbatterie, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	10 Jahre

90 Tage RÜCKGABERECHT

Preis:

Preis netto:	310,09 €
Preis inkl. MwSt.:	369,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

369,- €

Bestell-Nr. 104

Eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie, die mit dem MEDICUR am King´s College Hospital in London durchgeführt wurde, hat die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Die biometrische Auswertung bewies eine hochsignifikante Wirkung bei den teilnehmenden Patienten. Bei Interesse können Sie die (englischsprachige) Studie bei uns anfordern (info@ams-ag.de).

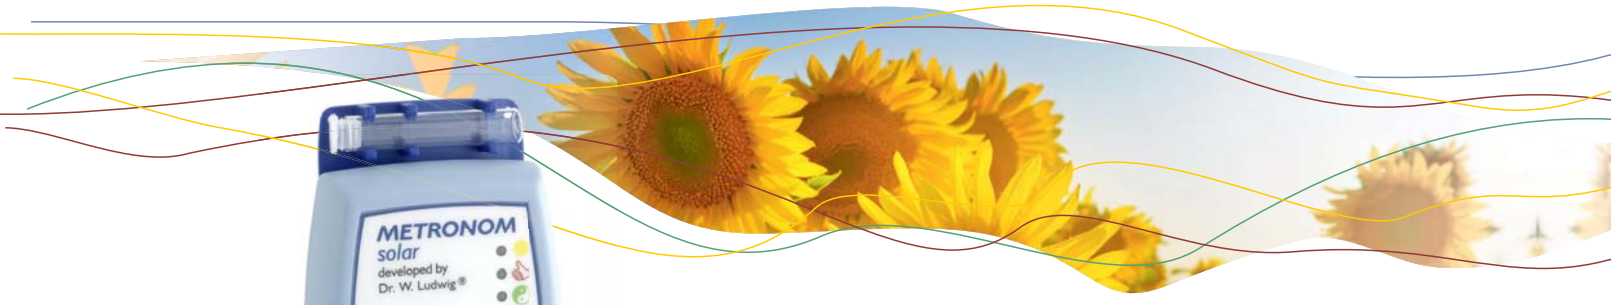

METRONOM solar

Mit Frequenzdurchlauf für Zapperfunktion

Symbol und chin. Element	Frequenz	Anwendungsbeispiele
Erde	Frequenz-durchlauf 1000 - 1 Hz	**Basisprogramm** • Stabilisierung des Organismus • Harmonisierung des vegetativen Nervensystems • Zapperfunktion durch die Oberwellen bis in den MHz-Bereich
Feuer	33 Hz	**anregend** • setzt Energie frei • nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel
Holz	7,8 Hz Hauptwert Schumann-frequenz	**ausgleichend / stabilisierend** • schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • die Schumannfrequenz von 7,8 Hz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ • Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
Metall	3,0 Hz	**beruhigend / entspannend** • begünstigt Entspannung und Schlaf, unterstützt bei innerer Unruhe und Schlafstörungen
Wasser	1,2 Hz	**Elektrosensibilität** • unterstützt bei Sensibilität auf Elektrosmog • die Nogier-Frequenz von 1,2 Hz fördert Entspannung und Regulation

Das **METRONOM solar** eignet sich mit dem **Frequenzdurchlauf** zur Kräftigung des Organismus. In seinen Oberwellen erreicht es in dieser Einstellung Frequenzen bis in den **Megahertzbereich**. Hierdurch werden auch Frequenzen von Hulda Clark und Royal Rife durchlaufen und das **METRONOM solar** kann als **alternatives Zapper-Gerät** genutzt werden. Anders als der Reizstrom üblicher Zapper, erreicht ein elektromagnetisches Feld sogar den **intrazellulären Raum**.

Zusätzlich **überträgt** es mit Hilfe des mitgelieferten Ampullenhalters **Informationen sämtlicher Substrate** wie z.B. Homöopathika, Bachblüten u.a. Das Magnetfeld wird hierbei als **Transportschiene** genutzt.

Das **METRONOM solar** hat fünf unterschiedliche Programme zur Auswahl (s. Tabelle). Zur Nutzung legen Sie das eingeschaltete Gerät einfach **neben oder auf sich** (z.B. auf den Solar Plexus) oder stecken es in die Tasche. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

Das **METRONOM solar** vereinigt die wichtigsten Funktionen unserer Kleingeräte **MEDISEND®** und **MEDICUR®pro**. Darüber hinaus sind die **METRONOM**-Geräte die einzigen Magnetfeld-Kleingeräte nach Dr. Ludwig®, die neben Festfrequenzen auch über einen **Frequenzdurchlauf** verfügen.

Neben den unterschiedlichen einstellbaren Programmen generiert das **METRONOM solar** immer auch die **Geomagnetfrequenzen**. Zusätzlich werden auch die **Solarfrequenzen** abgegeben.

90 Tage Rückgaberecht

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie Frequenzdurchlauf von 1000 - 1 Hz
Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	121 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	419,33 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	499,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

499,- €

Bestell-Nr. 103

Das METRONOM solar ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Er kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

METRONOM C

Mit Speicherplatz für Bioinformationen

MEDISEND®super III / C
und **WAVE TRANSFER C**
mit **AMScomsystem**

Das **METRONOM C** gehört zur **C-Generation** der AMS-Magnetfeldgeräte (lesen Sie mehr dazu auf Seite 28/29) und unterscheidet sich vom **METRONOM solar** ausschließlich dadurch, dass es über einen **Speicherplatz** verfügt, auf dem **digitale Bioinformationen** (**BIOWAVEs**) abgelegt werden können.

Um den Speicherplatz des **METRONOM C** nutzen zu können, ist der Anschluss an ein Großgerät der C-Generation (**MEDISEND® super III / MEDISEND®super C** oder **WAVE TRANSFER C**) im Zusammenhang mit der **AMScomsystem Software** notwendig.

Somit ist es möglich, digitalisierte Spektren als Einzel- oder Komplexmittel auf dem **METRONOM C** zu speichern. Diese gespeicherte Information kann mittels Knopfdruck bei Bedarf zu jedem der fünf Programme für die Übertragung dazugeschaltet werden.

Natürlich ist es auch wie beim **METRONOM solar** möglich, mit Hilfe des **mitgelieferten Ampullenhalters** analoge Informationen zu **übertragen**. Das Magnetfeld wird auch hier als **Transportschiene** genutzt. Seine **physiologische Reichweite** beträgt ca. 80 cm im Durchmesser.

Das **METRONOM C** ist eine Art Zwillingsbruder unseres **METRONOM solar** Gerätes.

Es hat mit seinen fünf Programmen

- Frequenzdurchlauf mit Zapperfunktion
- 33 Hz, anregend
- 7,8 Hz, ausgleichend
- 3,0 Hz, beruhigend
- 1,2 Hz für Elektrosensibilität

exakt die gleichen Anwendungsmöglichkeiten wie das **METRONOM solar**. Lesen Sie hierzu die Produktbeschreibung auf der vorhergehenden Seite.

90 Tage RÜCKGABERECHT

Technische Daten:

Magnetfeldfrequenzen:	1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie Frequenzdurchlauf 1000 - 1 Hz
Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	127 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	494,96 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	589,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

589,- €

Bestell-Nr. 107

Eine Übersicht über die verfügbaren **BIOWAVE**-Pakete, die mit der **AMScomsystem Software** genutzt werden können, finden Sie auf Seite 27.

Das METRONOM C ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Er kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

MEDICUR® color

Farben und Magnetfeld

Das MEDICUR®color...

→ ... kombiniert **sieben Farben** in Form von Solarfrequenzspektren mit **pulsierendem Magnetfeld**. Jede Farbwahl generiert eine andere Frequenz. Die sieben Farben lassen sich **einzeln oder in Kombination** einsetzen (120 mögliche Kombinationen).

→ ... kann mit seiner positiven Wirkung auf die physische und psychische **Regulationsfähigkeit** bei psychosomatischen, neurovegetativen Befindlichkeiten eingesetzt werden.

→ ... **optimiert** bewährte energetische Behandlungsverfahren wie Chakren-Behandlung und Akupunktur.

→ ... kann durch den mitgelieferten Ampullenhalter zur **Informationsübertragung** von Substraten, wie z.B. Homöopathika, Bachblüten usw. eingesetzt werden. Seine **physiologische Reichweite** beträgt im Durchmesser ca. 80 cm.

Nr.	Farbe	Frequenz	Anwendungsbeispiele
1	Braun	33 Hz	sorgt für Vitalität und Lebenskraft
2	Rot	19 Hz	anregend, energetisierend
3	Orange	17 Hz	Wärme spendend, ausgleichend
4	Gelb	12,5 Hz	Sonnenlicht, unterstützt Ausleitung
5	Grün	9,5 Hz	Regenerationsunterstützung
6	Blau	7,8 Hz	Hauptwert Schumannfrequenz, konzentrationsfördernd, ausgleichend, Energetisierung von Wasser
7	Violett	3,3 Hz	beruhigend, Geborgenheit, Lösen emotionaler Blockaden
4 + 7	Gelb + Violett	1,2 Hz	Nogier-Frequenz, entspannend, hilfreich bei Elektrosensibilität
2 - 7	Weiß	129 Hz	Unterstützung des gesamten Stoffwechsels

90 Tage Rückgaberecht

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenz:	120 Kombinationen verschiedener Frequenzen
Batterien:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	120 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	503,36 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	599,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

599,- €

Bestell-Nr. 106

Das MEDICUR®color ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktgesetzes. Er kann lediglich die Regulationsfähigkeit beeinflussen und dient somit nicht zur Behandlung und Linderung von Krankheiten.

Wasseraufbereitung

Liebe Wassserfreunde,

seit einigen Jahren bekommt das Thema **Wasseraufbereitung** immer mehr Aufmerksamkeit. Schon immer hat das Wasser auch für die AMS eine besondere Bedeutung eingenommen, die sich in der Vergangenheit noch weiter vertieft hat. In unserer Produktpalette finden sich inzwischen einige Produkte rund um das Wasser, die uns besonders ans Herz gewachsen sind (s. unten).

Es ist nicht überraschend, dass Wasser so eine **große Wichtigkeit** hat. Zwei Drittel unseres Körpervolumens bestehen aus Wasser. Allerdings ist ein Wassermolekül so klein, dass Sie - wenn Sie alle Moleküle Ihres Körpers zählen wollten - darauf kämen, dass 99% Ihrer Moleküle Wassermoleküle sind.

Wasser unterstützt den Körper nicht nur durch seine Eigenschaft als **Lösungsmittel bei chemischen Reaktionsabläufen**, sondern dient gleichzeitig als **Informations- und Energiespeicher**.

Dies macht zwei Dinge deutlich:

- Unser Trinkwasser sollte zum einen möglichst unbelastet - sprich **frei von Schadstoffen** - sein.
- Es ist äußerst hilfreich, wenn das Wasser zusätzlich auch eine **bioenergetisch gesunde Struktur** aufweist.

Zu diesem Zweck bietet Ihnen die AMS unterschiedliche **Produkte zur Wasseraufbereitung**, die sich ideal ergänzen.

Da es sich um ein überaus komplexes, spannendes und auch wichtiges Thema handelt, haben wir uns entschieden, in diesem Katalog den Informationsgehalt dazu auschließlich auf die Angabe unserer Produkte und Preise zu beschränken und nicht im Detail auf Beschreibungen einzugehen. Für alle **tiefergehenden Erklärungen haben wir einen eigenen „Wasser-Katalog" erstellt**, in dem Sie alle **Informationen zur Wasseraufbereitung sowie Details zu Produkten und Zubehör** finden.

Sollten Sie den Wasser-Katalog noch nicht von uns erhalten haben, können Sie ihn selbstverständlich telefonisch oder per E-Mail als gedrucktes Exemplar anfordern oder aber auf unserer Webseite als PDF-Datei herunterladen.

www.ams-ag.de → Termine und Informationen → Downloads → Kataloge

Unsere Wasser-Produkte:

spring-time®premium pro und spring-time®420 pro

Beide Geräte reinigen Ihr Trinkwasser durch **Umkehrosmose** und **energetisieren** es durch einen eingebauten **Magnetfeldgenerator nach Dr. Ludwig®**. Das **spring-time®premium pro** reichert das Wasser darüber hinaus mit **gelöstem Wasserstoffgas** an, um ein negatives Redoxpotential zu generieren.

bluebalance® Wasserstoffgenerator

Besitzen Sie vielleicht schon ein Umkehrosmosegerät und sind ausschließlich an der **Anreicherung des Wassers durch Wasserstoffgas** interessiert? In diesem Fall sollten Sie einen genaueren Blick auf das **bluebalance®** werfen.

Strukturmodifizierte Blockmagnete (SBM)

Diese Magnete können Sie einfach an Ihrer **Hauptwasserleitung** anbringen. Sie sorgen dafür, dass **Kalk sich weniger leicht absetzt**. Die Magnete sind nach dem Verfahren von Dr. Ludwig® **strukturmodifiziert** (mit **64 wichtigen Spurenelementen** informiert)**.**



Glucosamine Gold Gel

Drei natürliche Inhaltsstoffe für Ihre Gelenke

Mit den Inhaltsstoffen

- Glucosamin
- Indischer Weihrauch
- Rosskastanie

sorgt das Glucosamine Gold Gel für mehr Beweglichkeit und unterstützt beanspruchte Gelenke.

Pflegt die Haut, versorgt die Gelenke und den gesamten Bewegungsapparat.

Eine sehr bewährte Kombination:
Glucosamine Gold Gel und unser Magnetfeldtherapiegerät **MEDICUR®pro** (S. 47)

Tubenform / Inhalt: 200 ml

Preis:

Preis netto:	25,20 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	29,99 €
Versandkosten:	0,- €

inkl. 19% MwSt.
29,99 €

Bestell-Nr. 650

ESM-2

Elektrostress-Messgerät

Gerät zur Messung von Körperspannungen

Sie stehen unter Spannung, wenn Sie sich in einem elektrischen Feld aufhalten.

Diese Spannung lässt sich mit dem ESM-2 schnell und einfach messen. Je nach Anzeigewert lassen sich geeignete Maßnahmen ergreifen oder die Wirkung bereits getroffener Maßnahmen fachmännisch überprüfen.

Technische Daten:

Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	180 g
Größe:	15 x 9,0 x 3,0 cm
Lieferumfang:	Gerät mit Koffer, Handelektrode, Erdungskabel, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	270,- €
Preis inkl. 19% MwSt.:	321,30 €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.
321,30 €

Bestell-Nr. 801

Tensoren und Zubehör

Ökotensor VARIO:

Der Tensor ist durch sein Schraubgewinde im Griff stufenlos **längenverstellbar** und dient zum Austesten von Frequenzen, homöopathischen Mitteln, Bachblüten u.a. Durch den Korkgriff liegt er angenehm in der Hand und macht es leicht, Schwingungen zu spüren. Die Antenne hat einen Holzring mit grünem Zierstein. Es ist möglich, den Abtastsensor (s.u.) an den Ökotensor VARIO anzuschließen.

Klapptensor „Mini“:

Unser handlicher Klapptensor ist ideal für unterwegs - er passt in jede Tasche und lässt sich überall hin mitnehmen. Sein Griff ist aus Kork und auf beiden Seiten mit einem grünen Schmuckstein aus Glas verziert. Durch die Kugel aus Holz am Ende der Antenne lassen sich die Schwingungen beim Austesten von Homöopathika oder Frequenzen gut erfassen.
Die Antenne lässt sich unkompliziert ausklappen und ist in eingeklapptem Zustand sicher im Handgriff des Tensors verstaut und geschützt. Sie ist **nicht** längenverstellbar oder austauschbar und der Abtastsensor (s.u.) kann **nicht** an den Klapptensor „Mini“ angeschlossen werden.

Lieferumfang:

Ökotensor VARIO, Holzantenne, vergoldet, längenverstellbar zwischen 40 und 57 cm, Transportrolle

Preis Ökotensor VARIO:

Preis netto:	66,39 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	79,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.
79,- €
Bestell-Nr. 702

Lieferumfang:

Klapptensor „Mini“, Länge 12,5 cm zusammengeklappt und 21 cm ausgeklappt, stabile Transportrolle

Preis Klapptensor „Mini“:

Preis netto:	32,78 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	39,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.
39,- €
Bestell-Nr. 704

Abtastsensor

zum Anschließen an den Ökotensor VARIO

Der Abtastsensor mit Korkgriff kann an den Ökotensor VARIO angeschlossen werden. Die Sensorspitze wird zum Testen auf das betreffende Präparat gelegt. Dadurch können Sie vermeiden, die zu testenden Präparate mit der Hand zu berühren. Dies vereinfacht die Arbeit mit dem Tensor.

Lieferumfang:

Abtastsensor mit Korkgriff und vergoldeter Spitze
Kabel ca. 80 cm

Preis:

Preis netto:	21,- €
Preis inkl. 19% MwSt.:	24,99 €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.
24,99 €
Bestell-Nr. 703

Arbeit mit Tensoren

Buch zur Anwendung des Tensors

Mit vielen Illustrationen und Beispielen wird gezeigt, wie man mit dem Tensor Lebensmittel und Allergene richtig beurteilt und feine Energieströme erkennt und auswertet.

Preis:

Preis netto:	12,06 €
Preis inkl. 7% MwSt.:	12,90 €
Versandkosten:	0,- €

inkl. 7% MwSt.
12,90 €
Bestell-Nr. 413

Die AMS veranstaltet regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr ein Seminar, um den Umgang mit dem Tensor zu erlernen.
Informieren Sie sich über die kommenden Termine auf unserer Webseite: www.ams-ag.de / Seminare

Gerätezubehör

Bei bestimmten Produkten ist das abgebildete Zubehör schon im Lieferumfang enthalten - so wird beispielsweise der **Ampullenhalter für die Kleingeräte** oder die **Spitze für den CEPES-Laser® automatisch mitgeliefert**. Sie müssen diese also nicht zusätzlich erwerben. Es ist aber sicher gut zu wissen, dass man solche Kleinteile bei Bedarf einfach nachbestellen kann.

Bei den **Großgeräten** ist je nach Modell immer mindestens ein **Applikator** zur Übertragung des Magnetfeldes im Lieferumfang enthalten. Anderes Zubehör, wie z.B. der **MEDICUP**, **Handelektroden** oder zusätzliche Applikatoren wie der **MAGNETO-Point** ist **optional erhältlich** und muss separat erworben werden. Wir haben für jedes Gerät immer den gesamten Lieferumfang angegeben - schauen Sie bei der Bestellung gegebenenfalls noch einmal genau nach.

Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie uns einfach an (**0 79 34 / 99 34 89 0**) oder schreiben Sie uns eine E-Mail (**info@ams-ag.de**). Wir helfen Ihnen gern.

Wichtig zu wissen:
Passend für die Großgeräte **MEDISEND®super**, **MEDISEND®super C** und **MEDISEND®super III** ist das Zubehör mit den Bestell-Nummern: 501-509 sowie 518 und 651.

An das **COLOR-Punctur** hingegen kann nur das Zubehör mit den Bestell-Nummern: 501 - 503 sowie 651 angeschlossen werden.

Der **Alu-Koffer** (Bestell-Nr. 530) passt für die Großgeräte **MEDISEND®super/C**, **COLOR-Punctur** sowie **WAVE TRANSFER C**. Für das **MEDISEND®super III** wird hingegen ein **größerer Koffer** benötigt. Erkundigen Sie sich hierfür z.B. nach sogenannten Piloten-Koffern.

501 **MEDICUP**
Zweipoliger Becher für exogene Informationsübertragung (z.B. Homöopathika u.a.)
Höhe 7,7 cm / Innendurchmesser 5,5 cm
inkl. Anschlusskabel (ca. 18 cm)
Preis netto € 294,12
Preis inkl. 19% MwSt. € 350,-
Versandkosten € 7,-

503 **Ein Paar Handelektroden**
Zur endogenen Informationsübertragung (körpereigene Information)
inkl. Anschlusskabel (ca. 2 m)
Preis netto € 184,87
Preis inkl. 19% MwSt. € 220,-
Versandkosten € 7,-

504 **MAGNETO-Point**
Zur Anwendung bei Kleinflächen, Ø ca. 3,3 cm
Anschlusskabellänge ca. 90 cm
Preis netto € 84,03
Preis inkl. 19% MwSt. € 100,-
Versandkosten € 7,-

505 **Flexibler MAGNETO-Ring**
Für Großtiere bzw. großflächige Anwendung,
bei **MEDISEND®super III** im Preis enthalten
Anschlusskabellänge ca. 2,7 m
Ring-Ø ca. 50 cm
Preis netto € 554,62
Preis inkl. 19% MwSt. € 660,-
Versandkosten € 7,-

506 **MAGNETO-Schlaufe**
Bei **MEDISEND®super** und **MEDISEND®super C** im Preis enthalten
Anschlusskabellänge ca. 2,8 m
Schlaufen-Ø ca. 13 cm
Preis netto € 378,15
Preis inkl. 19% MwSt. € 450,-
Versandkosten € 7,-

530 **Stoßfester Aluminiumkoffer**
Besonders geeignet für unterwegs.
Passend für **MEDISEND®super, MEDISEND®super C COLOR-Punctur** und **WAVE TRANSFER C**
ohne Inhalt
Preis netto € 105,04
Preis inkl. 19% MwSt. € 125,-
Versandkosten € 7,-

Sie sind Tierarzt oder Tierheilpraktiker?
Weiteres Zubehör für den Veterinärbereich finden Sie in unserem **Ergänzungsprospekt für Tiertherapeuten**.

Natürlich lässt sich die Magnetfeldtherapie auch für unsere vierbeinigen Freunde anwenden. Legen Sie eines unserer Kleingeräte (z.B. das **MEDISEND®** oder das **METRONOM solar**) neben das Tier auf den Schlafplatz, in das Körbchen oder in den Käfig. Wählen Sie die **passende Frequenz** - z.B. ausgleichend, beruhigend oder anregend. Wenn Sie das Tier gut kennen, spüren Sie oft sehr schnell, ob es die gewählte Frequenz mag und sich wohlfühlt. **Tiere haben ein feines Gespür** und legen sich gern in die Nähe des eingeschalteten Gerätes. Wenn sie genug haben, entfernen sie sich meist einfach wieder von selbst.

Das Tier muss sich einfach nur in der **Nähe des Gerätes** aufhalten, um sich in der **physiologischen Reichweite** des Magnetfeldes zu befinden. Selbstverständlich können Sie auch für Tiere den **Ampullenhalter** nutzen, um die **Information** eines Präparates mit dem pulsierenden Magnetfeld zu übertragen.

Wenn Sie die **MEDISEND®super** Großgeräte für die Anwendung an einem Großtier nutzen möchten, ist der MAGNETO-Ring als Applikator besonders geeignet. Er lässt sich leicht um den Hals des Tieres legen.

518 **Ein Paar Verlängerungskabel**
Für die Tierapplikatoren bei der Anwendung an Großtieren
Anschlusskabellänge ca. 2,9 m

Preis netto € 75,63
Preis inkl. 19% MwSt. € 90,-
Versandkosten € 7,-

509 **Ein Paar Tierapplikatoren**
Speziell für den Einsatz im Veterinärbereich zur endogenen Informationsübertragung. Zum Anschluss an das **MEDISEND®super, MEDISEND®super C** und **MEDISEND®super III**
Anschlusskabellänge ca. 2,9 m

Preis netto € 260,50
Preis inkl. 19% MwSt. € 310,-
Versandkosten € 7,-

651 **Ladegerät für Großgeräte**
Das passende Ladegerät für alle Großgeräte der AMS. Erhältlich mit verschiedenen Länder-Steckern.

Preis netto € 43,70
Preis inkl. 19% MwSt. € 52,-
Versandkosten € 7,-

512 **Ampullenhalter**
Inkl. drei Glasampullen
Passend für **MEDICUR®pro, METRONOM solar, METRONOM C** und **MEDICUR®color**

Preis netto € 10,08
Preis inkl. 19% MwSt. € 12,-
Versandkosten € 4,-

528 **Aufsatzspitze für CEPES-Laser® und Vario**
Zur besseren Positionierung auf Akupunkturpunkten. Nützlich für die Anwendung an Tieren, um durch das Fell zu gelangen.
Aus Edelstahl.

Preis netto € 20,17
Preis inkl. 19% MwSt. € 24,-
Versandkosten € 4,-

Glasampullen
Zur Informationsübertragung

517 **50 Stück**
Preis netto € 18,49
Preis inkl. 19% MwSt. € 22,-
Versandkosten € 4,-

526 **10 Stück**
Preis netto € 5,04
Preis inkl. 19% MwSt. € 6,-
Versandkosten € 4,-

525 **Vorfilter für spring-time®420 pro und spring-time®premium pro**
Wechselintervall: Alle 6 Monate

Preis netto € 48,74
Preis inkl. 19% MwSt. € 58,-
Versandkosten € 7,-

524 **Glaskaraffe für spring-time®420 pro und spring-time®premium pro**
Handgefertigt aus schadstofffreiem Glas

Preis netto € 41,18
Preis inkl. 19% MwSt. € 49,-
Versandkosten € 7,-

Literatur

Innerhalb Deutschlands versenden wir Buchbestellungen versandkostenfrei

401 **Dr. C. Lund: Chronische Krankheiten sind heilbar**
Chronische Krankheiten sind heilbar wenn ihre Ursachen gefunden werden und eine kausale Behandlung erfolgt.

Preis inkl. 7% MwSt. € 19,80

402 **J.-C. Alix: Es geht um Ihre Knochen**
Standardwerk der naturheilkundlichen Orthopädie. Rücken- und Gelenkprobleme verstehen, vermeiden, kurieren.

Preis inkl. 7% MwSt. € 24,-

404 **W. Ludwig, H. - J. Albrecht**
Wasser und Homöopathie
Die Bedeutung der Wasserstruktur als Träger von Informationen

Preis inkl. 7% MwSt. € 30,-

406 **CD–ROM BIOINFORMATIVE MEDIZIN**
Aus der Praxis für die Praxis.
Eine **Lese-CD** mit Artikeln aus der Festschrift für Dr. W. Ludwig zum 75. Geburtstag / Wissenschaftliche Beiträge / Erfahrungsberichte

Preis inkl. 19% MwSt. € 6,-

407 **Dr. med. Sonja Reitz:**
Heilung in Sekunden durch Narbenentstörung
Narben können wichtige Energieleitbahnen blockieren. Ein Patientenratgeber mit praktischen Tipps, die auch für Therapeuten äußerst informativ sind.

Preis inkl. 7% MwSt. € 14,95

414 **Dr. med. Uwe Reuter & Dr. med. Ralf Oettmeier:**
Biologische Krebsbehandlung heute.
Sag JA zum LEBEN!
Ein Wegweiser zum Thema Krebserkrankung für Betroffene, Angehörige und zur Vorbeugung.

Preis inkl. 7% MwSt. € 29,-

410 **J.-C. Alix: Es geht um Ihren Darm**
Ein gesunder Darm ist für ein langes Leben ohne Krankheit einfach Voraussetzung.

Preis inkl. 7% MwSt. € 28,-

413 **Ernst Weberstorfer: Arbeit mit Tensoren**
Mit vielen Illustrationen und Beispielen wird gezeigt, wie man mit dem Tensor Lebensmittel und Allergene richtig beurteilt und feine Energieströme erkennt und auswertet.

Preis inkl. 7% MwSt. € 12,90

Sie können das Buch „**Working with tensors**“ in **Englischer Sprache** kostenlos als PDF-Dokument von unserer Webseite herunterladen:
www.ams-ag.de → unsere Produkte → Bücher → Arbeit mit Tensoren

415 **Dr. med. Annelies Burki:**
Bioresonanztherapie mit COLOR-Punctur
In diesem Buch stecken über 15 Jahre Erfahrung mit dem COLOR-Punctur.
Es ist nicht nur interessant für Therapeuten, die mit dem COLOR-Punctur arbeiten, sondern für jeden, der Interesse an der Funktionsweise Bioresonanz und Farbtherapie hat.

Preis inkl. 7% MwSt. € 30,-



417 **Prof. Gerald H. Pollack: Wasser, viel mehr als H_2O**

Dieses Sachbuch beschreibt erstmals eine bisher unbekannte Qualität unseres Lebenselements Wasser. Pollack ist Professor für Bioengineering und entdeckte einen vierten Aggregatzustand von Wasser. Eine der zentralen Schlussfolgerungen lautet: Wasser speichert Lichtenergie. Der Autor nimmt die Leser mit auf eine spannende Erkundungsreise durch die Welt des Wassers und löst dabei viele Rätsel, die uns dieses Element immer noch aufgibt.

Preis inkl. 7% MwSt. € 28,80

418 **Prof. Dr. Klaus Buchner und Dr. med. Monika Krout: 5G WAHN(SINN)**

Wie gefährlich ist Mobilfunk im Allgemeinen und 5G im Speziellen?
Und was können wir tun, um uns zu schützen?

Die starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land macht zunehmend mehr Menschen krank; schon mindestens zwei Prozent der deutschen Bevölkerung gelten heute als elektrohypersensibel. Aber auch an Tieren und Pflanzen zeigen sich immer öfter Erkrankungen und nachhaltige Schädigungen. Dabei handelt es sich nicht um lose Vermutungen, sondern um harte, studienbasierte Fakten.

Der angesehene Physiker Prof. Dr. Klaus Buchner informiert in seinem spannenden, leicht verständlichen und fundierten Buch über Hintergründe und Gefahren des Mobilfunks, insbesondere auch des neuen 5G-Standards. Dazu zieht der ehemalige Europaabgeordnete zusammen mit der Umweltmedizinerin Dr. med. Monika Krout seriöse Studien und Fallbeispiele heran, über die bisher kaum berichtet wurde. Buchner ist kein Feind von Technik und Mobiltelefonie, macht aber keinen Hehl daraus, dass Funkstrahlung nachweislich schädigt und die neue Mobilfunkgeneration 5G katastrophale Auswirkungen für uns alle haben kann.

Das Buch möchte die Leserinnen und Leser ermutigen, sich eine eigene Meinung zu bilden, und zeigt Wege auf, wie durch alternative technische Lösungen die Strahlung auf einen Bruchteil reduziert werden könnte. Außerdem gibt der Mobilfunkexperte konkrete Empfehlungen, wie jeder Mensch – teils mittels einfacher und kostengünstiger Maßnahmen – Strahlung reduzieren kann.

Der Funk-Skandal: Wie Behörden und Politik mit unserer Gesundheit umgehen
Eindeutige Studienlage: Warum Mobilfunkstrahlung krank machen kann
Fragwürdiger Fortschritt: Was den neuen 5G-Standard so gefährlich macht

Erscheinungsjahr 2021
ISBN: 978-3-86374-608-7
13,5 x 21,5 cm
255 Seiten

Preis inkl. 7% MwSt. € 16,95

Innerhalb Deutschlands versenden wir Buchbestellungen versandkostenfrei

Zahlungsbedingungen

Inland:

Bankeinzug/Vorauskasse	(3% Skonto)
Nachnahme	(3% Skonto zzgl. 2,50 € Nachnahmegebühr)
Kreditkarte	(Master/Visa)

PayPal
Jeweils zzgl. Versandkosten (Kleingeräte 7,- €, Praxissysteme bis 20,- €, Bücher sind versandkostenfrei)

Ausland

evtl. zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Bankeinzug/Vorauskasse	(3% Skonto)
Kreditkarte	(Master/Visa)

PayPal
Jeweils zzgl. Versandkosten

Bankverbindung:

Volksbank Main-Tauber BLZ 673 900 00
Konto-Nr. 70 69 98 00
IBAN: DE95 6739 0000 0070 6998 00
BIC: GENODE 61 WTH

Für Auslandsüberweisung:

S.W.I.F.T.-Code (BIC): GENODE 61 WTH
IBAN: DE95 6739 0000 0070 6998 00
Sitz der Bank: D-97877 Wertheim

Als verantwortungsvoller Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten sind wir unserer Registrierungspflicht gemäß ElektroG nachgekommen. Unsere Registrierungsnummer bei der Stiftung EAR lautet: WEEE-Reg.-Nr. DE 49140629.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: 01.09.2023

1. Geltungsbereich
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen an Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2. Angebot
Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Darstellung der Produkte in unserem Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich.

3. Preise, Lieferung und Versandkosten
Es gibt keine Mindestbestellmenge. Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% bzw. 7% (Bücher). Büchersendungen, das „Glucosamine Gold Gel“ (Bestell-Nr. 650) u. die CD-ROM BIOINFORMATIVE MEDIZIN (Bestell-Nr. 406) sind in Deutschland versandkostenfrei. Bei allen anderen Produkten berechnen wir je nach Produkt pauschale Versandkosten innerhalb Deutschlands von 4,- / 7,- / 15,- / 20,- Euro. Bei Lieferung in andere EG Länder bzw. in alle anderen Länder gelten andere Versandkostenpauschalen.

4. Lieferzeiten
Bestellte Waren kommen innerhalb von 3-5 Arbeitstagen zum Versand. Auf evtl. abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin.

5. Widerrufsbelehrung
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (AMS GmbH, Hauptstraße 26, 97990 Weikersheim, Telefon 07934/993489-0, Fax 07934/993489-44, E-Mail info@ams-ag.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular auf www.ams-ag.de bei AGBs verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
UNSERE FREIWILLIGE RÜCKGABEGARANTIE für die Artikel-/Bestell-Nr. 100-107 (MEDISEND, MEDISEND protect, MEDICUR pro, METRONOM solar, METRONOM C, MEDICUR color und CEPES-Laser):
Unbeschadet der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte bietet Ihnen die AMS folgende freiwillige Rückgabegarantie an:
Sämtliche oben genannten Kleingeräte (Artikel-/Bestell-Nr. 100-107) können Sie innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt der Ware an die AMS zurücksenden.
Wenn Sie Waren in Übereinstimmung mit dieser freiwilligen Rückgabegarantie zurücksenden, erstatten wir Ihnen den von Ihnen schon geleisteten Kaufpreis, nicht jedoch die Versandkosten Ihres ursprünglichen Kaufes. Voraussetzung ist, dass sich die Ware in einwandfreiem Zustand befindet. Die bestimmungsmäßige Nutzung der Ware ist aber gestattet. Es ist nicht notwendig, gebrauchte Batterien durch neue zu ersetzen. Die Transportgefahr sowie die Rücksendekosten gehen zu Ihren Lasten.
Diese erweiterte Rückgabegarantie beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht wie oben beschrieben.

Diese freiwillige Rückgabegarantie ist nicht gültig für preisreduzierte Ware und anlässlich von Sonderverkaufsaktionen.

6. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) findet auf die AMS auf Grund der Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer keine Anwendung. Die AMS nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.

7. Zahlungsarten
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse (Sie erhalten mit der Auftragsbestätigung ein Rechnungs-PDF mit den notwendigen Angaben unserer Bankverbindung und wir liefern Ihnen die Ware nach Zahlungseingang), Nachnahme (nur in Deutschland möglich und nur möglich, wenn Versand per GLS erfolgen kann/darf), Lastschrift / Bankeinzug (europaweit möglich), Kreditkarte (Master und Visa; die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt mit Abschluss Ihrer Bestellung), Paypal (Sie müssen grundsätzlich bei Paypal registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen) und per Rechnung (nur bei Bestandskunden möglich).

8. Haftungsausschluss
Die Nutzung der angebotenen Produkte erfolgt auf eigene Gefahr. Die Produkte ersetzen keinesfalls die Untersuchung und Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Keines der Produkte mit Ausnahme des Produktes MEDICUR pro ist ein Medizinprodukt im Sinne des MPG (Medizinproduktegesetz).

9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma AMS.

10. Datenspeicherung
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26

D-97990 Weikersheim

Individuelle Beratung

Wir sind gern für Sie da

Montags bis donnerstags	8:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Freitags	8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Tel.:	0 79 34 / 99 34 89-0
Fax:	0 79 34 / 99 34 89-44
E-Mail:	info@ams-ag.de
Webseite:	www.ams-ag.de

Im Internet finden Sie auch unseren Onlineshop, unseren Messekalender und Seminartermine sowie viele weitere ausführliche Informationen.

Unser Therapeuten-Login:

Benutzername:	ams2005
Passwort:	ams2005

ADVANCED MEDICAL SYSTEMS

Einfach gute Schwingungen

aha-design.de 08-2023 fotolia.com

www.ams-ag.de